

CC8370-HV

防抓式魚眼网络摄像机



3MP • WDR Pro • 3DNR • 180° 全景 • IK10 • IP66 • SNV • 防綁 • 防抓


晶睿通讯 CC8370-HV 为一台防暴防抓式鱼眼网络摄像机，可提供高达每秒 30 帧、3 百万像素的影像分辨率。凭借其独特的防绑设计及低调的外观，CC8370-HV 在独特的安全环境中扮演着守护生命安全的角色。防吊式外型有效地减少自残和自杀事件的发生，非常适合监控看守所、拘留所、精神科病房、精神病院和惩戒机构。拥有 180° 水平全景视野及 25° 可调节的倾斜角度镜头，强化使用者可视角度的灵活监控性。此机种的防水性及精巧外观也使它成为室内和户外场景兼用的理想选择，如精品店、便利店、银行、学校、停车场和街道。

CC8370-HV 具备宽广的 180° 水平全景视野，提供完全无死角的安全防护。内建 WDR Pro 技术，无论是黑暗或明亮的区域皆能撷取影像，并结合亮度不同的影像，以创建逼真的原始场景重现。此外，此机种配备了 SNV 技术，即使在低光源条件的环境下仍能提供高品质的全彩监控影像。这些影像功能使摄影机提供的影像画质更接近人眼所见。适用于电盒和墙面的外型设计，让安装过程更加简易，轻松捕捉眼睛水平视角的脸部画面。内建麦克风可清晰收录 5 米范围内的声音，更进一步提升了监控层级。

CC8370-HV 支援 H.264 压缩技术，大幅降低档案尺寸并节省宝贵的网路频宽；加上整合 ST7501 多国语言的 32 路录音软件，使用者可以轻松快速地设置一套容易管理的数字监控系统。

功能


- 300 万像素 CMOS 感光元件
- 30 fps @ 2048x1536
- 防抓式设计
- IP66 等级防水防尘及 IK10 防暴等级外壳
- 180° 水平全景视野
- ±25° 可调式倾斜镜头
- WDR Pro (100dB) 提供高对比光源环境下的极佳能见度
- 优异夜视功能 (SNV) 提供低光照环境的高品质全彩影像
- 3D 降噪 (3DNR) 优化低光照影像清晰度和提升带宽效率
- 影像旋转提供长廊模式的垂直延伸画面
- 内置麦克风
- 同步 H.264 与 MJPEG 压缩技术 (双模压缩格式)
- 内建 IEEE 802.3af 标准 PoE
- 内建 MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽

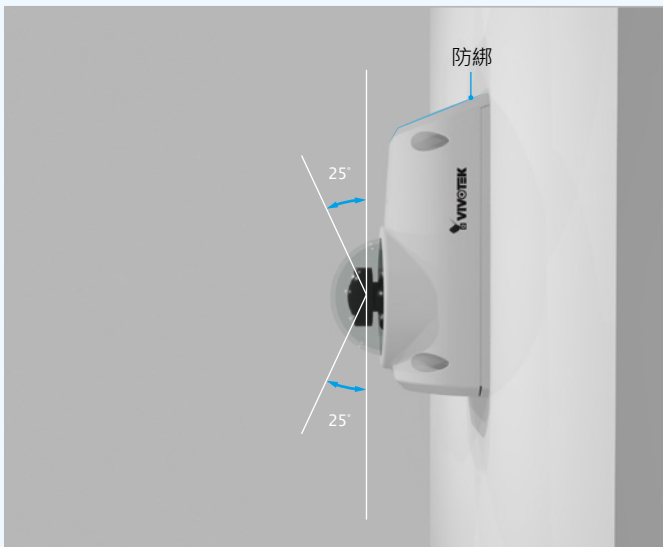

全世界第一台可调整倾斜角度的魚眼网络摄像机



拘留所



监狱



精神科病房




零售商店

型号	CC8370-HV
系统资讯	
CPU	多媒体 SoC (系统单晶片)
闪存	128MB
RAM	256MB
摄像机功能	
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描式 CMOS
最大分辨率	2048x1536 (3MP)
镜头类型	定焦
焦距	f = 1.6 mm
光圈	F2.0
视角	180° (水平) 130° (垂直) 180° (对角)
快门时间	1/5 秒到 1/32,000 秒
宽动态技术	WDR Pro
最低照度	0.05 Lux @ F2.0 (彩色)
平移 / 倾斜 / 变焦功能	ePTZ: 4 倍数码变焦 IE 外挂程式
内建存储	MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽
影像	
压缩格式	H.264 / MJPEG
最大画面更新率	30 fps @ 2048x1536
最大串流	三重影音串流
信噪比	58.8dB
宽动态范围	100dB
影音串流	可调整解析度、品质及位元率
影像设定	可调整影像尺寸、品质及带宽; 时间叠加、字幕叠加、反转及镜像; 可设定亮度、对比、饱和度、锐利度、白平衡、曝光控制、增益、背光补偿、隐私遮蔽、排定的设定档设定、影像旋转
音频	
音频功能	音频输入
压缩格式	G.711 / G.726
接口	内建麦克风
有效范围	5M
网络	
使用者	最多可供 10 个客户端进行即时检视
传输协议	IPv4 / IPv6 / TCP/IP / HTTP / HTTPS / UPnP / RTSP/RTP/RTCP / IGMP / SMTP / FTP / DHCP / NTP / DNS / DDNS / PPPoE / CoS / QoS / SNMP / 802.1X / UDP / ICMP / ARP / SSL / TLS

接口	10 Base-T/100 BaseTX 以太网网络 (RJ-45) * 强烈建议使用与 3P/ETL 规格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 网络线
ONVIF	支持, 规格请参阅 www.onvif.org
智能影音	
影像移动侦测	五个视窗影像移动侦测
警报 / 事件	
触发警报	影像移动侦测、手动触发、定期触发、系统启动、录影通知、摄像机篡改侦测、音频侦测
事件警报	使用 HTTP / SMTP / FTP / NAS 服务器及 SD 卡的事件通知 透过 HTTP / SMTP / FTP / NAS 服务器及 SD 卡上传档案
一般规格	
接头	供网络 / PoE 连接使用的 RJ-45 讯号接头
LED 指示灯	系统电源及状态指示灯
电源输入	IEEE 802.3af PoE Class 1
电源消耗功率	最大 4.9W (PoE)
尺寸	115 (长) x 65 (宽) x 59 (高) mm
重量	淨重: 331g
外壳	IP66 - IK10
安全认证	CE - LVD / FCC Class B / VCCI - C-Tick / UL
操作温度	起始温度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 作业温度: -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F)
质保期	24 个月
系统需求	
操作系统	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
网页浏览器	Mozilla Firefox 7~10 (仅串流) Internet Explorer 7/8/9/10
其他播放软件	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
配件	
光盘 / 其他	快速安装手册、质保卡、安装支架、螺丝配件包

尺寸

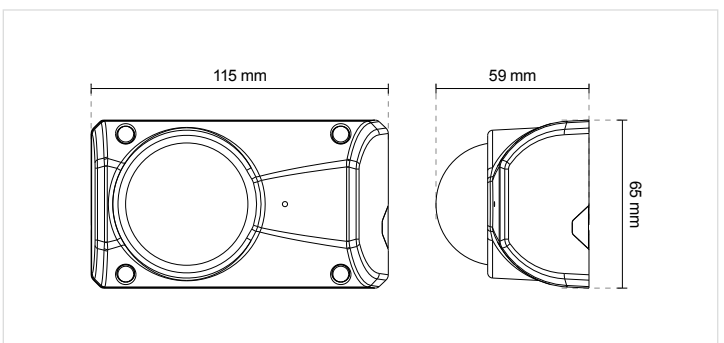

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.