

CC8370-HV

Caméra réseau 'fisheye' anti-prise



3 mégapixels · WDR Pro · Réduction du bruit 3D · Vue panoramique 180° · SNV · Anti vandalisme norme IK10 · Étanchéité norme IP66 · Anti-pendaison · Anti-prise


La caméra VIVOTEK CC8370-HV est une caméra réseau 'fisheye' anti-vandalisme offrant une résolution de 3 mégapixels à 30 images par seconde. Grâce à sa conception unique anti-prise et d'une grande discrétion, la CC8370-HV joue un rôle de protection et de sécurisation des personnes dans des environnements de sécurité. Dépourvue de câblage, elle élimine effectivement tout risque de suicide par pendaison, ce qui fait d'elle la solution idéale pour la surveillance de cellules de détention, des centres psychiatriques et des centres correctionnels. Capable d'une vue panoramique à 180° et d'un angle d'inclinaison ajustable de 25°, la caméra permet à ses utilisateurs une grande flexibilité et de nombreux angles de vue. Conforme au standard d'étanchéité, cette caméra est le choix idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs tels que les commerces, les banques, écoles, parkings et les rues.

La caméra CC8370-HV offre un angle de vue à 180°, permettant une vidéo de sécurité complète sans angle mort. Équipée du WDR Pro, la caméra capture les zones sombres et éclairées de l'image et les combine afin d'offrir un rendu très réaliste de la scène originale. De plus, avec la technologie SNV, des vidéos de surveillance de haute qualité en couleur devient possible même sous faible condition de luminosité. L'ensemble de ces caractéristiques techniques permet à la caméra d'offrir des images proche des capacités de l'œil humain. Durant l'installation, Le système de montage spécifique rend cette installation sur un mur ou un bureau très simple afin de filmer des visages à hauteur des yeux. Enfin, afin d'augmenter le niveau de surveillance, un microphone intégré enregistre tous les sons dans un rayon de 5 mètres.


La caméra CC8370-HV supporte également le standard de compression vidéo H.264, qui réduit considérablement la taille des fichiers et conserve la bande passante du réseau. Avec la logiciel d'enregistrement multilingue 32 canaux ST7501, les utilisateurs peuvent configurer aisément et rapidement un système de surveillance IP simple d'utilisation.

Caractéristiques


- Capteur CMOS 3 mégapixels
- 2048x1536 à 30 images par seconde
- Conception anti-pendaison
- Caisson étanche norme IP66 et anti vandalisme norme IK10
- Vue panoramique horizontale à 180 degrés
- Angle d'inclinaison +/- 25 °
- WDR Pro (100dB) pour une parfaite visibilité même pour des scènes à fort contraste
- Rotation vidéo
- Microphone intégré
- SNV (Supreme Night Visibility)
- Réduction du bruit 3D pour conditions de faible luminosité
- Compression en temps réel H.264 et MJPEG (double codec)
- PoE norme IEEE 802.3af intégré
- Logement pour carte SD/SDHC/SDXC

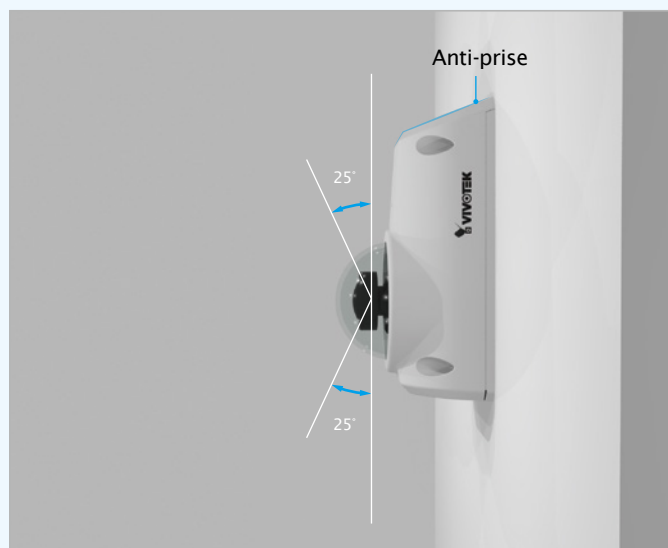

La première caméra réseau 'fisheye' au monde avec angle d'inclinaison ajustable

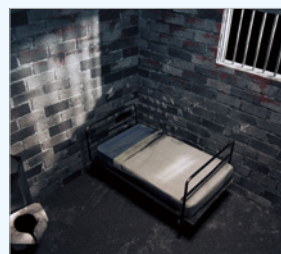

Cellule de détention



Prison




Pavillon psychiatrique



Commerce

Caractéristiques techniques

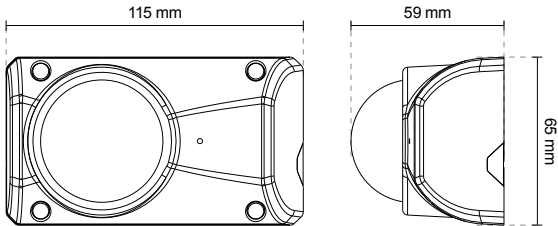Modèle	CC8370-HV	Interface	Ethernet 10Base-T/100baseTX (RJ45) *il est fortement conseillé d'utiliser les câbles standard catégorie 5 & 6, compatibles avec le standard 3P/TL
Informations système		ONVIF	Supporté, Spécifications disponibles sur www.onvif.org
CPU	SoC Multimédia (System-on-Chip)	Vidéo intelligente	
Flash	128MB	Détection de mouvement	5 fenêtre de détection de mouvement
RAM	256MB	Alarmes et Événements	
Caractéristiques		Déclenchements Alarme	Détection de mouvement, déclenchement manuel, déclenchement sur calendrier, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection de tentative de sabotage, détection audio
Capteur d'image	CMOS progressive 1/2.8"	Événements suite alarme	La notification des événements utilise la sortie numérique, HTTP, SMTP, FTP et un serveur NAS, carte SD Téléchargements de fichiers via HTTP, SMTP, FTP, serveur NAS et carte SD
Résolution maximale	2048x1536 (3 mégapixel)	Général	
Type d'objectif	Focale fixe	Connecteurs	Connexion RJ-45 pour réseau PoE
Focale	f = 1.6 mm	Indicateur LED	Alimentation du système et indicateur du statut
Ouverture	F2.0	Entrée alimentation	IEEE 802.3af PoE Classe 1
Champ de vision	180° (Horizontal) 130° (Vertical) 180° (Diagonale)	Consommation	Max. 4.9W (PoE)
Vitesse d'obturation	1/5 sec. À 1/32,000 sec.	Dimensions	115 mm(profondeur) x 65 mm(largeur) x 59 mm(hauteur)
Technologie WDR	WDR Pro	Poids	Net: 138g
Éclairage minimum	0.05 Lux @ F2.0 (Couleur)	Caisson	IP66, IK10
Fonctionnalités Panoramique/ Inclinaison/Zoom	ePTZ: zoom digital 4x sur plug-in IE	Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Stockage embarqué	Logement pour carte SD/SDHC/SDXC	Température de fonctionnement	Température de démarrage: -10°C - 50°C (14°F - 122°F) Température de fonctionnement: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Vidéo		Garantie	24 mois
Compression	H.264, MJPEG	Configuration requise	
Images par seconde	30 ips @ 2048x1536	Système d'exploitation	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Flux vidéos	3 flux simultanés	Navigateur Internet	Mozilla Firefox 7-10 (uniquement en streaming) Internet Explorer 7/8/9/10
Rapport S/B	58.8dB	Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus Quicktime: 7 ou plus
Gamme dynamique	100dB	Accessoires	
Flux vidéo	Résolution, qualité et débit réglables	CD/Autres	Guide d'installation rapide, certificat de garantie, support de montage, pack vis
Paramètres image	Taille de l'image, qualité et débit réglables, Horodatage, Incrustation de texte, Retournement & Miroir, Luminosité, contraste, saturation, netteté configurables, balance des blancs, exposition, gain, compensation de rétro-éclairage, masquage de confidentialité, paramètres de profils planifiés, Rotation Vidéo	Dimensions	
Audio			
Capacité audio	Entrée audio		
Compression	G.711, G.726		
Interface	Microphone intégré		
Portée	5 mètres		
Réseau			
Utilisateurs	Visionnage en direct, jusqu'à 10 clients		
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS		

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.