




FD8136 Fixed Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

1MP • Stylish Design • Easy Installation





## Перед установкой

- Отключите питание сетевой видеокамеры, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
- Не допускайте контакта сетевой видеокамеры с водой. При попадании воды немедленно отключите питание сетевой видеокамеры.





В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.




В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.

- Запрещается устанавливать сетевую видеокамеру на неровных поверхностях.
- Не дотрагивайтесь до сетевой видеокамеры во время грозы.



- Запрещается вставлять в сетевую видеокамеру какие-либо объекты, например иголки.
- Не используйте сетевую видеокамеру в средах с повышенной влажностью.




# 1

## Проверка комплекта поставки

FD8136



Винты




Руководство по быстрой установке /  
Гарантийный талон



Компакт-диск с ПО




Средство регулировки фокуса



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Все кабели приобретаются пользователем. Используйте стандартный кабель UTP категории CAT5 или более качественный кабель. Если требуется подвести кабель Ethernet через канал разводки, тогда максимально допустимый диаметр кабеля - 5,2 мм.



### Внешний вид



Оставьте задвижку на месте, если кабель вводится через низ корпуса (с подводом к камере сквозь потолок или стену).


### Вид изнутри

Вид сбоку

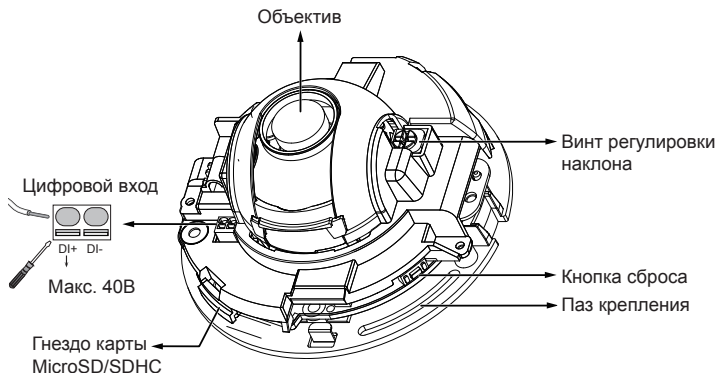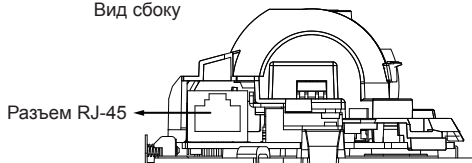


### Снятие крышки купола

1. Возьмите камеру одной рукой за дно, а другой за крышку купола. Вдавите выступ затвора.
2. Снимите крышку купола.
3. Выньте задвижку, если хотите подвести кабели через боковой ввод, а не сзади (с подводом кабеля сквозь потолок или стену).

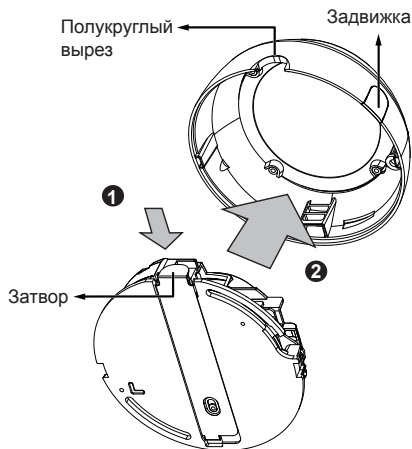

### ВАЖНО:


1. Перед установкой камеры запишите ее MAC-адрес.



2. Чтобы выяснить тип объектива, установленного на камере, проверьте суффикс в наименовании модели. Применимые объективы:  
F2: 2,5мм; F3: 3,6мм; F6: 6мм; F8: 8мм; F12: 12мм. Чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется использовать кабель Ethernet, который выпускается без колпачков разгрузки напряжения. Если колпачок разгрузки напряжения имеется, снимите его.




## ● Монтаж сетевой камеры - Потолочный или настенный монтаж

1. Через изогнутые пазы на камере отметьте на потолке позиции для высверливания отверстий. Просверлите в потолке 2 отверстия и забейте в эти отверстия пластиковые дюбели.
2. Для подвода кабелей сквозь потолок или стену просверлите еще одно отверстие.
3. Подведите кабель сквозь потолок или стену и подсоедините его.
4. Привинтите сетевую камеру к потолку двумя прилагаемыми винтами.

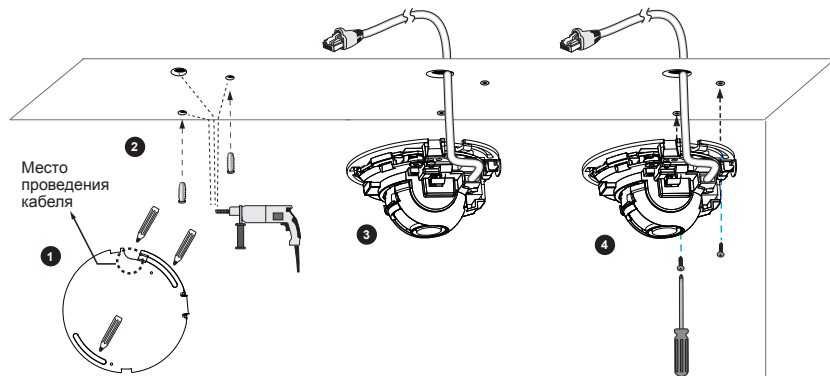


### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Крепежные винты в пазах крепления пока полностью не затягивайте. Может потребоваться повернуть камеру влево или вправо для выбора оптимального направления съемки.
2. Питание камера может получать только от сетевой шины. Разъемов питания пост. или перем. тока не имеется.
3. Как показано слева, кабель можно также ввести и сбоку.

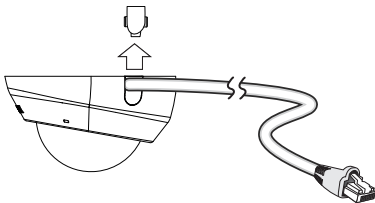

**Power over Ethernet (PoE)****● При использовании коммутатора, поддерживающего технологию PoE**


Сетевая видеокамера поддерживает технологию PoE, а это значит, что по одному и тому же кабелю Ethernet возможны и подача питания, и передача данных. Порядок подключения сетевой видеокамеры к поддерживающему технологию PoE коммутатору через кабель Ethernet показан на рисунке.

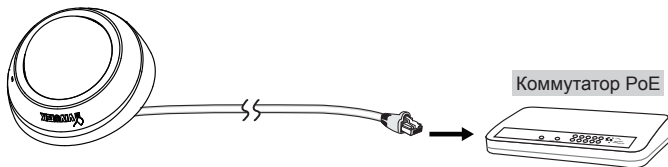**● При использовании коммутатора, не поддерживающего технологию PoE**

Для подключения сетевой видеокамеры к коммутатору, не поддерживающему PoE, используйте отдельно приобретаемый инжектор питания PoE.



1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software Utility на компакт-диске с программным обеспечением.
2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).

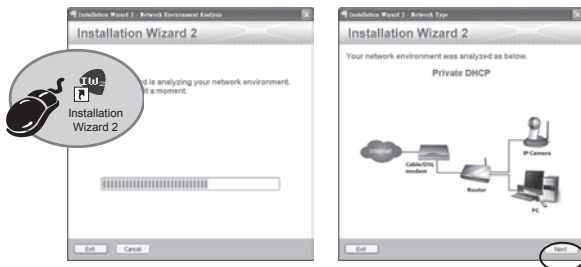


3. Программа выполнит поиск видеореисерверов, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.
4. После короткого поиска появится главное окно программы установки. Дважды щелкните на MAC-адресе, который совпадает с адресом, указанным на ярлыке камеры, или с серийным номером на упаковочной этикетке, чтобы начать сеанс веб-управления сетевой камерой.





1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится следующее окно.
2. Вы должны увидеть видеоизображение с камеры. При разворачивании системы, включающей несколько камер, вы можете также установить с программного компакт-диска программу 32-канальной записи. Сведения по ее установке см. в соответствующей документации.

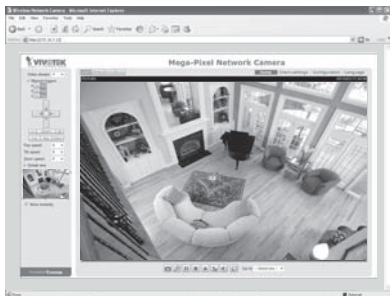


Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.




## ВНИМАНИЕ


Не регулируйте угол наклона модуля объектива руками. Этим вы можете повредить чувствительный механизм наклона.

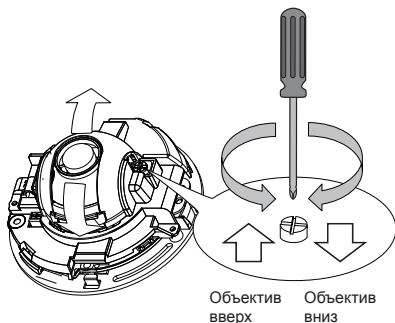


3. После установки горизонтального направления съемки затяните крепежные винты.




1. Возле модуля объектива есть винт регулировки наклона. Поверните этот винт отверткой Phillips с номером 0, 1 или 2, чтобы наклонить объектив вверх или вниз.
2. Чтобы изменить горизонтальную ориентацию камеры, проверните ее вдоль изогнутых пазов крепления.






4. Включив трансляцию живого видео, можно осторожно надеть на объектив средство регулировки фокуса и, поворачивая его по или против часовой стрелки, настроить оптимальный фокус изображения.

Настройте фокус чуть ближе, так как фокус может измениться, когда вы наденете крышку купола.




5. При установке крышки купола держите ее, обернув чистой хлопковой тканью.



Выступ  
затвора

6. Для установки крышки купола совместите полукруглый вырез с выступом затвора. Надавите с обоих боков крышки купола, чтобы защелкнуть затвор. При правильной установке раздвнется щелчок.



Полукруглый  
вырез

P/N:625017000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com