

CC8370-HV

アンチリガチュア フィッシュアイ ネットワーク
カメラ



3MP・WDR Pro・3DNR・180° パノラマビュー・IK10・
IP66・SNV・アンチリガチュア・アンチグリッパ


VIVOTEK の CC8370-HV は、耐衝撃性のフィッシュアイ ネットワークカメラで、30fps で 3 メガピクセルの解像度を備えています。特徴的なアンチグリッパデザインと目立たない外観により、CC8370-HV は、特別なセキュリティ環境において生命を守る役割も果たします。鋭角がなく、引っかかる場所のない形状は、自傷行為や自殺を効果的に防ぎ、留置場、待機房、精神病棟や矯正施設などに適しています。25 度のチルト角を調整できる 180 度のパノラマビューを得ることができ、あらゆる角度から映像を把握できる高い柔軟性を備えています。このコンパクトで防水仕様カメラはブティック、コンビニエンスストア、銀行、駐車場や通りの屋内、屋外の監視にも最適です。

CC8370-HV は、死角のない広角の 180 度のパノラマビューのビデオ監視が可能です。WDR Pro 機能を搭載し、明暗が異なる画像を統合し、リアルな現場の映像を得ることができます。さらに、SNV(Supreme Night Visibility)により、低照度の暗い場所でも鮮明な映像の取得が可能です。これらの機能から得られる映像は人の目が見ている画像とほぼ同じものです。本体を設置するときは専用マウントにより、設置業者は簡単に壁や人の視線の高さとなるデスクトップなどに設置できます。加えて 5 メートルの範囲をカバーする内蔵マイクにより音による監視も可能です。


CC8370-HV は業界標準の H.264 圧縮テクノロジーをサポートし、劇的にファイルサイズを減らし貴重なネットワーク帯域の消費を抑えます。他言語対応で最大 32 チャンネルの録画が可能なソフトウェアの ST7501 と組み合わせることで容易に IP 監視システムを構築できます。

特徴


- ・ 3 メガピクセル CMOS センサー
- ・ 30fps @ 2048x1536
- ・ アンチリガチュア デザイン
- ・ 防水 IP-66 準拠、耐衝撃性 IK-66 準拠のケース
- ・ 水平方向 180 度のパノラマビュー
- ・ ± 25° のチルトレンズ
- ・ WDR Pro(100db)で高コントラストのシーンでも極めて良好な映像を提供
- ・ ビデオ回転
- ・ マイク内蔵
- ・ SNV (Supreme Night Visibility) で低照度でも鮮明な画像
- ・ 低照度環境の画質を改善する 3D ノイズリダクション
- ・ リアルタイムの H.264、MJPEG 圧縮(デュアルコーデック)
- ・ IEEE 802.3af 準拠の PoE 内蔵
- ・ MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵

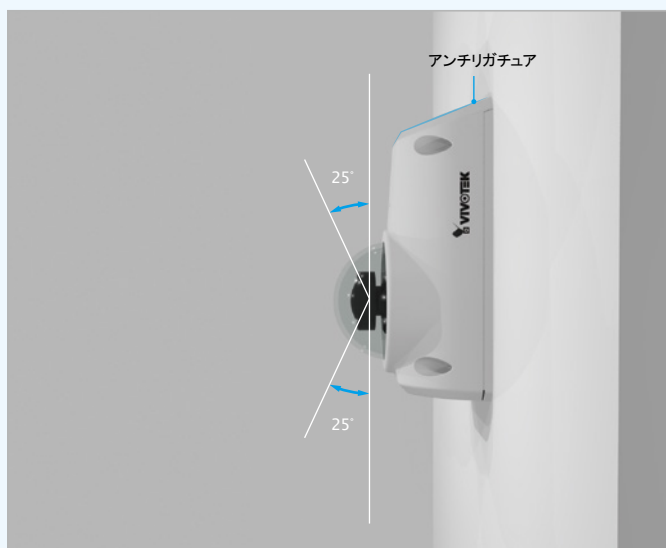

世界初のチルト調整可能なフィッシュアイ ネットワークカメラ

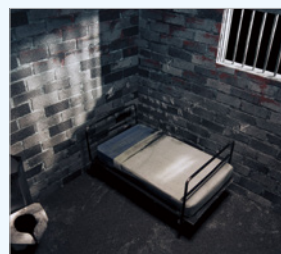

待機房



刑務所



精神病棟



ショップ

技術仕様

モデル名	CC8370-HV	インターフェース	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) ※ 3P/ETL 対応のカテゴリ 5e または カテゴリ 6 のケーブルを使用することを強く推奨いたします。
システム情報		ONVIF	サポート詳細は www.onvif.org を参照ください
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)	インテリジェントビデオ	
Flash	128 MB	動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
RAM	256 MB	アラームとイベント	
カメラ機能		アラームトリガー	動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS	アラームイベント	HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバー、SD カード経由での通知、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバー、SD カードでのファイルアップロード
最大画像解像度	2048x1536 (3MP)	一般	
レンズタイプ	固定焦点	コネクタ	ネットワーク接続、PoE 接続 RJ-45
焦点距離	f= 1.6 mm	LED インジケータ	電源および動作状態
F 値	F2.0	電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 1
画角	180° (水平) 130° (垂直) 180° (対角線)	消費電力	最大 4.9W
シャッター速度	1/5 sec. から 1/32,000 sec.	外形サイズ	115 (D) x 65 (W) x 59 (H) mm
WDR テクノロジー	WDR Pro	重量	Net: 331g
最低照度	0.05 Lux @ 2.0 (カラー)	ケース	IP66, IK10
パン / チルト / ズーム機能	ePTZ: 4x デジタルズーム IE プラグイン	安全基準	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット	動作温度	起動時温度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 動作時温度: -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F)
ビデオ機能		製品保証	24 ヶ月
圧縮方式	H.264, MJPEG	PC 側システム条件	
最大フレームレート	30fps @ 2048x1536	OS	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム	ブラウザ	Mozilla Firefox 7~10 (ストリームのみ) Internet Explorer 7/8/9/10
S/N 比	58.8 dB	その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上 QuickTime: 7 以上
ダイナミックレンジ	100 dB	同梱物	
ビデオストリーミング	解像度調整、画質、ビットレートを調整可能	CD	クリックインストールガイド、保証証、マウントブラケット、ネジ一式
画像設定	解像度調整、画質、ビットレートを調整、タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ピクセル計算、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プロファイル設定のスケジューリング、3D ノイズリダクション、プライバシーマスクの設定、スマートストリーム、ビデオ回転	外形サイズ	
オーディオ			
オーディオ機能	オーディオ入力		
圧縮方式	G.711, G.726		
インターフェース	内蔵マイク		
収録範囲	5 メートル		
ネットワーク			
ユーザー	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能		
プロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS		

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.