

# CC8370-NV

Сетевая камера "рыбий глаз" с гладким дизайном



3Мп • WDR Pro • 3DNR • 180° панорамный обзор • IK10 • IP66 • SNV • Гладкий дизайн • Анти-захват

Камера CC8370-NV от компании VIVOTEK - это антивандальная сетевая камера "рыбий глаз" с 3-х мегапиксельным разрешением при 30 кадрах в секунду. Благодаря своей незаметной внешности и дизайну анти-захват, модель CC8370-NV может быть установлена в уникальных проектах безопасности. В данной камере отсутствуют края, за которые можно ухватиться, поэтому она устраняет возможность причинения вреда себе и суицида. Модель CC8370-NV - идеальна для тюрем, камер, психиатрических отделений, психиатрических больниц и исправительных учреждений. Благодаря 180° горизонтальному панорамному обзору и регулируемому углу наклона в 25°, эта камера позволяет пользователям получить удивительную гибкость в вариантах просмотра. Что касается ее компактного размера и герметичного корпуса, то они делают эту модель идеальным выбором для уличной и внутренней установки, в таких проектах, как бутики, продуктовые магазины, банки, школы, парковки и улицы.

Камера CC8370-NV обеспечивает обзор в 180 градусов, что позволяет получить видео без мертвых углов. Благодаря технологии WDR Pro (широкий динамический диапазон), эта модель снимает и темные, и яркие области картинки, и совмещает их различия для передачи более реалистичного изображения. Более того, с технологией SNV (Превосходная ночная видимость), высококачественное цветное видео становится возможным, даже в условиях низкой освещенности. Эти технологии обеспечивают качество видео, приближенное к возможностям человеческого глаза. А благодаря встроенному микрофону с радиусом действия 5 метров, наблюдение становится еще более серьезным.


Модель CC8370-NV поддерживает технологию сжатия H.264 промышленного стандарта, которая существенно уменьшает размеры файла и сохраняет ценный трафик сети. В сочетании с программным обеспечением ST7501 для записи до 32 каналов, пользователи могут быстро и легко настроить систему IP видеонаблюдения.

## Особенности


- 3 мегапиксельная КМОП матрица
- 30 кадр./сек. при 2048 x 1536
- Гладкий дизайн
- Герметичный антивандальный корпус стандартов IP66 и IK10
- 180° горизонтальный панорамный обзор
- Объектив с ±25° наклоном
- WDR Pro (100дБ) для четкой картинки при ярком освещении
- Поворот видео
- Встроенный микрофон
- SNV (Превосходная ночная видимость)
- Эхмерное шумоподавление при тусклом освещении
- Сжатие H.264 и MJPEG в режиме реального времени (двойной кодек)
- Встроенный IEEE 802.3af Compliant PoE
- Встроенный слоты для карт MicroSD/SDHC/SDXC



Первая в мире сетевая камера "рыбий глаз" с регулируемым углом наклона

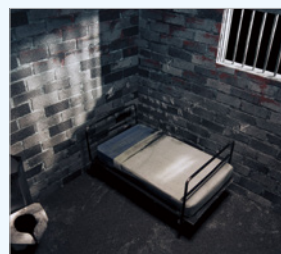

Камеры



Тюрьмы




Присиатрические отделения



Магазины

## Технические характеристики

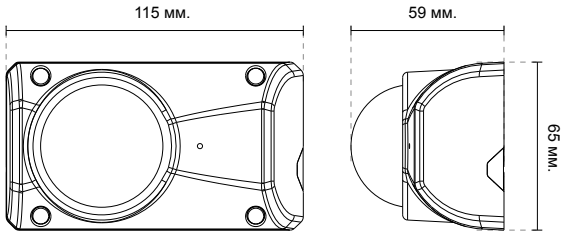Название модели	CC8370-NV	Интерфейс	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *Настоятельно рекомендуется использовать стандартные кабели Cat. 5e и Cat. 6, которые совместимы со стандартом 3P/ETL.
<b>System Information</b>		ONVIF	Поддерживается, спецификация доступна на сайте <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>
CPU	Мультимедийный чип	<b>Видеораспознавание</b>	
Флэш-память	128 Мб	Видеодетектор движений	5 окон детекции движения
RAM	256 Мб	<b>События и тревоги</b>	
<b>Характеристики камеры</b>		Запуск тревог	Детекция движения, запуск тревоги в ручную, периодичный запуск, перезагрузка системы, уведомление о записи, детекция несанкционированного воздействия, аудио детекция
Датчик изображения	1/2.8" КМОП, прогрессивная разверстка	События тревоги	Уведомление о событиях через HTTP, SMTP, FTP, NAS сервер и SD карту Загрузка файла на HTTP, SMTP, FTP, NAS сервер и SD карту
Макс. разрешение	2048x1536 (3Мп)	<b>Общие</b>	
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние	Разъемы	RJ-45 для сетевого и PoE соединения
Фокусное расстояние	1.6 мм	СД-индикаторы	Питание системы и индикатор состояния
Апертура	F 2.0	Вход питания	IEEE 802.3af PoE Class 1
Углы обзора	180° (горизонталь) 130° (вертикаль) 180° (диагональ)	Энергопотребление	Макс. 4.9 Вт (PoE)
Выдержка	от 1/5 сек. до 1/32,000 сек.	Размеры	115 (Д) x 65 (Ш) x 59 (В) мм.
Технология WDR	WDR Pro	Вес	Нетто: 331 гр.
Светочувствительность	0.05 люксов при F 2.0 (цвет)	Корпус	IP66, IK10
Функции «наклон/поворот/увеличение»	ePTZ: 4x-кратное цифровое увеличение IE плагин	Сертификаты безопасности	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Встроенная память	Слот MicroSD/SDHC/SDXC	Рабочая температура	Температура запуска: -10°C - 50°C (14°F - 122°F) Рабочая температура: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
<b>Видео</b>		Гарантия	24 месяца
Сжатие	H.264 и MJPEG	<b>Системные требования</b>	
Макс. частота кадров	30 кадр./сек. при 1920x1080	Операционная система	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Макс. число потоков	3 одновременных потоков	Веб-браузер	Mozilla Firefox 7~10 (только поток) Internet Explorer 7/8/9/10
Отношение С/Ш	58.8 дБ	Другие программы воспроизведения	VLC: 1.1.11 или выше QuickTime: 7 или выше
Динамический диапазон	100 дБ	<b>Аксессуары</b>	
Потоковое видео	Регулируемые разрешение, качество и битрейт	CD	Краткое руководство по установке, гарантийная карта, кронштейн, пакет с шурупами
Настройки изображения	Регулируемые размер изображения, качество и битрейт; метка времени, наложение текста, горизонтальное и зеркальное вращения; настраиваемые яркость, контраст, насыщенность, четкость, баланс белого, контроль засветки, коэффициент усиления, компенсация задней засветки, маска приватности; установки профиля по расписанию, поворот видео	<b>Размеры</b>	
<b>Звук</b>			
Поддержка звука	Аудио вход		
Сжатие	G.711, G.726		
Интерфейс	Встроенный микрофон		
Радиус действия	5 метров		
<b>Сеть</b>			
Пользователи	Живой просмотр для 10 пользователей		
Протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPOE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS		

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.