



IP8130/8131 IP8130W/8131W Cube Network Camera


Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

IP8130/8131: 1MP • Compact Size

IP8130W/8131W: 1MP • 802.11n WLAN • WPS

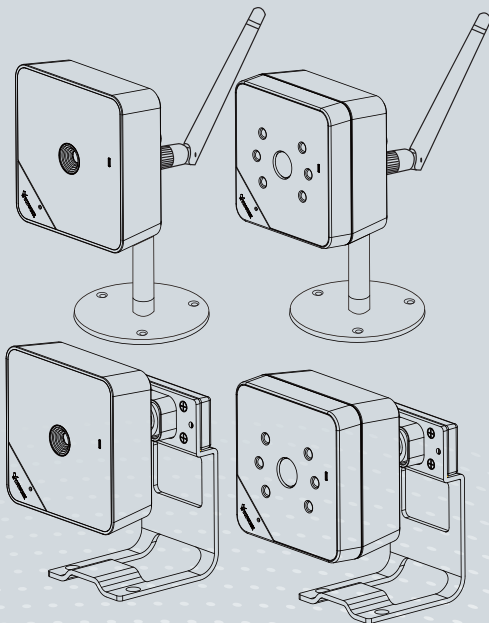


تحذيرات قبل التركيب




- أبعاد كاميرا الشبكة عن الماء. إذا كانت كاميرا الشبكة رطبة، قم بفصل التيار الكهربائي فوراً.
- لا تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.
- تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- تجنب سقوط كاميرا الشبكة على الأرض.
- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تضع كاميرا الشبكة حول مصادر ساخنة، مثل التلغافز أو الفرن.
- أبعاد كاميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر.
- لا تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.
- لا تقم بفك تجميع مكونات كاميرا الشبكة.
- لا تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل الإبر.

1 مكونات الحزمة

● محول طاقة (+ 12 فولت، 1 أمبير)



● IP8131W IP8130W IP8131 IP8130

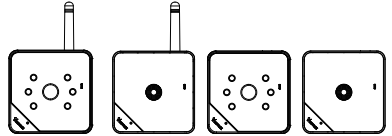


● بطاقة الضمان




● القرص المضغوط للبرنامج



● هوائي




● حامل الكاميرا



● كابل الإنترنت




● مسامران ملولبان





● دليل التركيب السريع




اللوحة الأمامية

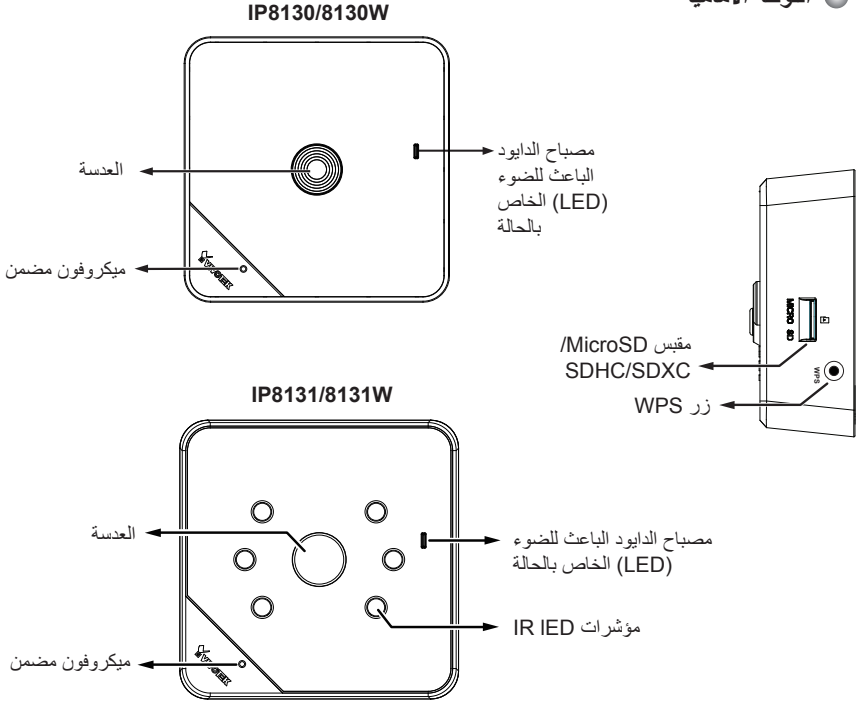

الوصف	حالة LED	العنصر	تحريرات LED
التشغيل، أو أثناء تمهيد الجهاز، أو يشير إلى عدم وجود اتصال شبكة	أحمر ثابت	1	
تم إيقاف الطاقة	جميع مصابيح LED قيد الإيقاف		
بحث عن WPS	وميض أزرق كل 0.15 ثانية.	2	
شبكة متصلة (سلكيًا أو لاسلكيًا)	وميض أخضر كل 1 ثانية.	3	
ترقية البرنامج الثابت	وميض أخضر وأحمر بشكل متقطع	4	
استعادة الضبط الافتراضي	وميض برتقالي كل 0.15 ثانية	5	

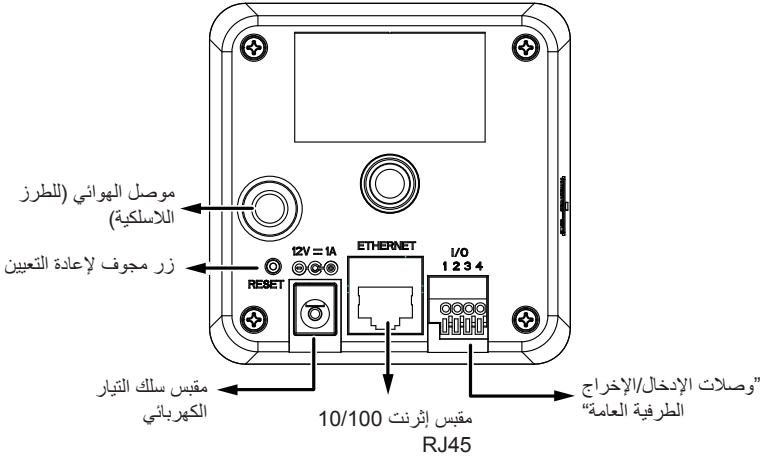

-DI	1
+DI	2
صوتي GND	3
خرج الصوت	4



كابل خرج الصوت يتم توفيره بواسطة المستخدم.

تركيب الكاميرا بحامل


3

قم بتركيب الكاميرا بحامل وتوجيه زاوية التصوير. إذا كنت تفضل ذلك، استخدم البراغي المضمنة لتأمين حامل الكاميرا بسط التركيب.

4 تثبيت الهوائي (الطرز اللاسلكية)

4

يُوفّر هوائي مع الكاميرا. تُثبت الهوائي بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة للإفراق بالموصل.

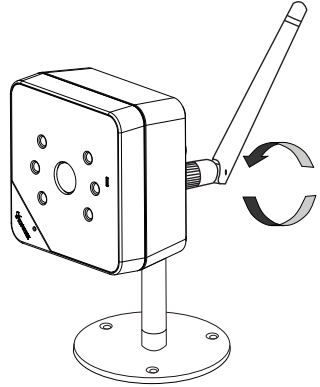


5 نشر الاستخدام على الشبكة

5

توصيلة الشبكة المحلية

1. إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل الأجهزة الاستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصلات الإدخال/الإخراج الطرفية العامة.
2. وصل الكاميرا بمحول عبر كابل إيثرنت أو مباشرة بجهاز كمبيوتر. يجب توصيل الإيثرنت قبل التشغيل.
3. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا كاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.

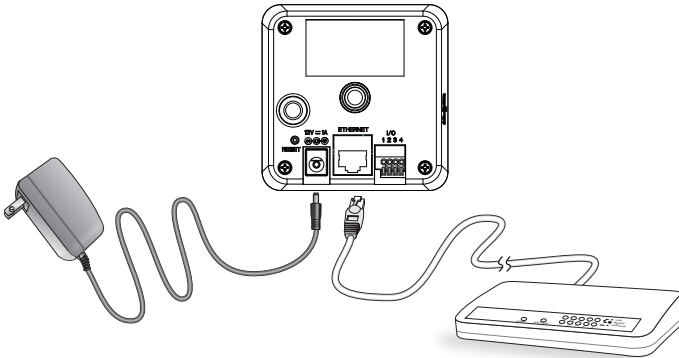

يتم إجراء التالي على كمبيوتر موصل بنفس النطاق عبر اتصال سلكي أو لاسلكي.

1. قم بتنصيب برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحقيقات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحقيقات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.




3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تبتثق نافذة برنامج التنصيب. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.



5. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.
6. يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضًا بتنصيب برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تنصيبها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.

1. تأكد من AP (نقطة الوصول) ونظام التشغيل الخاصين بك يدعمان وظائف WPS (إعداد Wi-Fi المحمي). يمكن WPS من الإعداد السهل بتوافق مع نقاط الوصول.
2. فصل كابل LAN، وتوصيل كابل الطاقة.
3. انتظر لمدة دقيقة واحدة لتمهيد الكاميرا. اضغط على زر WPS لمدة ثانية واحدة. يجب أن يومض مؤشر LED الخاص باللوحة الأمامية باللون الأزرق.
4. اضغط مع الاستمرار على زر WPS الموجود في نقطة الصول الخاصة بك (في بعض أجهزة التوجيه/نقاط الوصول يكون هناك زر افتراضي في برنامج الإدارة بدلاً من الزر). راجع المستندات الخاصة بنقطة الوصول (AP) للحصول على تفاصيل استخدام وظائف WPS الخاصة بها.

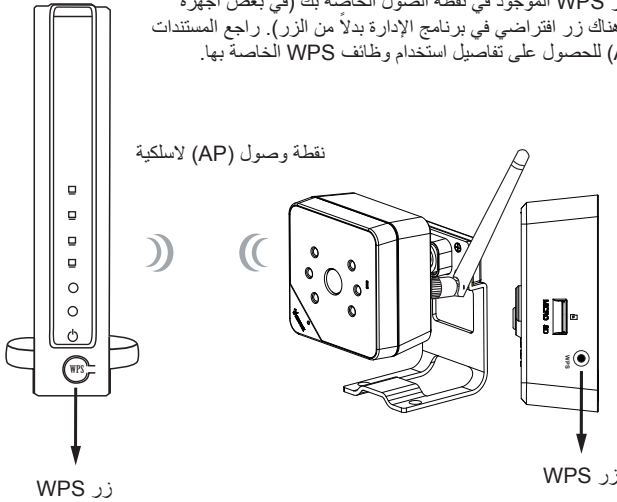

عندما يتم تكوين WPS، يتم إنشاء الارتباطية اللاسلكية وسيتم مزامنة التشفير الآمن، مثل WEP أو WPA-PSK، نقطة الوصول (AP). استخدم أداة IW2 للعثور على الكاميرا. بالنسبة لإعداد IP، يتم تحديد استخدام الكاميرا IP ثابت أو DHCP من خلال التكوين الذي تقوم به في كاميرا الشبكة وذلك عبر التكوين المرتكز على الشبكة في البرنامج المثبت. الإعداد الافتراضي للكاميرا يكون على DHCP.

ملاحظة:

1. يوصى بشدة بتطبيق تشفير WPA2/AES للوصول الآمن.
2. قد لا يعمل WPS إذا كانت نقطة الوصول (AP) مضبوطة على وضع "خفي" في SSID.
3. في حالة عدم وجود AP يمكن من WPS، وإذا كانت الكاميرا لا يمكنها اكتشاف AP بعد ثانيتين، سيتم إلغاء الإعداد اللاسلكي. إذا فشل تكوين WPS، سيتم مسح التكوين اللاسلكي. يمكنك إعادة تجربة العملية أعلاه أو استخدام اتصال سلكي لإنشاء وحدة ويب وتكوين الإعدادات اللاسلكية يدويًا.
4. إذا تم تخصيص الكاميرا IP ثابت خارج جزء شبكة نقطة الوصول (AP)، فسيفشل الإعداد اللاسلكي.
5. تحصل الوصلة السلكية دائمًا على الأولوية العليا، ولذلك لن يتم الإعداد اللاسلكي عند توصيل منفذ RJ45 LAN.

1. بالإضافة إلى استخدام وظيفة WPS، يمكنك أيضًا استخدام اتصال سلكي لإعداد التكوين اللاسلكي يدويًا.
2. ادخل صفحة التكوين < لاسلكي > WLAN. أدخل نفس الإعدادات اللاسلكية التي استخدمتها في الموجه/SSID (AP)، ونوع التشفير، ومفتاح المشاركة المسبقة).

The screenshot shows the VIVOTEK web interface for configuring WLAN. The page title is 'Wireless > WLAN'. The 'WLAN configuration' section includes the following fields:

- SSID: 4CEB76CC068C
- Security: WPA2-PSK
- Algorithm: AES
- Pre-shared key: A4CF90EBAA

A 'Save' button is located at the bottom of the configuration area.

3. عند الانتهاء، انقر فوق زر حفظ، وافصل كابل الإيثرنت ثم أعد تمهيد الكاميرا (عن طريق فصل كابل الطاقة وتوصيله). يجب توصيل الكاميرا عبر شبكة لاسلكية. إذا تم التكوين بنجاح، يجب أن يتحول مؤشر LED الكاميرا إلى اللون الأخضر بعد دقيقة واحدة. إذا لم يتحول مؤشر LED الكاميرا إلى اللون الأخضر في خلال دقيقتين، تحقق من التكوين اللاسلكي بحثًا عن الأخطاء.

P/N:625021700G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com