



固定 半球型网络摄像头 FD8136



1MP · 时尚设计 · 便于安装

VIVOTEK FD8136 是世界上最小的固定半球网络摄像机。只需简单几步的便捷安装，以及通过以太网 (PoE) 供电的功能，能在三分钟内就可快速方便地安装完成。

FD8136 采用了一个百万像素的传感器，能使浏览分辨率在每秒 30 帧下达到 1280×800，同时也支持业界标准的 H.264 压缩技术，可以大幅压缩文件大小，并且节省了传输所占网络带宽。因为视频流同时具有 MPEG-4 和 MJPEG 兼容性，所以它也能以其中任一种格式进行传输，实现了其应用的多样化。

带有可选焦距的设计，FD8136 可以被应用于各种不同环境，包括但不限于办公室、电梯、校园、连锁店、精品店以及医护设施。直径只有 90 毫米大小的 VIVOTEK FD8136，是真正集所有功能于一身的监控解决方案，满足了各种室内监控的需求。随机包装中还包含 VIVOTEK 32 通道的录音软件。所有这一切都表明，FD8136 是您监控所需的理想解决方案。

特点

- 1-兆像素CMOS传感器
- 30 fps @ 1280x800
- 实时H.264、MPEG-4和MJPEG压缩(三重编解码器)
- 符合内置IEEE 802.3af标准以太网供电(PoE)
- 板上存储用内置MicroSD/SDHC卡槽
- 小巧时尚的设计
- 便于安装




技术规格

模式	FD8136-F2 (镜头f = 2.5 mm) FD8136-F3 (镜头f = 3.6 mm) FD8136-F6 (镜头f = 6 mm)
系统信息	
CPU	多媒体系统芯片(M-Soc)
闪存	16 MB
内存	128 MB
摄像功能	
图像传感器	1/4" 渐进式CMOS传感器
最大分辨率	1280x800
镜头类型	定焦
焦距	f = 2.5 mm (FD8136-F2) f = 3.6 mm (FD8136-F3) f = 6 mm (FD8136-F6)
光圈	F2.0 (FD8136-F2, FD8136-F3) F1.8 (FD8136-F6)
观景范围	H=89.9° V=62° D=101° (FD8136-F2) H=61° V=38° D=73° (FD8136-F3) H=35.5° V=22.6° D=41.6° (FD8136-F6)
快门时间	1/5秒至1/32,000秒
最低照度	0.45 Lux @ F1.8 · 50 IRE
扫描范围	45°
垂直旋转范围	33° ~ 90°
平移/倾斜/缩放功能	ePTZ: 16x数字变焦(4x IE嵌入、4x内置)
板载存储	MicroSD/SDHC卡槽
视频	
压缩	H.264, MJPEG & MPEG-4
最大帧率	H.264: 帧速为1280x800时的30 fps MPEG-4: 帧速为1280x800时的25 fps MJPEG: 帧速为1280x800时的30 fps
最大(数据)流	2个同步流
S/N比率	62 dB以上
视频流	可调整分辨率、质量和比特率 可配置视频剪切用于节省带宽
图像设置	可调整图像尺寸、质量和比特率时间戳、文本叠加、 翻转和镜像 可配置亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡、曝光 控制、增益度、背光补偿、隐私掩蔽计划配置文件设置
音频	
音频功能	音频输入
压缩	GSM-AMR, G.711
接口	内部麦克风
有效范围	5 m

网络	
用户	可供10个客户端现场直播观看
协议	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
接口	10 Base-T/100 BaseTX以太网(RJ-45)
ONVIF标准	1.02版本
智能视频	
视频动态检测	三道窗口视频运动检测
报警和事件	
警报触发器	视频运动检测、手动触发、数字输入、定期触发、系统启动、录影通知、摄像机干扰检测
报警事件	HTTP、SMTP、FTP和NAS服务器 通过HTTP、SMTP、FTP和NAS服务器上文件
一般	
连接器	用于网络/以太网供电连接的RJ-45 用于数字输入的接线盒x 2 MicroSD/SDHC卡槽
LED指示灯	系统电源和状态指示灯
输入功率	IEEE 802.3af PoE Class 1
功耗	最大3.84 W
尺寸	Ø: 90 mm x 50 mm
重量	净重: 143 g
安全认证	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
工作温度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
保修	24个月
系统需求	
操作系统	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
网页浏览器	Mozilla Firefox 7 ~ 10 (仅限流媒体) Internet Explorer 7.x或8.x
其他玩家	VLC播放器: 1.1.11或以上 QuickTime播放器: 7或以上
随机配件	
光盘	用户手册、快速安装指南、Installation Wizard 2, ST7501 32-通道录影软件
其他	快速安装指南、保修卡、螺栓盒、对焦套件

尺寸

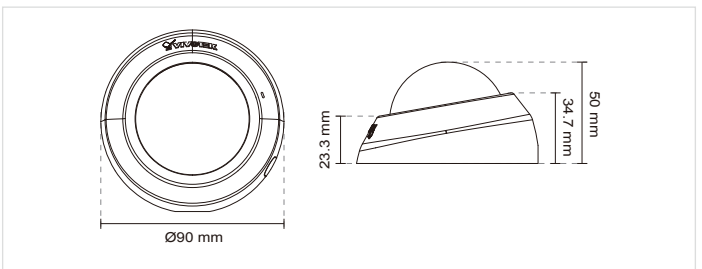

兼容配件

PoE套件



POE-IJ-1748NDN
以太网供电器、符合802.3af标准

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455332 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0