




IP8152 Fixed Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • Compact Size • Supreme Night Visibility

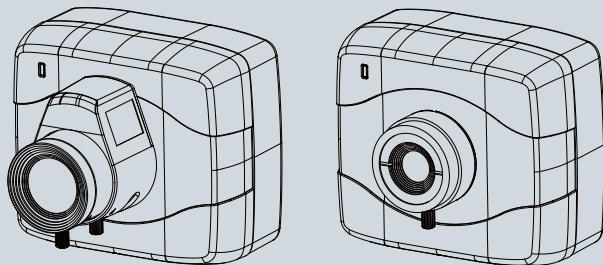


Varning innan installation


- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- Håll nätverkskameran avskiljd från direkt solljus.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Demontera inte nätverkskameran.
- Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.
- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.

1 Paketinnehåll


● IP8152



● CS-objektiv



● Monteringsfäste



● Kameraställ



● Programvaru-CD



● Garantikort



● Snabbinstallationsguide



● L-typ sexkantsnyckel




● Screws




2 Fysisk beskrivning


● Frontpanel

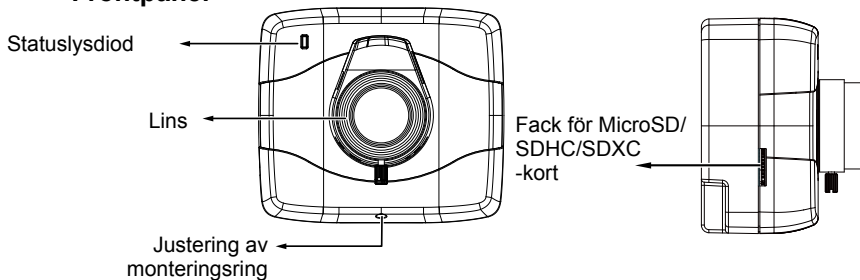

● Bakpanel

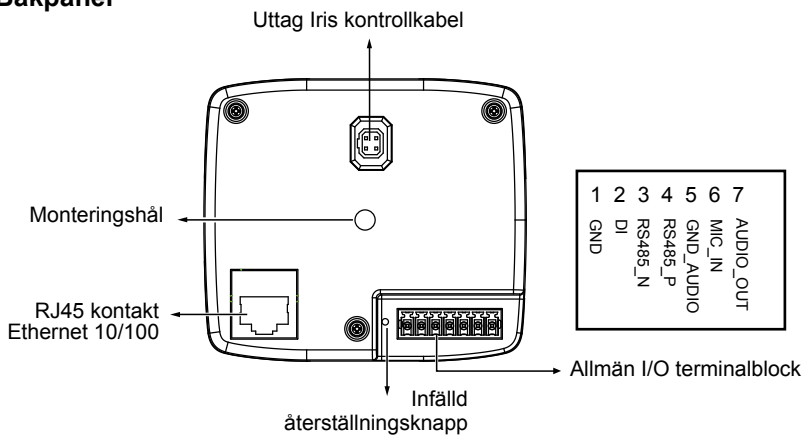


● Lins

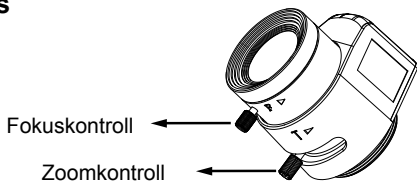


3 Fästa objektivet till kameran


1. Montera objektivet genom att vrida det medurs i fästet tills det tar emot.
2. Anslut Iris kontrollkabel i uttaget. **Anslut Iris kontrollkabel innan strömmen slås på. Annars kommer du inte kunna komma åt inställningarna för exponering.**

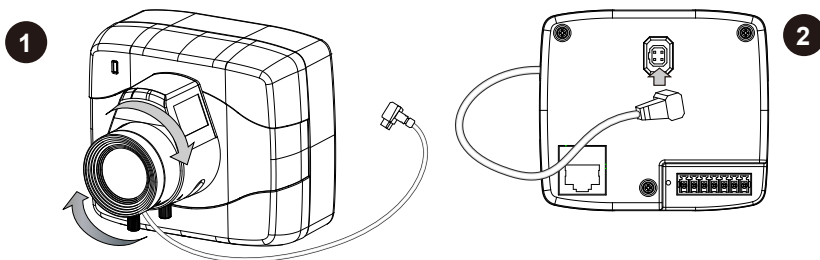

4 Montera kameran på stativet

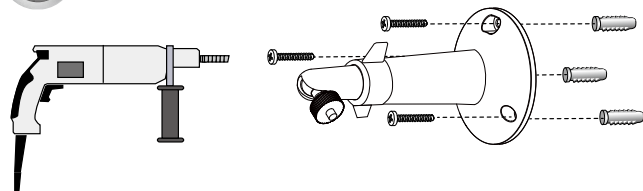

1. Använd hålen på kamerastativet för att markera borrhålen på väggen. Borra hålen på önskad plats.
2. Slå in de bifogade plastpluggarna.
3. Montera kamerastativet på väggen eller i taket genom att skruva fast det.
4. Montera kameran på stativet genom att vrida stativet och fästingarna.

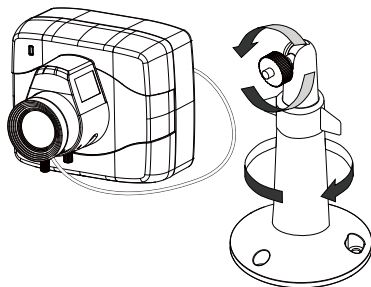


5 Nätverksplacering

Power over Ethernet (PoE)


● När du använder PoE-aktiverad kontakt

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.

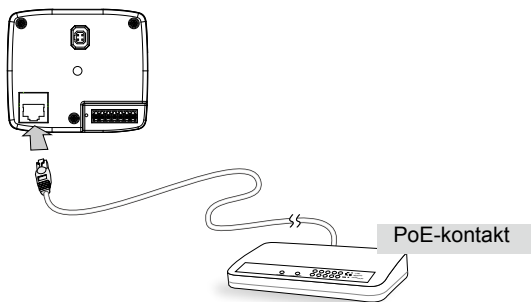

● När du använder en kontakt utan PoE

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.

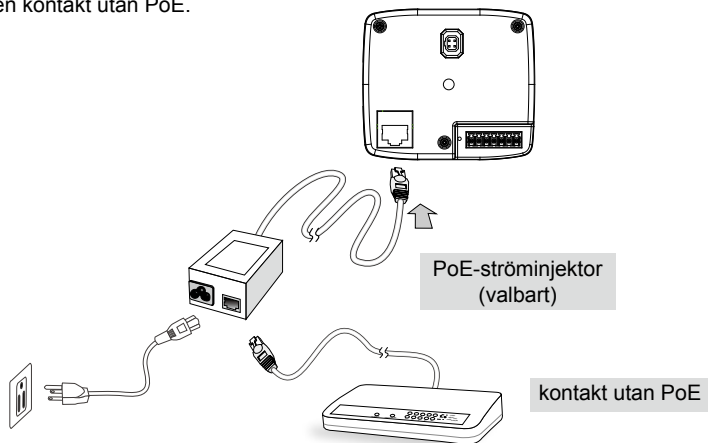

6 Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbelklicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).


7 Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.



För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.



3. Skruva loss zoomkontrollen för att justera zoomfaktorn. Dra åt zoomkontrollen igen då du är färdig.
4. Skruva loss fokuskontrollen för att justera fokusområdet. Dra åt fokuskontrollen igen då du är färdig.

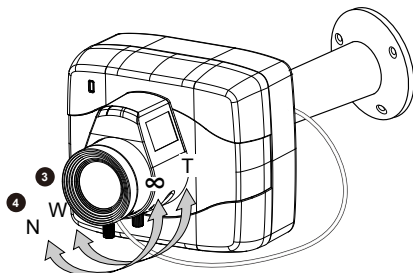

Obs:

Observera nedanstående specifikationer om du vill ha en annan lins till IP8152.

1. Om du väljer en annan lins, ska avståndet mellan linsens fläns och IR-cut-filtret på kameran vara mindre än 7,5 mm. Om linsen sticker ut för mycket från linsmodulens nedre del, kan den slå i IR-cut-filtret eller leda till oskärpa när fokuskontrollen justeras.
2. En varifokallins kan sticka ut från skruvfästets nedre del när fokus ställs in.

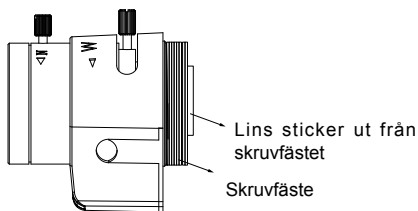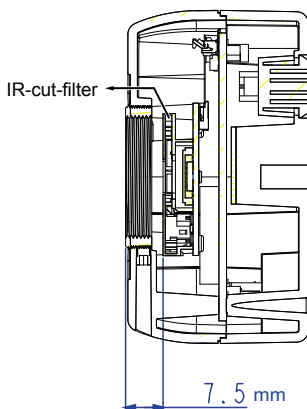

3. Använd bifogad sexkantsnyckel för att justera CS-monteringsring om kompatibilitetsproblem uppstår med linsens fokallängd.

Installerad i kåpa

1. Montera fästet i kamerans baksida genom att vila skumplastdynorna på övre delen och på baksidan av kameran. Säkra fästet genom att skruva in en sexkantsskruv.



Kameran kan installeras i VIVOTEK:s kåpor, såsom serierna AE-211/-232/-233/-234/-235.

2. Montera T-fästet och kameran i kamerafästet. Placera kameran så nära som möjligt mot det tempererade glasfönstret. Säkra installationen genom att spänna sexkantsskruven upp till.



P/N:625020002G Rev. 1.2

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com