




IP8332-C Bullet
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management

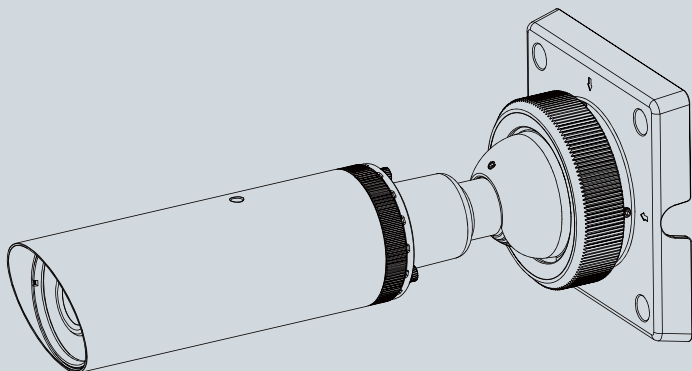




Avertissement avant installation

- Éteignez rapidement la caméra réseau si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
- Ne disposez pas la caméra réseau sur des surfaces instables.
- N'insérez pas d'objet dans la caméra réseau (p. ex. des aiguilles).
- Remplacer ou installer incorrectement les composants étanches, par exemple les câbles ou des presse-étoupes, annulera la garantie de votre IP65/66/67.
- Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir la température de fonctionnement.
- Ne touchez pas à la caméra réseau lors d'un orage.
- Ne laissez pas tomber la caméra réseau.

1 Vérifier le contenu de l'emballage


- IP8332-C




- CD du logiciel




- Boule de montage de support pivotant



- Guide d'installation rapide / Carte de garantie / Autocollant d'alignement




- Type de clé hexagonale L- / Sac de déshydratant / Vis / RJ45 femelle-Coupleur femelle / connecteur étanche




2

Description physique


Panneau Frontal

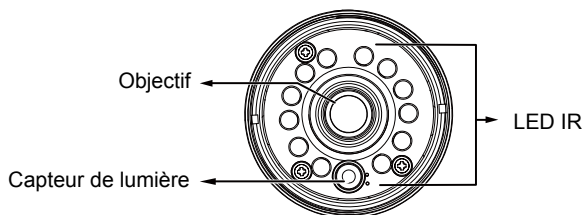

Panneau arrière

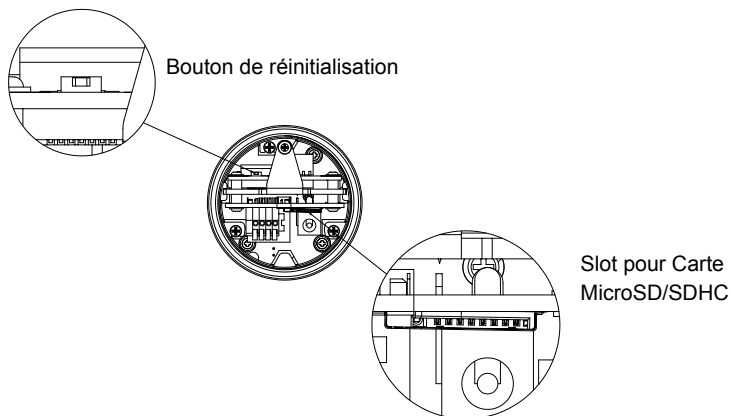

Connecteurs

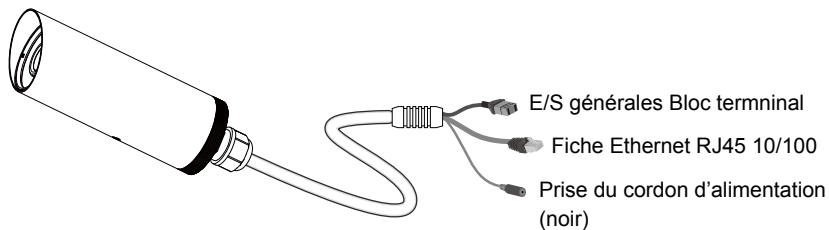


3

Installation du matériel


Si vous préférez installer une carte Micro SD pour le stockage à bord :

1. Desserrer le connecteur étanche, puis retirez le joint en caoutchouc, et le connecteur étanche.
2. Desserrer et ouvrez le couvercle arrière.
3. Installer une carte MicroSD / SDHC.
4. Arracher le papier aluminium du sac d'aspiration et prendre le sac déshydratant. Fixez le sac déshydratant fourni à la face interne de la caméra réseau. (Veuillez remplacer le sac à déshydratant avec un nouveau chaque fois que vous ouvrez le couvercle arrière.)
5. Vérifiez que tous les câbles soient correctement connectés.

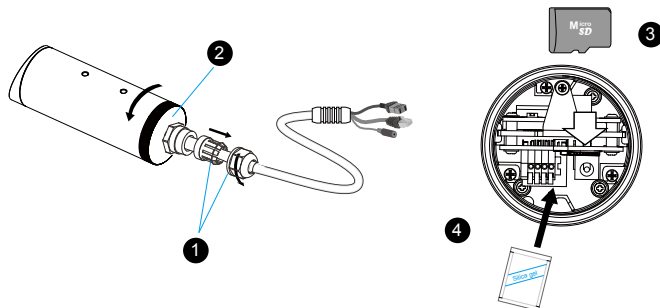**IMPORTANT:**


Bien que la caméra et la presse-étoupe à l'extrémité de la caméra soient étanche, le câble moulé et l'autre bout du câble ne sont pas étanche.

Des mesures devraient être prises pour prévenir les fuites d'eau à travers l'extrémité du câble moulé, telles que l'utilisation de mousse d'étanchéité extensibles, de mastics, etc. Notez que la presse-étoupe sur l'appareil devrait également être fermement attachée afin d'assurer l'étanchéité.

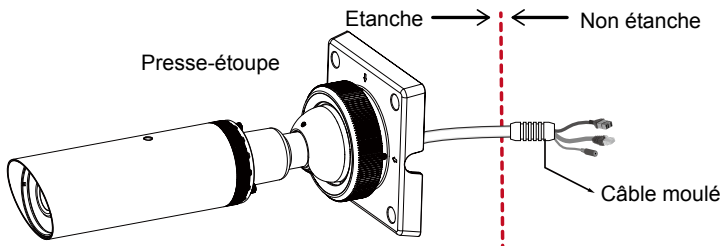


FR-35

5. Serrer le couvercle arrière, le joint en caoutchouc, et un connecteur étanche à l'eau.

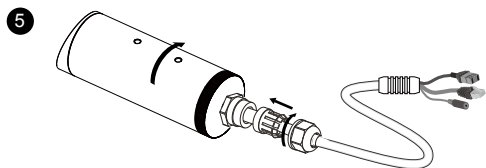

6. Faire passer les câbles par l'intermédiaire du centre de la boule de montage de support pivotant, une à la fois.


7. Fixez le support à la camera à l'aide de 3 vis à six pans creuses.

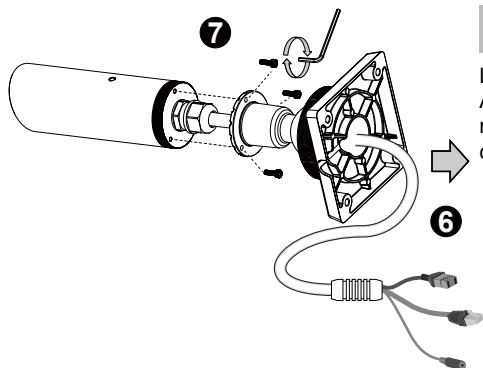


REMARQUE:

La caméra pèse jusqu'à 1,28 kg. Assurez-vous que la surface de montage peut supporter cette caméra.

8. Dévissez la bague de fixation sur le support de fixation, et orienter la caméra en direction de la zone de votre intérêt. Lorsque vous avez terminé, resserrer la bague de fixation.

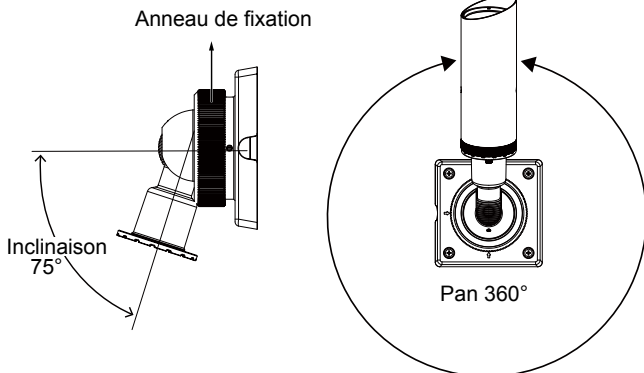

9. Fixez la caméra réseau sur un mur ou au plafond.

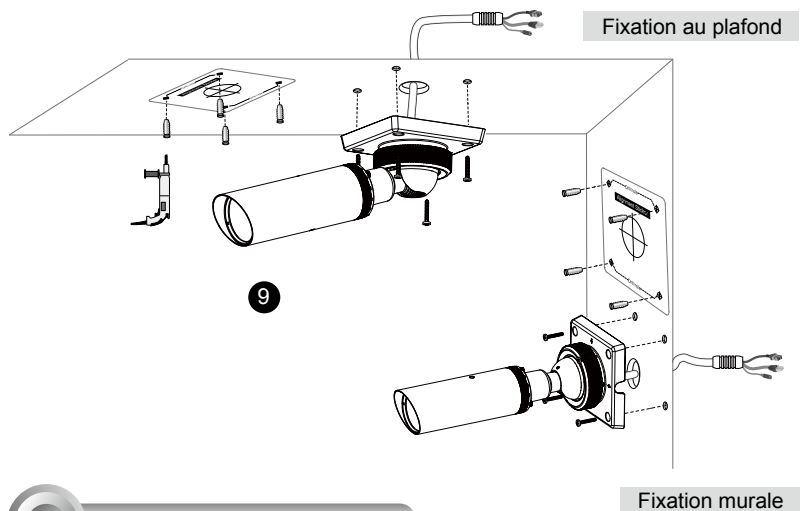


4 Déploiement du réseau

Branchements généraux (sans PoE)

1. Si vous disposez de périphériques externes, comme des capteurs et des alarmes, connectez-les au bloc de connexion E/S général.



GND : Terre
DI : entrée numérique
AC24V : 24V-
AC24V : 24V+

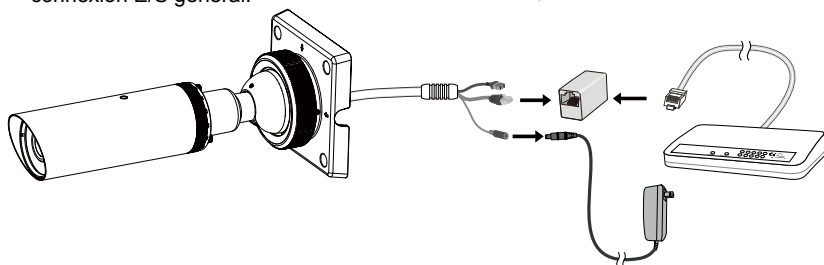


2. Utilisez la prise femelle/femelle RJ45 pour connecter la caméra réseau à un switch.

3. Connectez le câble d'alimentation de la caméra réseau à une prise d'alimentation.

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)


● **Lors de l'utilisation d'un commutateur PoE**

La caméra est compatible PoE, ce qui permet la transmission d'électricité et de données par le même câble Ethernet. Consultez l'illustration suivante afin de brancher la caméra à un commutateur PoE par le biais d'un câble Ethernet.

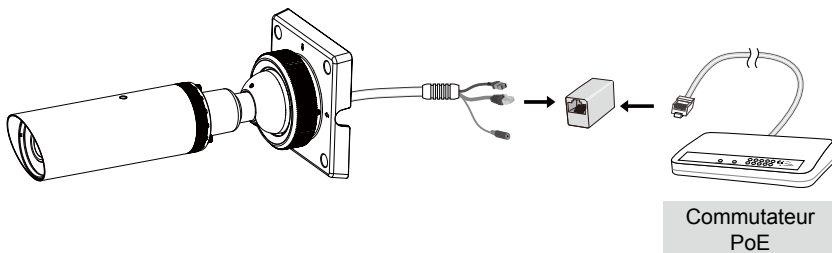

● **Lors de l'utilisation d'un commutateur non PoE**

Utilisez un injecteur de puissance PoE (optionnel) pour faire le branchement entre la caméra et le commutateur non PoE.

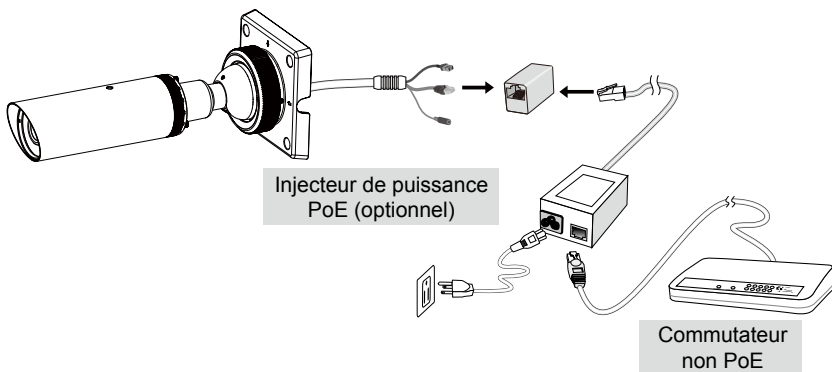

5 Attribution d'une adresse IP

1. Exécutez « l'Assistant d'installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Utility du CD du logiciel.
2. Le programme effectuera des analyses de votre environnement réseau. Après l'analyse de votre réseau, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant » pour poursuivre.
3. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.
4. Après une brève recherche, la fenêtre principale de l'installateur va apparaître. Double-cliquez sur l'adresse MAC correspondant à celle inscrite sur la caméra ou le numéro de série indiqué sur la boîte pour ouvrir une session dans l'interface de gestion de la caméra réseau.

6 Prêt à l'emploi


1. L'interface de gestion de la caméra réseau se présente comme ci-dessous.
2. Vous pourrez voir en direct les images de votre caméra. Vous pouvez aussi installer le programme d'enregistrement sur 32 canaux disponible sur le CD dans le cas du déploiement d'une installation contenant plusieurs caméras. Pour plus de détails sur cette installation, veuillez consulter la documentation appropriée.



Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d'utilisateur se trouvant sur le CD du logiciel.


6 Fixez l'angle de vision

Lorsque vous avez terminé avec le réglage du champ de vision et obtenez une image satisfaisante, resserrer la bague de fixation et les 3 vis à tête hexagonale sur le support de petites billes pivotante.

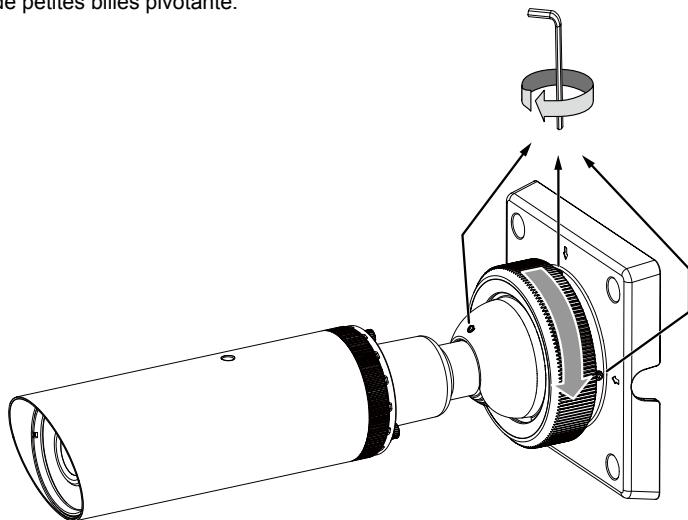

REMARQUE:

Orienter la caméra de sorte que le bord saillant de son pare-soleil est positionné contre la direction de la lumière solaire directe.

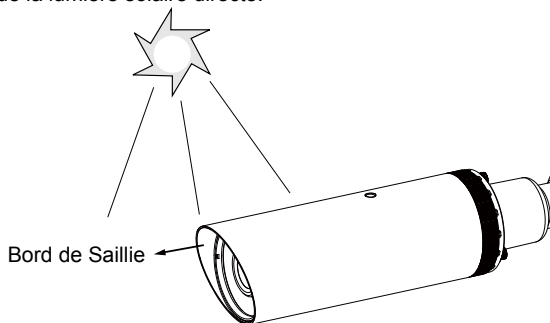

P/N:825018500G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82456282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com