




IP8361 Bullet Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

2MP • Outdoor • Day & Night  
Cable Management

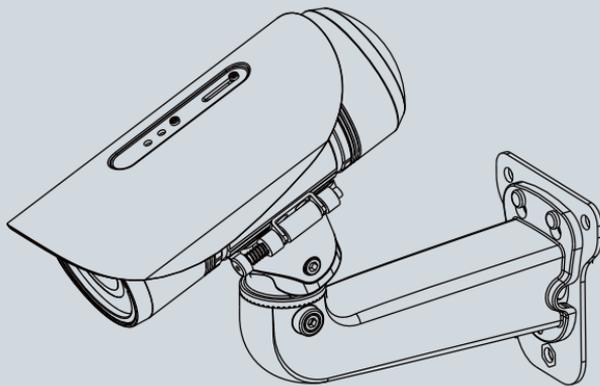




## Avvertenza prima dell'installazione

- Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.
- Non collocare la videocamera di rete su superfici instabili.
- Non inserire alcun oggetto nella videocamera di rete.
- Consultare il manuale dell'utente per le temperature di esercizio.
- Non toccare la videocamera di rete durante i temporali.
- Non far cadere la videocamera di rete.


### 1

## Verifi care il contenuto della confezione

- IP8361 con un cavo RJ45

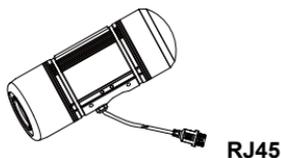

- Staffa per montaggio a parete

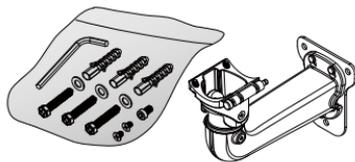

- Connettore stagno (di scorta)




- Schermo solare Chiave / Femmina RJ45 / Adattatore femmina / Nastro bi-adesivo / Viti



- Connettore stagno per scatola Ethernet RJ45



- Adesivo di allineamento / Gel di silice

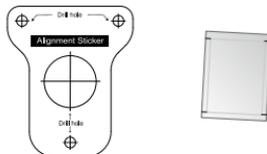

● Guida di installazione rapida




● CD software



● Scheda garanzia




## 2 Descrizione caratteristiche fisiche

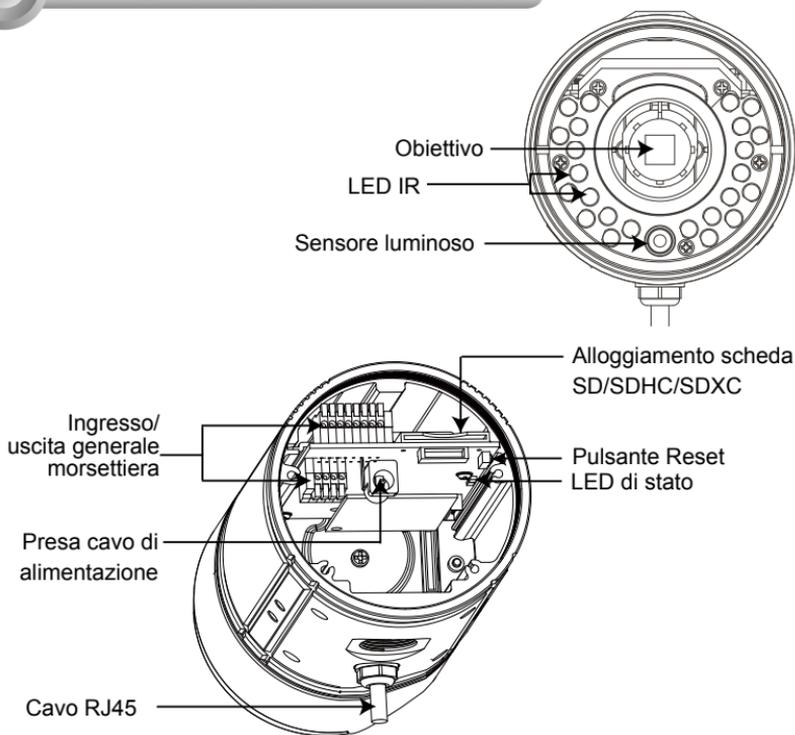

## 3


## Installazione hardware

1. Fissare alla parete l'autoadesivo di allineamento. Praticare quattro fori nel muro. Inserire nei fori, usando il martello, i quattro tasselli in plastica in dotazione, e fissare la piastra utilizzando le viti fornite.
2. Fissare la staffa  sul lato della Telecamera di rete utilizzando due viti.
3. Far passare il cavo RJ45 attraverso l'apertura anteriore della staffa per montaggio a parete. (Per utilizzare dispositivi esterni, come ad esempio sensori e allarmi, fare riferimento alle istruzioni delle fasi di montaggio riportate nella pagina successiva).
4. Aprire il copri obiettivo.
5. Inserire il blocco a molla e agganciarlo all'apertura della staffa per il montaggio a parete.
6. Fissare le due viti sull'altro lato della staffa per il montaggio a parete.
7. Fissare la staffa per il montaggio a parete sulla piastra.
8. Fissare la staffa per il montaggio a parete utilizzando la vite fornita in dotazione.
9. Regolare l'angolazione della staffa per il montaggio a parete in modo che punti verso l'area interessata.

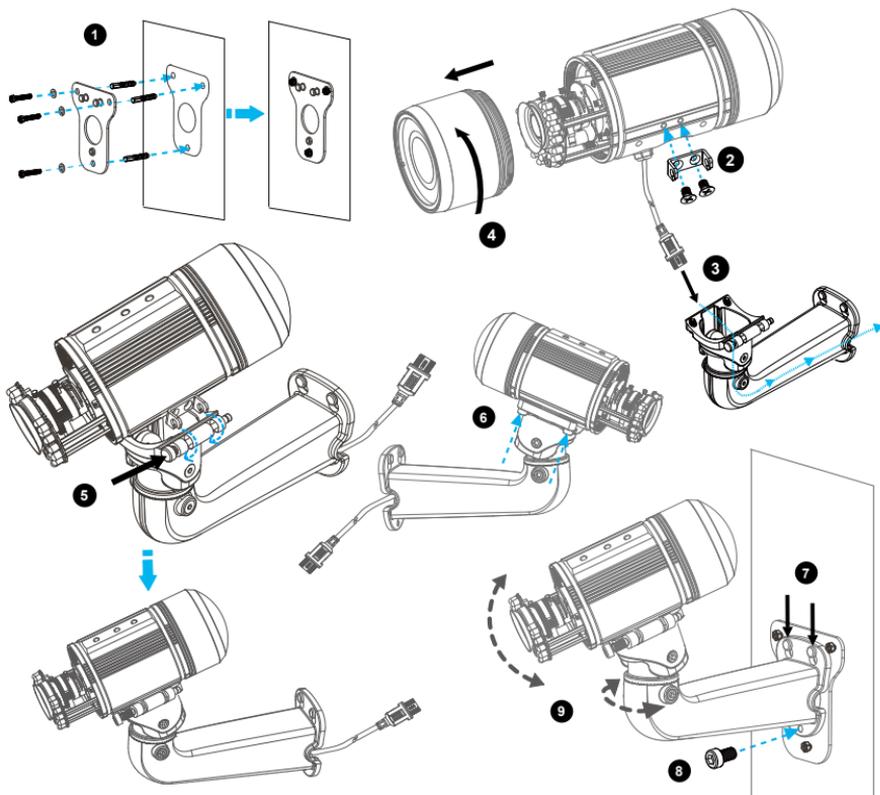

## Connettore stagno

### ● Componenti del connettore impermeabile

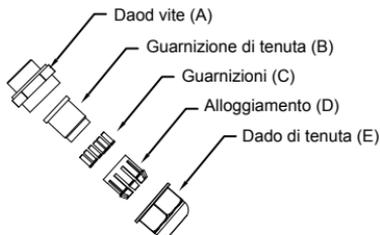

### ● Definizione dei piedini




1	Alimentazione +12V
2	Uscita digitale
3	Ingresso digitale
4	Terra
5	AC 24V
6	AC 24V
7	RS485 +
8	RS485 -

1	Ingresso MIC esterno
2	Terra
3	Uscita audio
4	Terra

### ● Procedure di montaggio

1. Smontare i componenti del connettore stagno nelle parti da (A) a (E) come mostrato sopra.
2. Aprire il coperchio posteriore della Telecamera di rete.
3. Togliere il tappo in gomma dalla parte inferiore della Telecamera di rete e serrare bene il dado (A).
4. Se è necessario avere altra alimentazione per i dispositivi esterni, far passare il cavo di alimentazione attraverso la staffa per il montaggio a parete e il connettore stagno (E --> D --> B --> A) come nell'illustrazione riportata sotto. Quindi collegare il cavo di alimentazione alla presa. Nota: ci sono 7 fori nella guarnizione (B) e il foro più grande con una fessura sul lato è destinato al cavo di alimentazione.
5. Se si dispone di dispositivi esterni quali sensori e allarmi, far passare i cavi attraverso la staffa per il montaggio a parete e il connettore stagno (E --> D --> B --> A) come mostrato nell'illustrazione riportata sotto. Quindi fare riferimento alla definizione dei piedini per collegarli al blocco generale del terminale di I/O. Nota: il diametro consigliato dei cavi è da 2,0 a 2,8 mm.
6. Inserire la guarnizione (B) nell'alloggiamento (D).
7. Inserire le guarnizioni (C) nei fori vuoti della guarnizione (B) per evitare il formarsi di umidità.
8. Serrare bene il dado di chiusura (E).

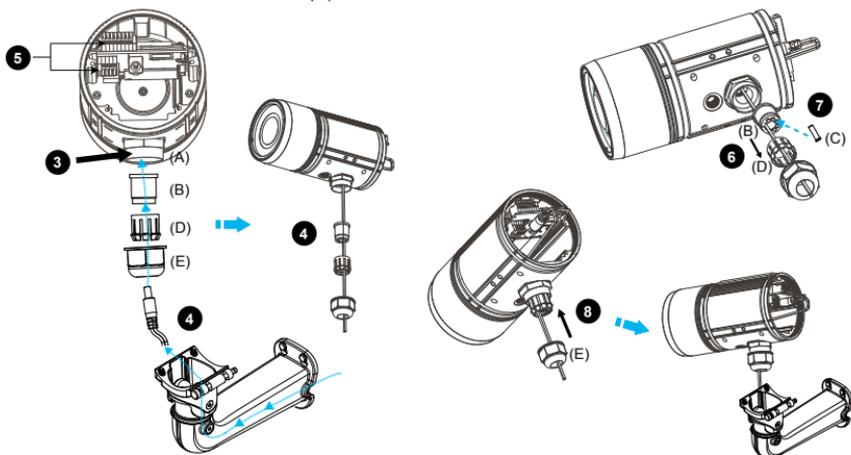


## 4


## Gruppo cablaggio

## Connettore cavo RJ45

● Dimensioni cavo RJ45 (unità: mm)

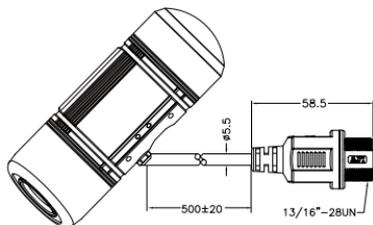

● Componenti del connettore impermeabile

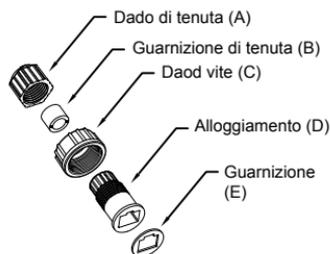


● Procedure di montaggio

- 1 Preparare il cavo Ethernet e rimuovere parte della guaina.




Diametro consigliato del cavo:  
24AWG (0,51 mm)


- 2 Inserire l'alloggiamento nel dado della vite.




- 3 Inserire la guarnizione di tenuta nell'alloggiamento.




- 4 Far passare il cavo Ethernet senza guaina attraverso il dado di tenuta e l'alloggiamento.




- 5 Bloccare il cavo utilizzando una presa RJ45.




- 6 Premere la presa RJ45 nell'alloggiamento, quindi fissare completamente il dado di tenuta.



- 7 Collegare la guarnizione alla parte anteriore dell'alloggiamento.



- 8 Collegare il cavo Ethernet al cavo RJ45 e fissare completamente i connettori.

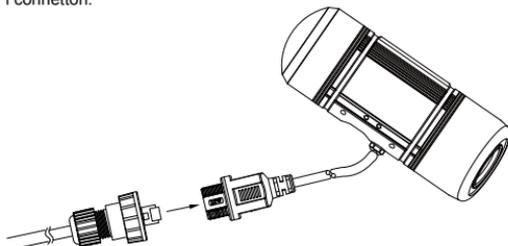


## 5 Implementazione in rete

### Power over Ethernet (PoE)


#### ● Quando si utilizza uno switch compatibile PoE

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Consultare l'illustrazione seguente per collegare la videocamera a uno switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

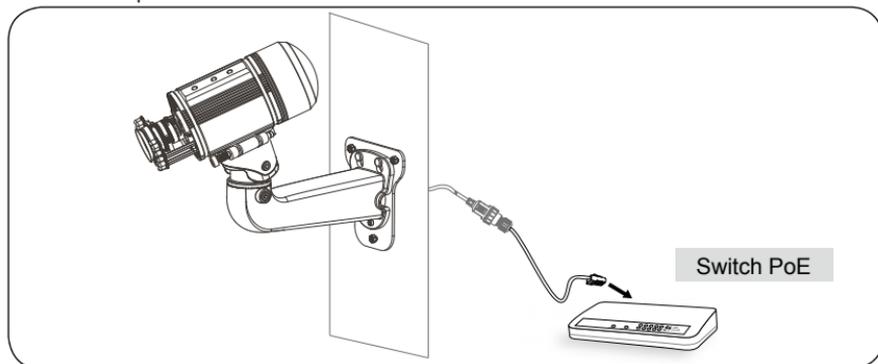

#### ● Quando si utilizza uno switch non compatibile PoE

Utilizzare un iniettore di energia PoE (opzionale) da collegare tra la videocamera e lo switch non compatibile PoE.

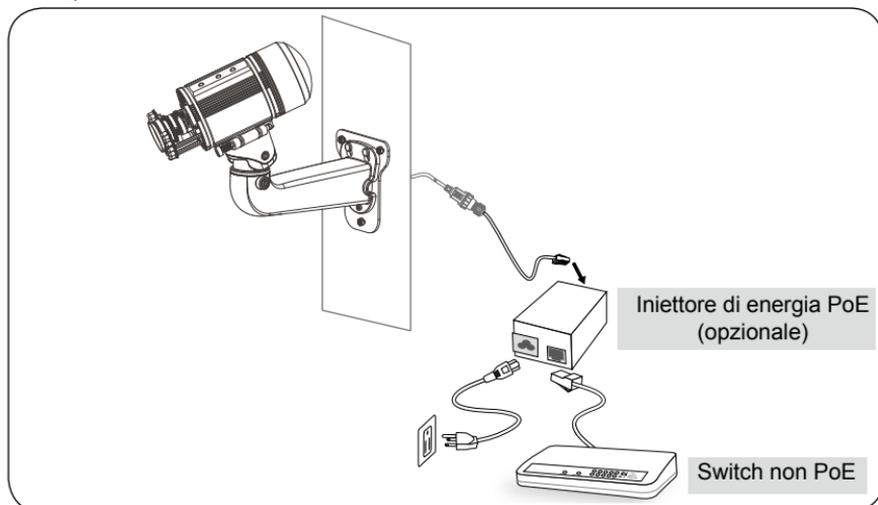

## 6 Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire l'Installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.
3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.
4. Dopo una breve ricerca, verrà visualizzata la finestra principale di installazione. Per aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera di rete, fare doppio clic sull'indirizzo MAC corrispondente a quello stampato sull'etichetta della telecamera, o al numero seriale sull'etichetta della confezione.

## 7 La videocamera è pronta all'uso


1. Si deve aprire una sessione del browser con la telecamera di rete.
2. Deve essere possibile guardare il video in diretta dalla telecamera. È inoltre possibile installare il software di registrazione a 32 canali dal CD del software in una distribuzione di diverse telecamere. Per i dettagli dell'installazione, fare riferimento alla documentazione relativa.



Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.

3. Svitare il controllo zoom per regolare lo zoom. Al termine, stringere il controllo zoom.


4. Svitare il controllo messa a fuoco per regolare la portata di fuoco. Al termine, stringere il controllo messa a fuoco.



5. Serrare il copri obiettivo.

6. Aprire il coperchio posteriore.

7. Aprire la busta in foglio di alluminio ed estrarre il gel di silice. Fissare il gel di silice nell'interno del coperchio posteriore, quindi riposizionarlo e stringerlo. (Sostituire il gel di silice se si apre il coperchio posteriore dopo l'installazione.)

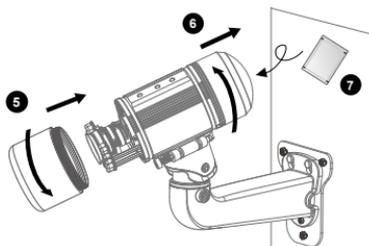


### **Nota**

*Se si desidera utilizzare lo schermo solare in situazioni esterne, attenersi ai passi seguenti per l'installazione:*

1. Stringere le due viti in dotazione.

2. Applicare lo schermo solare alla videocamera di rete, facendolo scorrere nella posizione desiderata.

3. Fissare lo schermo solare mediante le due viti in dotazione.

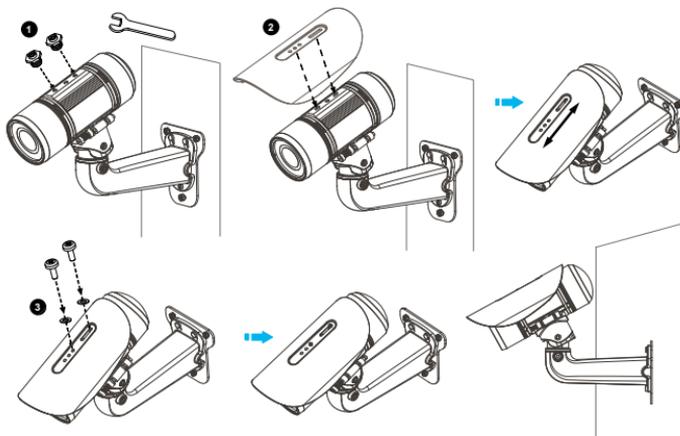


## 8


## Accessori

VIVOTEK fornisce anche altri accessori per applicazioni versatili come quelle indicate nelle seguenti illustrazioni. Consultare il sito VIVOTEK per maggiori informazioni sull'acquisto.


Staffa di montaggio  
per angolo

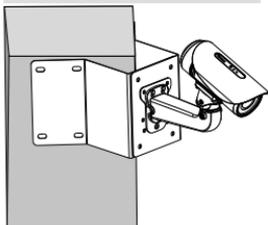

Staffa di montaggio  
per asta



Illuminatore IR (distanza 30 m, 60°)

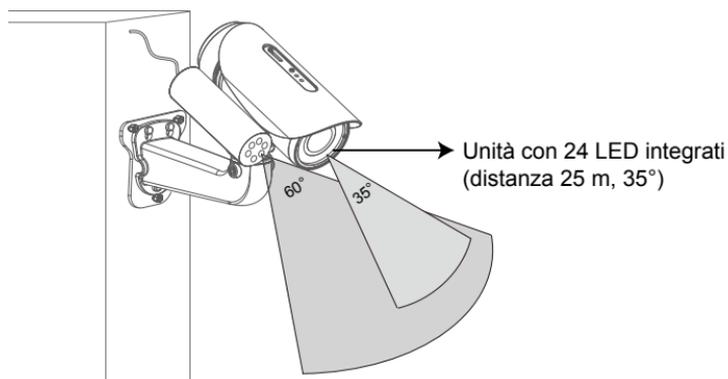

L'illuminatore IR 30 m, 60° prolunga la copertura della Telecamera di rete e riduce l'effetto di alone intorno alle immagini catturate.



P/N:625018001G Rev. 1.1

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com