




IP8364-C Bullet Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management

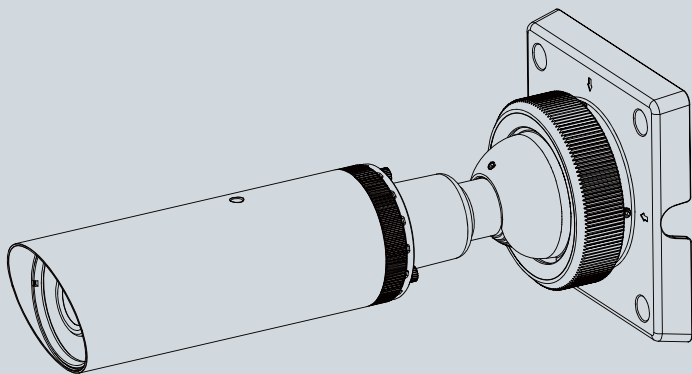




Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Att byta eller felaktigt montera vattentäta komponenter såsom kablar eller kabelgenomföringar kommer att göra förverka vår IP65/66/67-garanti.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.

1

Paketinnehåll


- IP8364-C



- Programvaru-CD




- Vridbart kulmonteringsfäste



- Snabbinstallationsguide / Garantikort / Riktningsetikett




- Insexnyckel av L-typ/
desinfektionspåse/skruvar/
gummipackning




2

Fysisk beskrivning


Frontpanel

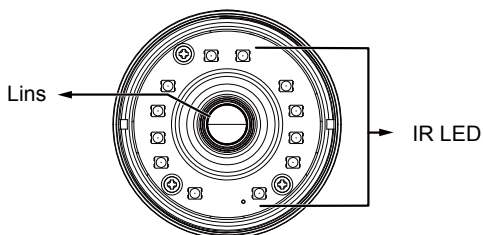

Bakpanel

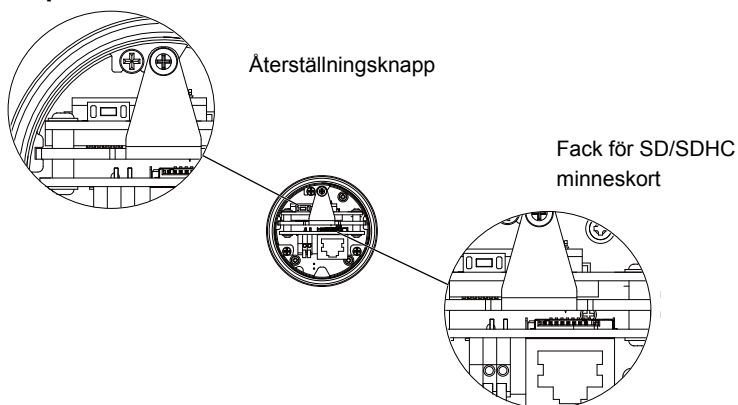

Connectorer

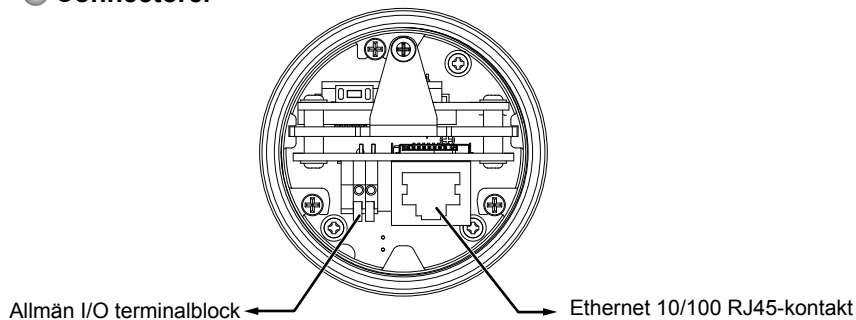


3


Installation av hårdvara

Om du föredrar att installera ett MicroSD-kort som internt lagringsutrymme:


1. Lossa den vattentäta kontakten och ta sedan bort gummitätningen och den vattentäta kontakten.
2. Lossa och öppna det bakre skyddet.
3. Installera ett microSD / SDHC-kort.
4. Riv den vakuumpackade aluminiumpåsen och ta ut påsen med torkmedel. Fäst påsen på insidan av nätverkskameran. (Byt ut påsen med torkmedel mot en ny varje gång som du öppnar det bakre skyddet.)
5. Anslut en Ethernet-kabel och DI-ledningar till kameran och för in dem genom gummipackningen.

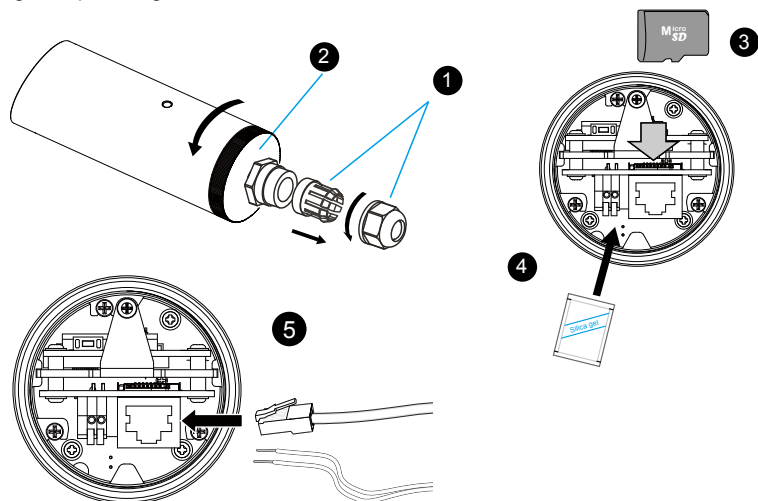**VIKTIGT:**


Kabelhålens diameter på gummipackningen visas till höger. Installera den vattentäta kabelmaterial och genomförda kablar för att få IP66 vattentät funktion. Alla enheter anges i millimeter. Kabelområdet för Ethernet-kabeln är 6,4 till 4,3 mm, 1,6 mm för DI-ledningar.



6. Installera och dra åt kamerans bakre skydd.
7. Dra åt gummipackningen, packningsklämman och överfallsmuttern på den vattentäta anslutningen.

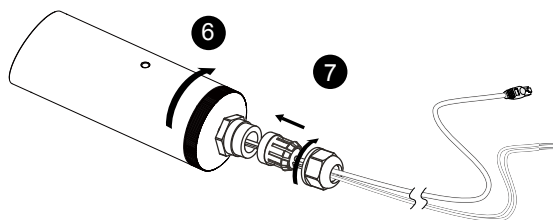

8. För in kablarna genom mitten av det vridbara kulmonteringsfästet, en i taget.
9. Fäst fästet vid kameran med 3 insexskruvar.

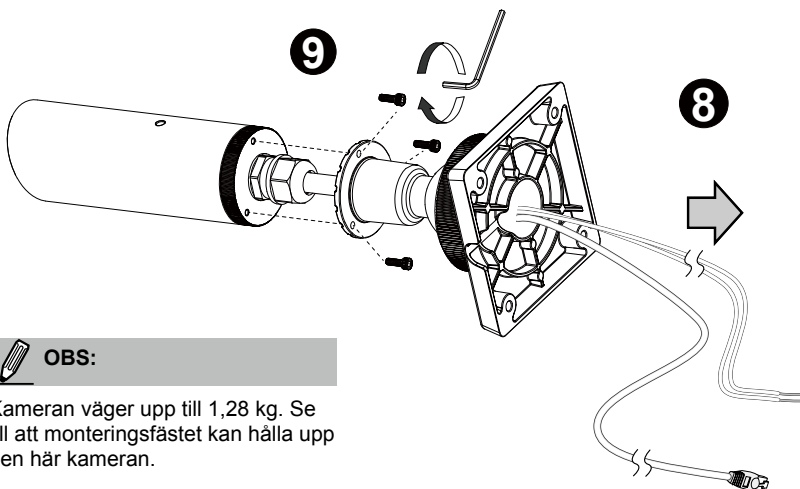

OBS:


Kameran väger upp till 1,28 kg. Se till att monteringsfästet kan hålla upp den här kameran.




VIKTIGT:

När du vill öppna kamerabehållaren ska du lossa det vattentäta kabelmaterialet innan du lossar det bakre skyddet. Annars kan du skada kablarna som är anslutna till kamerans insida.

10. Lossa fästingen på monteringsfästet, och rikta kameran mot det område som du är intresserad av. När du är klar drar du åt fästingen.

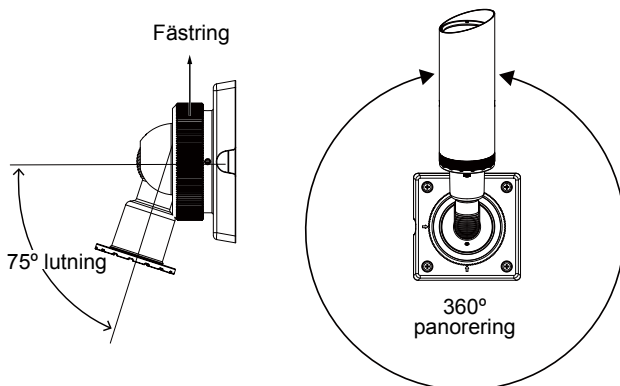


11. Säkra nätverskameran på en vägg eller i ett innertak.

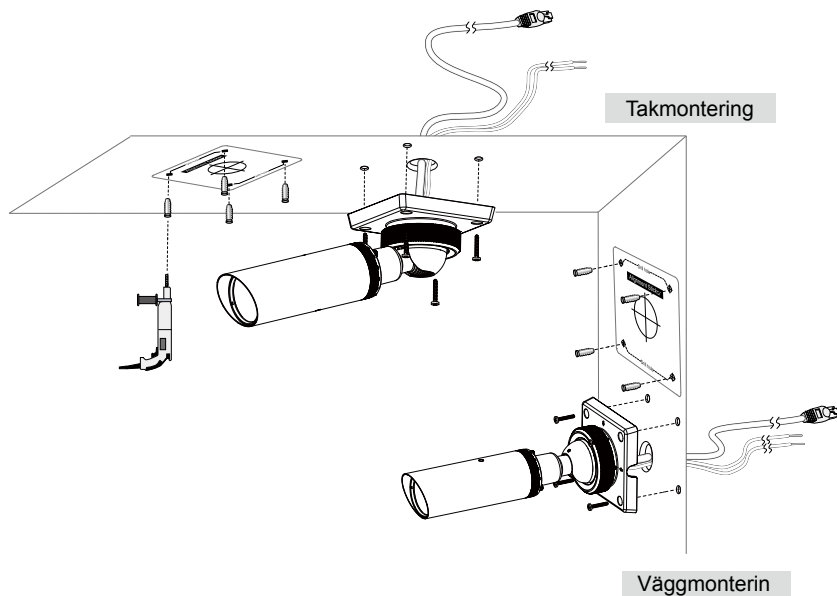


Power over Ethernet (PoE)**● När du använder PoE-aktiverad kontakt**

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.

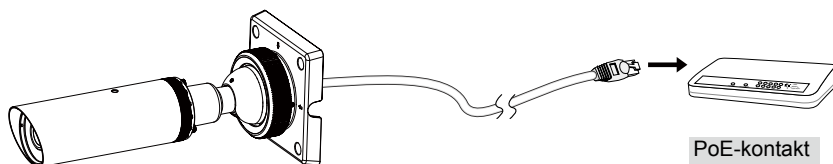**● När du använder en kontakt utan PoE**

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.

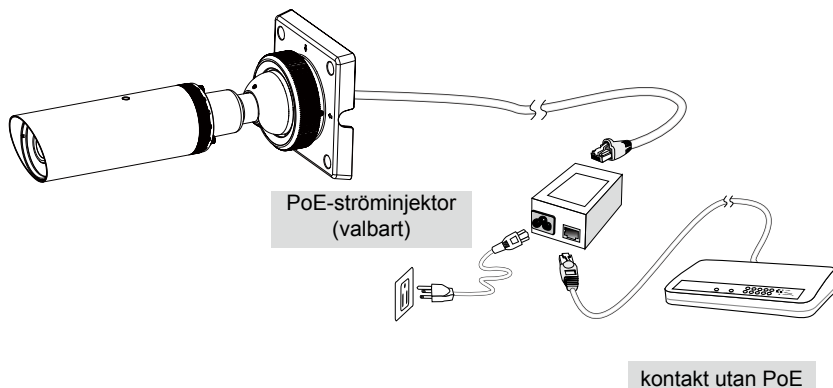

5

Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbelklicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

6

Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.



För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

P/N:625021000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com