




IP8364-C Bullet Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management

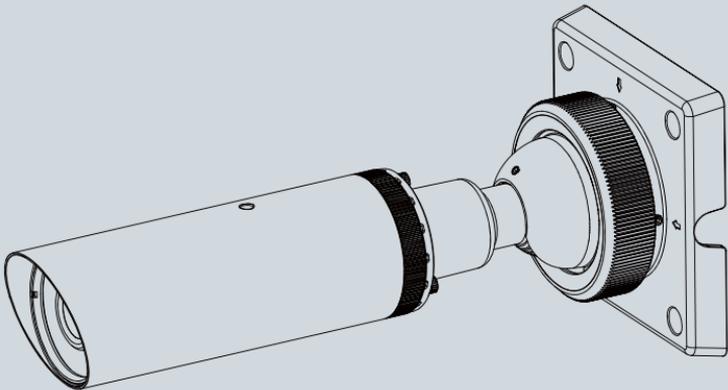




## Avertissement avant installation

- Éteignez rapidement la caméra réseau si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
- Ne disposez pas la caméra réseau sur des surfaces instables.
- N'insérez pas d'objet dans la caméra réseau (p. ex. des aiguilles).
- Remplacer ou installer incorrectement les composants étanches, par exemple les câbles ou des presse-étoupes, annulera la garantie de votre IP65/66/67.
- Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir la température de fonctionnement.
- Ne touchez pas à la caméra réseau lors d'un orage.
- Ne laissez pas tomber la caméra réseau.

## 1 Vérifier le contenu de l'emballage


- IP8364-C



- CD du logiciel




- Boule de montage de support pivotant



- Guide d'installation rapide / Carte de garantie / Autocollant d'alignement




- Clé hexagonale en L / Sac déshydratant / Vis / Joint en caoutchouc

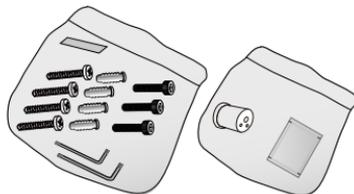


## 2

## Description physique


### Panneau Frontal

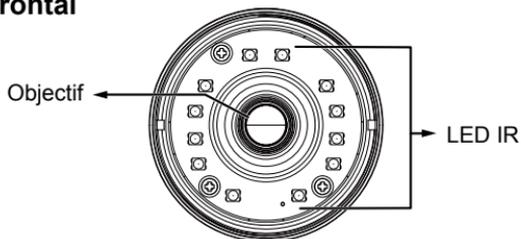

### Panneau arrière

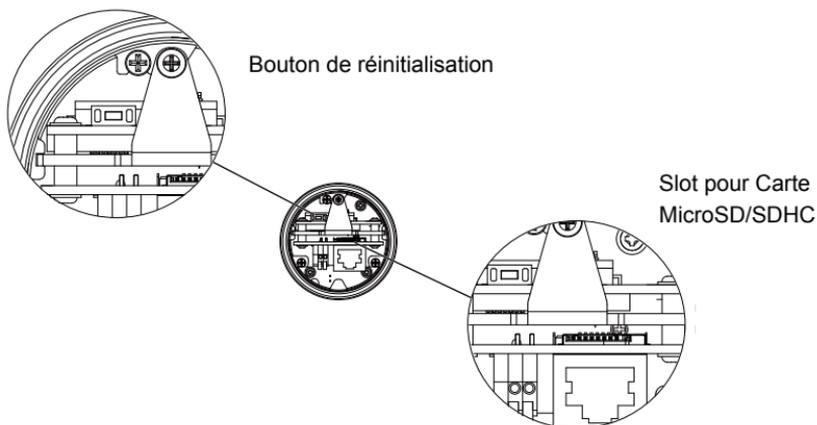

### Connecteurs

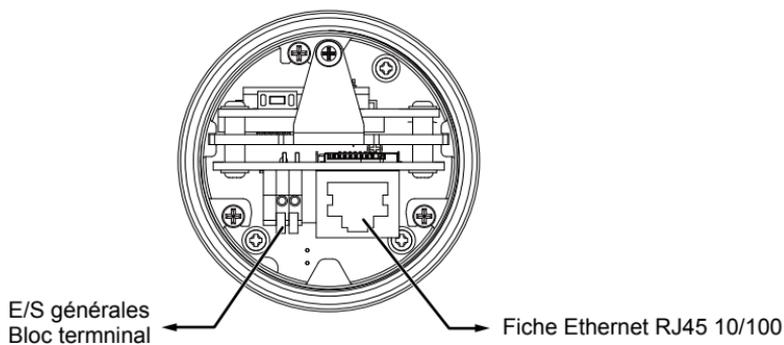


## 3

## Installation du matériel


Si vous préférez installer une carte Micro SD pour le stockage à bord :

1. Desserrer le connecteur étanche, puis retirez le joint en caoutchouc, et le connecteur étanche.
2. Desserrer et ouvrez le couvercle arrière.
3. Installer une carte MicroSD / SDHC.
4. Arracher le papier aluminium du sac d'aspiration et prendre le sac déshydratant. Fixez le sac déshydratant fourni à la face interne de la caméra réseau. (Veuillez remplacer le sac à déshydratant avec un nouveau chaque fois que vous ouvrez le couvercle arrière.)
5. Connectez un câble Ethernet et les lignes DI à la caméra, et passez-les à travers le joint en caoutchouc.

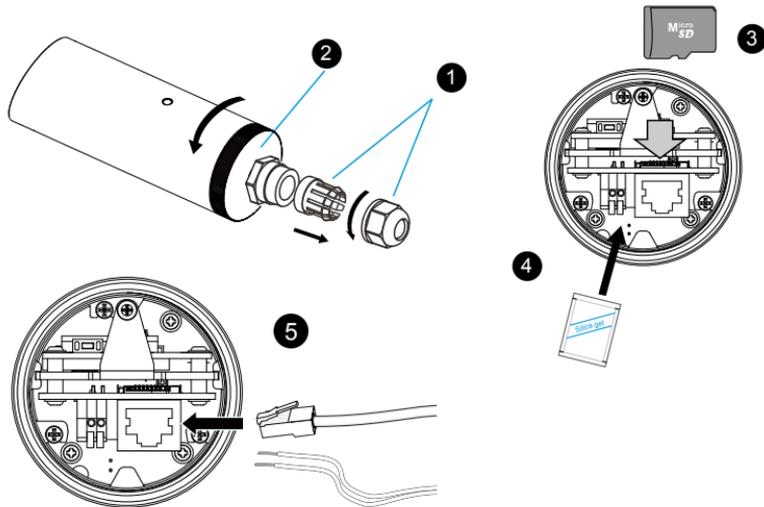
**IMPORTANT:**

Les diamètres des trous de câble sur le joint en caoutchouc sont indiqués à droite. Installez correctement le presse-étoupe étanche et les câbles à travers celui-ci pour assurer l'étanchéité IP66.


Toutes les unités sont exprimées en millimètres. La gamme de câbles pour le câble Ethernet est de 6,4 à 4,3 mm, 1,6 mm pour les lignes DI.

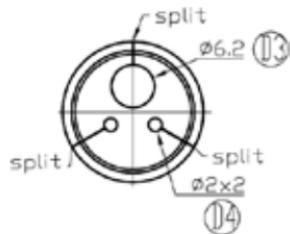

6. Installez et serrez le couvercle arrière de la caméra.
7. Serrez le joint en caoutchouc, la pince joint et l'écrou du connecteur étanche.

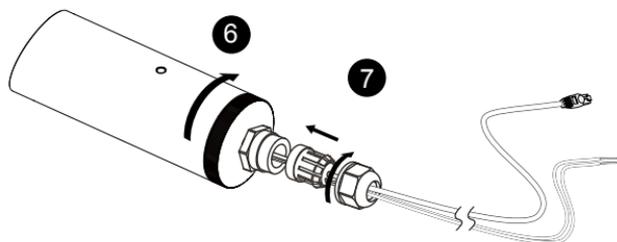

8. Faire passer les câbles par l'intermédiaire du centre de la boule de montage de support pivotant, une à la fois.
9. Fixez le support à la camera à l'aide de 3 vis à six pans creuses.

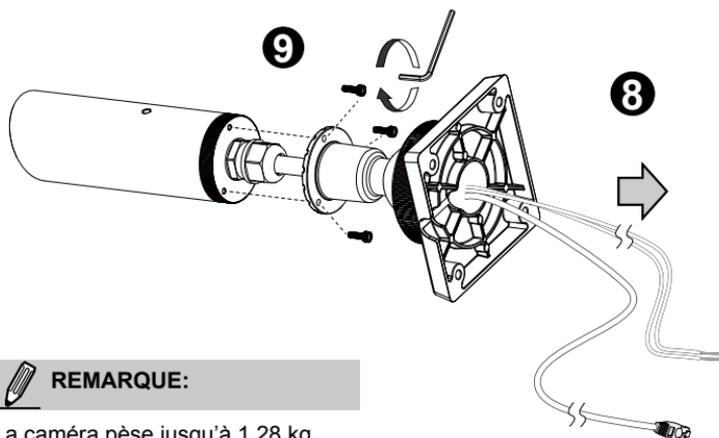
**REMARQUE:**

La caméra pèse jusqu'à 1,28 kg. Assurez-vous que la surface de montage peut supporter cette caméra.


**REMARQUE:**

Chaque fois que vous voulez ouvrir la boîte de la caméra, desserrez le presse-étoupe étanche avant de desserrer le couvercle arrière. Autrement, vous risquez d'endommager les câbles reliés à l'intérieur de la caméra

10. Dévissez la bague de fixation sur le support de fixation, et orienter la caméra en direction de la zone de votre intérêt. Lorsque vous avez terminé, resserrer la bague de fixation.

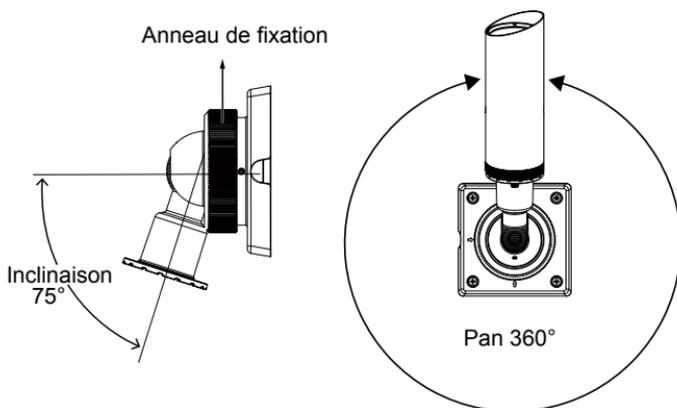

11. Fixez la caméra réseau sur un mur ou au plafond.

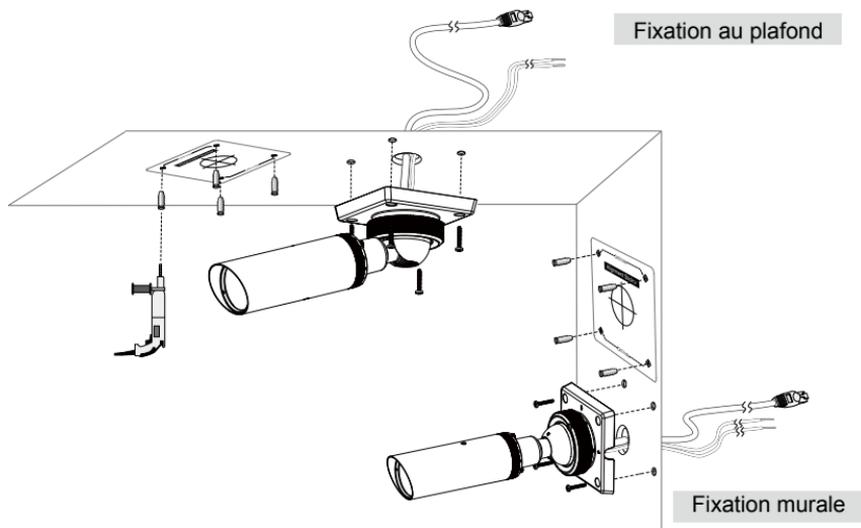


## 4 Déploiement du réseau

### Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)


#### ● **Lors de l'utilisation d'un commutateur PoE**

La caméra est compatible PoE, ce qui permet la transmission d'électricité et de données par le même câble Ethernet. Consultez l'illustration suivante afin de brancher la caméra à un commutateur PoE par le biais d'un câble Ethernet.

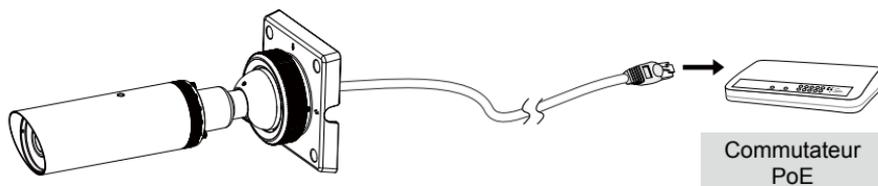

#### ● **Lors de l'utilisation d'un commutateur non PoE**

Utilisez un injecteur de puissance PoE (optionnel) pour faire le branchement entre la caméra et le commutateur non PoE.

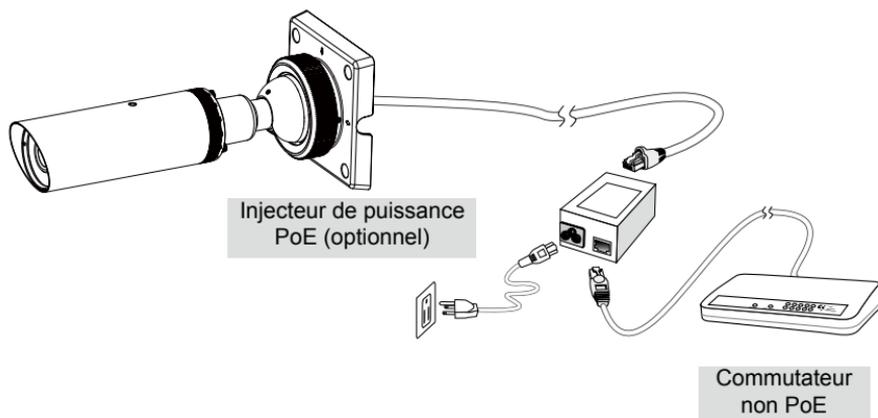

## 5 Attribution d'une adresse IP

1. Exécutez « l'Assistant d'installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Utility du CD du logiciel.
2. Le programme effectuera des analyses de votre environnement réseau. Après l'analyse de votre réseau, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant » pour poursuivre.
3. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.
4. Après une brève recherche, la fenêtre principale de l'installateur va apparaître. Double-cliquez sur l'adresse MAC correspondant à celle inscrite sur la caméra ou le numéro de série indiqué sur la boîte pour ouvrir une session dans l'interface de gestion de la caméra réseau.

## 6 Prêt à l'emploi

1. L'interface de gestion de la caméra réseau se présente comme ci-dessous.
2. Vous pourrez voir en direct les images de votre caméra. Vous pouvez aussi installer le programme d'enregistrement sur 32 canaux disponible sur le CD dans le cas du déploiement d'une installation contenant plusieurs caméras. Pour plus de détails sur cette installation, veuillez consulter la documentation appropriée.



Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d'utilisateur se trouvant sur le CD du logiciel.

P/N:625021000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com