



IB8369A

子彈型網路攝影機



2MP • 30M IR • IP66 • IK10 • 智慧串流 II • SNV • 除霧 • VIVOCloud


晶睿通訊 IB8369A 為功能一應俱全的子彈型網路攝影機，專為各種戶外應用所設計。配備 200 萬畫素感光元件，可提供解析度 1920x1080、每秒 30 幀的流暢影像。IB8369A 環境適應性高，在低照度環境下仍可擷取高達兩百萬畫素的高清影像畫面，為戶外應用的理想選擇。

IB8369A 支援晶睿通訊頂級的智慧串流 II (Smart Stream II) 技術，藉由聚焦於感興趣的區域優化影像品質，進而提升頻寬使用率，並省下高達 50% 的頻寬使用率及儲存空間。為了適應戶外不斷變化的光源條件，IB8369A 內建移動式紅外線截止濾光片和有效範圍高達 30M 紅外線，可全天候提供高品質影像。為了抵抗惡劣的室外環境，該攝影機包圍於耐室外環境的 IP66 等級外殼，可阻擋雨水和灰塵進入機身。強悍的 IK10 等級外殼更進一步強化了 IB8369A 的堅固耐用性。

IB8369A 結合了所有晶睿通訊攝影機的進階功能，包含長廊格式、除霧、MicroSD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽以及晶睿通訊 32 路影像監控軟體，實為各式戶外監控環境最佳的解決方案。

主要功能

- 200 萬畫素 CMOS 感光元件
- 30 fps @ 1920x1080
- 即時 H.264 和 MPEG-4 壓縮技術 (雙模引擎壓縮格式)
- 日夜兼用的移動式紅外線截止濾光片
- 內建有效範圍可達 30 公尺的紅外線投射燈
- 內建符合 802.3af 標準 PoE
- 內建 MicroSD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽供本機儲存
- 支援 ONVIF 規格易於整合且提升相容性
- 耐室外環境 IP66 及 IK10 防暴等級金屬外殼
- 智慧串流 II 優化頻寬使用率
- 3D 雜訊抑制
- 智慧型紅外線技術可避免過度曝光
- 優異夜視功能 (Supreme Night Visibility)
- 支援 VIVOCloud App

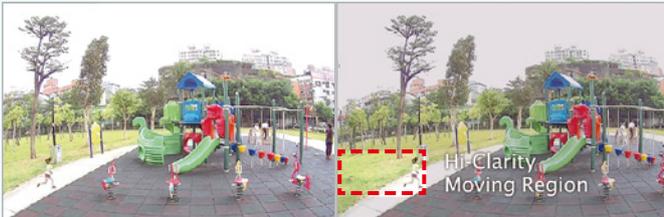

不支援智慧串流 II

支援智慧串流 II



停車場



校園



一般攝影機

晶睿通訊優異夜視功能攝影機




住宅區



街道

技術規格

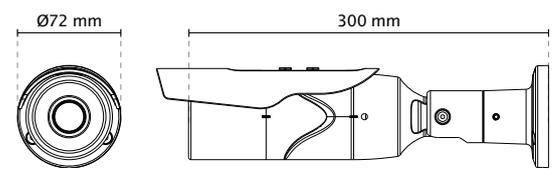機型	IB8369A	影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
系統資訊		警報與事件	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)	警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竊改偵測
快閃記憶體	128MB	警報事件	使用 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 MicroSD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 MicroSD 卡上傳檔案
RAM	256MB	一般	
攝影機功能		接頭	供網路/PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
影像感光元件	1/2.9" 循序掃描式 CMOS	LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
最大解析度	1920x1080 (2MP)	功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
鏡頭類型	定焦	耗電量	Max. 10 W
焦距	f = 3.6 mm	尺寸	Ø 72 x 300 mm
光圈	F2.1	重量	Net: 1,010 g
視野	78° (水平) 42° (垂直) 84° (對角)	外殼	IP66 防水外殼 IK10 防爆金屬外殼
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒	安全認證	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL
WDR 寬動態技術	WDR Enhanced	操作溫度	IB8369A: 起始溫度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 工作溫度: -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F) IB8369A (OP-40): 起始溫度: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) 工作溫度: -40° C ~ 50° C (-40° F ~ 122° F)
日間/夜間	日夜兼用的移動式紅外線截止濾光片	濕度	90%
最低照度	0.06 Lux @ F2.1 (彩色) 0.01 Lux @ F2.1 (黑白)	保固	24 months
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)	系統需求	
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈、智慧型紅外線有效範圍最遠可達 30 公尺, 紅外線 LED*10	作業系統	Microsoft Windows 8/7
本機儲存	插槽型式: MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影	網頁瀏覽器	Internet Explorer 10/11 Chrome version 58.0.3029 或更新版本
視訊		其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
壓縮	H.264 & MJPEG	隨附配件	
最大影格速率	30 fps @ 1920x1080 兩種壓縮模式	其他	
最大串流	4 個同步串流	快速安裝手冊、校準貼紙、具纜線管理功能的安裝支架、螺絲配件包、遮陽罩	
訊噪比	65 dB	尺寸	
動態範圍	69.4 dB		
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率 智慧影像串流 II		
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩 排定的設定檔設定、3D 雜訊抑制、長廊格式、除霧		
網路			
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視		
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, CIFS/SMB		
介面	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) *極度建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e & CAT6 纜線。		
ONVIF	支援, 規格請參閱 www.onvif.org		
智慧影像			

相容配件

安裝套件



AM-312
柱掛轉接器



AM-412
角落安裝轉接器



AM-523
轉接板

Cloud-based Solution



機型	說明	P/N
IB8369A	2MP, 30M IR, IP66, 定焦, 工作溫度 -20° C ~ 50° C	100149100G
		100159800G, US
IB8369A (OP-40)	2MP, 30M IR, IP66, 定焦, 工作溫度 -40° C ~ 50° C	100178100G