



IB8379-H

Caméra réseau style 'Bullet'



4MP · Infrarouges portée 30 mètres · WDR Pro ·
Smart Stream II · IP66 · IK10 · Rotation vidéo · Defog

La caméra VIVOTEK IB8379-H est une caméra extérieure réseau style 'bullet' 4 mégapixels infrarouge offrant une superbe qualité d'image en résolution 2688x1520 à 30 images par seconde. Équipée de la technologie WDR Pro (supporte jusqu'à 3.6 mégapixels, 24 ips @ 2560x1440) et d'une lentille fixe 2.8 mm, la IB8379-H est capable de capturer des vidéos claires et précises dans des environnements à fort contraste.

S'adaptant aux conditions de luminosité extérieure toujours changeantes, la caméra IB8379-H dispose d'un filtre infrarouge IR-cut rétractable et d'illuminateurs infrarouges de 30 mètres de portée pour une qualité d'image supérieure 24 heures sur 24. Pour une protection contre les environnements extérieurs difficiles, la caméra est équipée d'un caisson étanche norme IP66 et anti-vandalisme norme IK10, qui lui permet de faire face à la pluie, la poussière et aux actes de vandalisme.

La IB8379-H possède également la technologie sophistiquée VIVOTEK Smart Stream II, lui permettant d'optimiser la qualité de l'image sur les zones choisies, et ainsi garantir une efficacité maximum de la bande passante, pour une économie jusqu'à 50% de l'usage en bande passante et en capacité de stockage.

La caméra IB8379-H est une caméra tout-en-un avec fonctionnalités complètes. Elle dispose de la rotation vidéo, du defog, d'un logement dédié pour carte MicroSD/SDHC/SDXC, et du logiciel d'enregistrement 32 canaux VIVOTEK. La IB8379-H est la solution idéale pour de nombreuses applications extérieures.


Caractéristiques

- Capteur CMOS 4 mégapixels
- 30 ips @ 2688x1520
- Compression en temps réel H.264, MJPEG (Double Codec)
- Filtre IR-cut rétractable pour fonction jour & nuit
- Illuminateurs infrarouges intégrés, portée 30 mètres
- Technologie Smart IR pour éviter toute surexposition
- WDR Pro pour une visibilité incomparable dans les environnements très sombres et très lumineux (supporte jusqu'à 3.6 mégapixels, 24 ips @ 2560x1440)
- Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Réduction du bruit 3D
- Caisson de protection étanche norme IP66 et anti-vandalisme norme IK10
- PoE standard 802.3af intégré
- Logement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour stockage embarqué
- Supporte standard ONVIF pour simplifier l'intégration et améliorer l'interopérabilité.

Caractéristiques techniques

Modèle	IB8379-H
Informations système	
CPU	SoC Multimédia (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	256MB
Caractéristiques	
Capteur d'image	CMOS progressif 1/3"
Résolution maximale	2688x1520 (4 mégapixels)
Type d'objectif	Focale fixe
Focale	f = 3.6 mm
Ouverture	F2.1
Champ de vision	83° (Horizontal) 44° (Vertical) 99° (Diagonale)
Vitesse d'obturation	1/5 sec. À 1/16,000 sec.
Technologie WDR	WDR Pro (supporte jusqu'à 3.6 mégapixels, 24 ips @ 2560x1440)
Jour/Nuit	Filtre IR-cut rétractable pour fonction jour & nuit
Éclairage minimum	0.18 Lux @ F2.1 (Couleur) 0.01 Lux @ F2.1 (N/B)
Fonctionnalités Panoramique/Inclinaison/Zoom	ePTZ: Zoom numérique x48 (4x sur plug-in IE, 12x intégré)
Illuminateurs IR	Illuminateurs infrarouges intégrés, jusqu'à 30 mètres de portée avec Smart IR 10 LEDs infrarouges
Stockage embarqué	Type de logement: logement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC Enregistrement continu
Vidéo	
Compression	H.264 & MJPEG
Images par seconde	30 ips @ 2688x1520 (sans WDR Pro) 24 ips @ 2560x1440
Flux vidéos	3 flux simultanés
Rapport S/B	58.4dB
Gamme dynamique	110dB
Flux vidéo	Débit, qualité et résolution réglables; Smart Stream II
Paramètres image	Horodatage, incrustation de texte, retournement et miroir; Luminosité/contraste/saturation/netteté configurables, balance des blancs, exposition, gain, compensation de rétro-éclairage, masquage de confidentialité; Paramètres de profil planifiés, réduction du bruit 3D, rotation vidéo, defog
Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct jusqu'à 10 clients
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
Interface	Ethernet 10 Base-T/100 BaseTX (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standards CAT5e & CAT6 qui sont conformes au standard 3P/ETL.

ONVIF	Supporté, spécifications disponibles sur www.onvif.org
Vidéo intelligente	
Détection de mouvement	Cinq fenêtres de détection de mouvement
Alarmes et Événements	
Déclenchements Alarme	Détection de mouvement, déclenchement manuel, déclenchement sur calendrier, démarrage du système, notification d'enregistrement, détection de tentative de sabotage.
Événements suite alarme	La notification des événements utilise HTTP, SMTP, FTP, serveur NAS et carte SD Téléchargement des fichiers HTTP, SMTP, FTP, serveur NAS et carte SD
Général	
Connecteurs	RJ-45 pour connexion Réseau/PoE
Indicateur LED	Alimentation du système et indicateur du statut
Entrée alimentation	PoE IEEE 802.3af Classe 0
Consommation	Max. 8.5 W
Dimensions	Ø 72 x 300 mm
Poids	Net: 1010 g
Caisson	Caisson étanche norme IP66 Caisson anti-vandalisme norme IK10
Certifications	CE, LVD, FCC Classe A, VCCI, C-Tick, UL
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) Température de fonctionnement: -20°C ~ 50°C (-4°F~ 122°F)
Humidité	90%
Garantie	24 mois
Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
Navigateur Internet	Mozilla Firefox 7~43 (uniquement en streaming) Internet Explorer 7/8/9/10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou au-dessus QuickTime: 7 ou au-dessus
Included Accessories	
Autres	Guide d'installation rapide, sticker d'alignement, support de gestion du câblage, pack vis, pare-soleil
Dimensions	

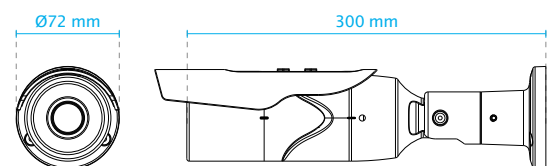

Accessoires compatibles

Kits de montage



AM-523
plaque pour adaptation
