




**PD8136** PTZ Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE

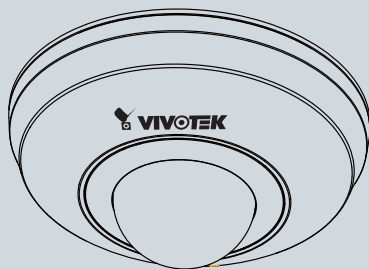




- حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعيداً عن المياه. وإذا كانت كاميرا الشبكة مبللة، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة في الحال.
- لا تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.
- تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- لا تُسقط كاميرا الشبكة.
- لا تُدر أو تميل كاميرا الشبكة يدوياً عندما توصيل الكاميرا بالطاقة.
- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تضع كاميرا الشبكة حول مصادر حرارة، مثل تليفزيون أو فرن.
- اجعل كاميرا الشبكة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.
- لا تقم بفك كاميرا الشبكة.
- لا تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل الإبر.


القرص المضغوط للبرنامج




PD8136




كتائف تركيب السقف



براغي وشدادات RJ-45




ملصق المحاذاة




دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان



## ● عرض علوي

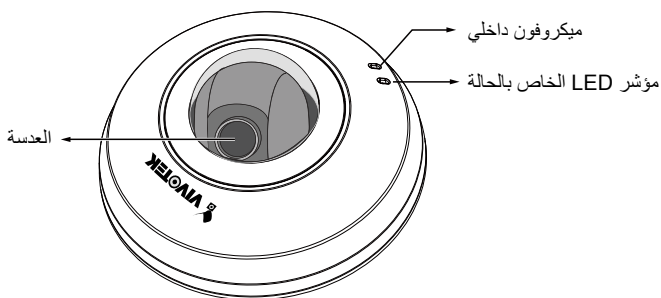


## ● عرض سفلي

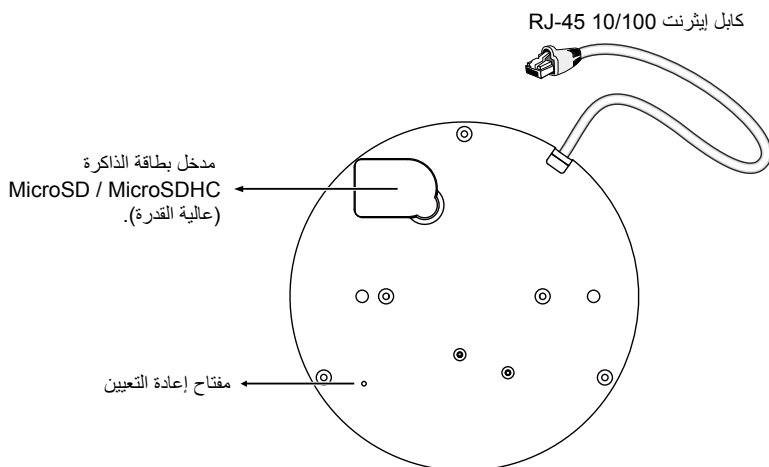




### ● لوحة تركيب وتوجيه الكاميرا

عند تركيب الكاميرا، وجه المقدمة الافتراضية على ملصق المحاذاة ولوحة التركيب (الموضحة فيما يلي) تجاه المنطقة التي تريدها. يعد الموقع الأوسط لعدسات الكاميرا متحاذيًا مع شعار VIVOTEK في غطاء القبة.

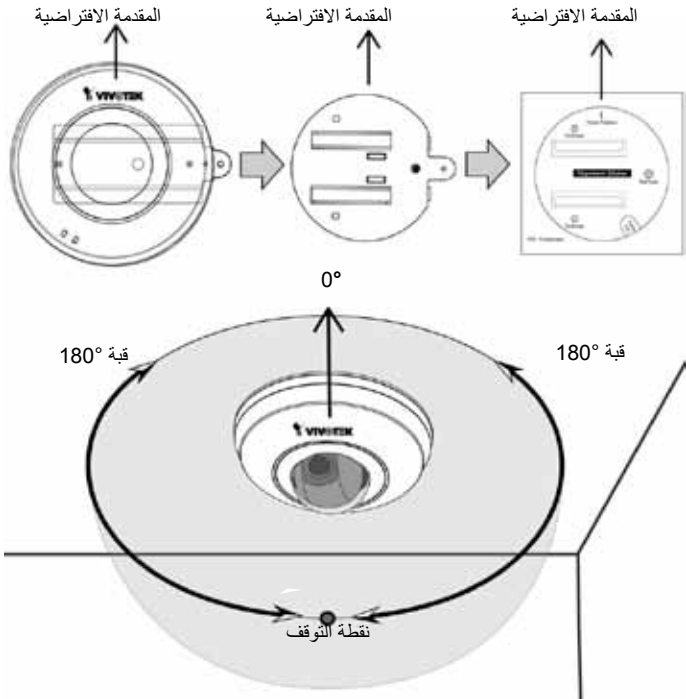


## قم بتركيب بطاقة MicroSD

افتح الغطاء البلاستيكي لبطاقة الذاكرة MicroSD في الأسفل باستخدام مفك صغير مسطح الرأس. قم بالنقر على غطاء المقبس للأمام ولأعلى. أدخل بطاقة الذاكرة MicroSD، وأغلق الغطاء، وادفعه مرة أخرى لتثبيت التركيب. قم بتركيب الغطاء البلاستيكي بالضغط عليه ليعود مرة أخرى لمكانه الأصلي.

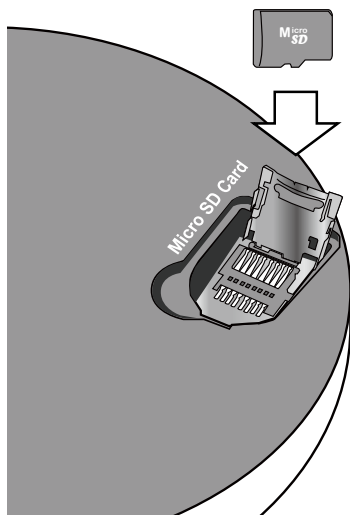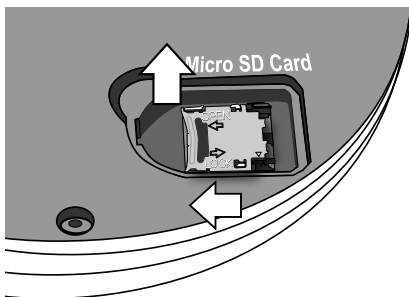


## تركيب كاميرا الشبكة

1. صل لوحة القاعدة "أ" في لوحة تركيب السقف بالجزء السفلي من الكاميرا وقم بتثبيتها باستخدام برغيين صغيرين برأس مستديرة. لاحظ أن الحافة الإرشادية للوحة القاعدة (التي يتوفر بها فتحة برغي) يجب أن تبرز من حافة الكاميرا.
2. استخدم ملصق المحاذاة المضمن، وقم بتوجيه الملصق نحو الاتجاه الذي تفضله.
3. قم بتقريب ثلاث فتحات في السقف؛ قم بطرق السنادات البلاستيكية في الفتحات.
4. قم بتثبيت لوحة التركيب "ب" في السقف باستخدام ثلاثة براغي.
5. حرك الكاميرا في لوحة التركيب "ب".
6. قم بتثبيت الكاميرا على لوحة التركيب باستخدام براغي صغيرة.

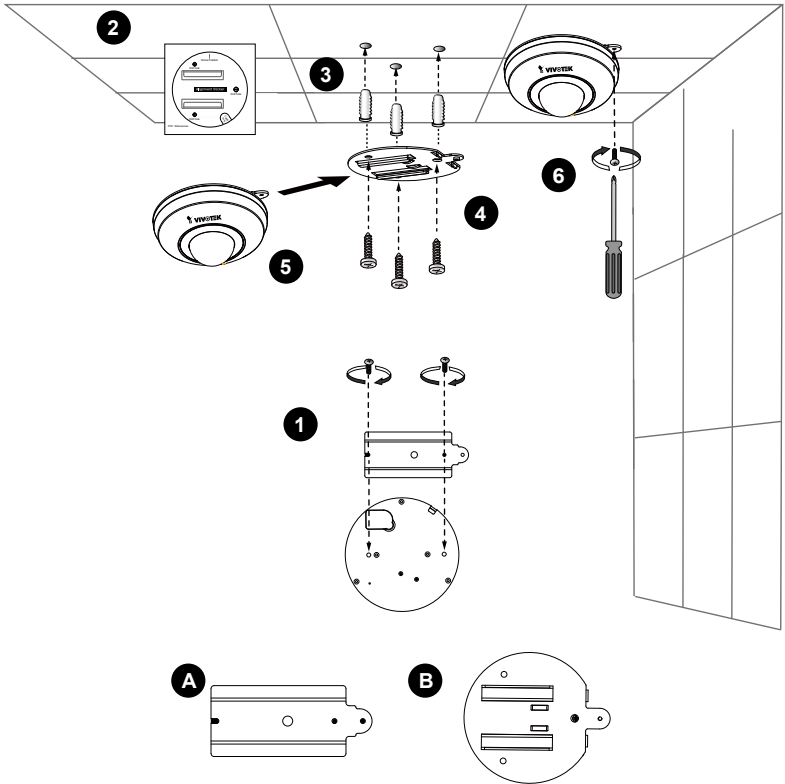


**الطاقة على الإنترنت (PoE)****● عند استخدام مُبدل مدعم بـ PoE**

تتوافق كاميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل كاميرا الشبكة بمُبدل مدعم بـ PoE عبر كبل إيثرنت.

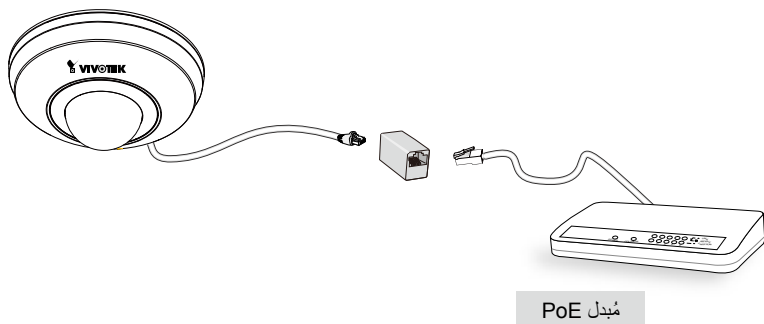**● عند استخدام مُبدل غير مدعم بـ PoE**

استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين كاميرا الشبكة والمُبدل غير المدعم بـ PoE.

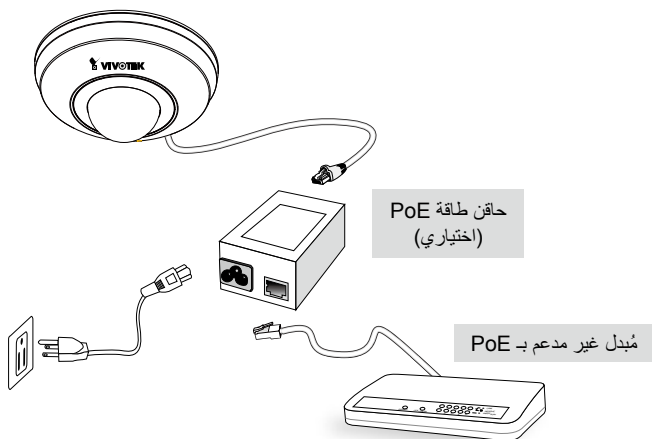



1. قم بتنصيب برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.
3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملفقات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التنصيب. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.

## التجهيز للاستخدام

## 6

1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.
2. يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضًا بتنصيب برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تنصيبها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.



لمتابعة في التنصيب، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com