

IP8132/33/33W

立方网络摄影机

1MP · 暂停录影按键 · 紧凑型设计



VIVOTEK IP8132(Wired)/33(PoE)/33W(无线) 作为一款易于使用的网络摄影机，专为室内安全应用而设计，其拥有纤巧且时尚的外观。这款一体化的摄影机配备了一个可支持 1280x800 像素 (30 帧) 的 1MP 传感器，能够捕获高质且高分辨率的视频，因而可以满足用户的一切期待。

本款摄影机能够支持业界标准 H.264 压缩技术，可显著地减小文件的大小并保存宝贵的网络带宽。借助 MPEG-4 和 MJPEG 的兼容性，还可以任何此类格式为各种应用传输视频流。

IP8132 提供所有基本功能，而 IP8133 和 IP8133W 增加了多种高级功能，例如：PIR、白光 LED 以及扬声器等等。无线模式 IP8133W 内置双天线和 IEEE 802.11n 无线技术，从而大大地提升了无线连接的传输和范围。而且 WPS 按钮可以确保实现最短的无线连接配置时间。

此外，本款摄影机还配有篡改检测功能以及 VIVOTEK 的 ST7501 32 路录影软件等。凭借所有这些功能，任何用户都可在离开家时，通过实时且清晰的视频监控儿童、老人，甚至宠物。


产品特点

- > 100万像素 CMOS 传感器
- > 实时H.264、MPEG-4及MJPEG压缩 (三模压缩方式)
- > 隐私保护按钮，可暂停监视
- > 篡改侦测以防止未经授权变更
- > 轻薄优雅的设计
- > 内置PIR传感器，用于未授权入侵检测 (IP8133/33W)
- > 内置白光照明灯，用于事件触发 (IP8133/33W)
- > 内置 802.3af 兼容 PoE (IP8133)
- > 内置 802.11b/g/n WLAN (IP8133W)
- > Wi-Fi保护设置 (WPS)，用于实现简单且可靠的无线网络连接 (IP8133W)
- > 内置麦克风和扬声器，用于双向语音 (IP8133/33W)

型号	<ul style="list-style-type: none"> · IP8132 (有线网络) · IP8133 (PoE) · IP8133W (无线网络)
镜头类型	· 宽镜头 · 固定 · f= 3.45毫米 · F2.4
视角	<ul style="list-style-type: none"> · 47.4° (水平) · 30.6° (垂直) · 54.7° (对角)
曝光时间	· 1/15 秒~ 1/25,000 秒
传感器	· 1/4" CMOS 传感器 1280x800 分辨率
最小照度	· 3.0 Lux @ F2.4
视频	<ul style="list-style-type: none"> · 压缩格式: H.264, MJPEG & MPEG-4 · 串流: <ul style="list-style-type: none"> · 可同时传送多模影音串流 · H.264 影像串流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS 通讯协议层 · MPEG-4 影像串流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS 通讯协议层 · H.264/MPEG-4 媒体组播分流 · MJPEG 影像串流通过HTTP 或HTTPS通讯协议层 · 支持动态适应性码流调节 · 支持3GPP手机监控功能 · 帧率: <ul style="list-style-type: none"> · H.264: <ul style="list-style-type: none"> · 高达30 fps at 1280x800 · MPEG-4: <ul style="list-style-type: none"> · 高达 23 fps at 1280x800 · MJPEG: <ul style="list-style-type: none"> · 高达 30 fps at 1280x800
影像设置	<ul style="list-style-type: none"> · 可调节影像尺寸、品质和传输速率 · 可于画面窗口上显示时间与文字标题 · 翻转、镜像 · 可调整亮度、对比度、饱和度、锐利度、白平衡以及曝光水平 · AGC, AWB, AES · 背光补偿功能 (BLC) · 支持画面隐私遮蔽
音频	<ul style="list-style-type: none"> · 压缩格式: <ul style="list-style-type: none"> · GSM-AMR 音频编码 · 传输速率: 4.75 kbps to 12.2 kbps · G.711 音频编码 · 传输速率: 64 kbps, u-Law和A-Law 两种编码可供选择 · 界面: <ul style="list-style-type: none"> · 内置麦克风 · 内置扬声器 (IP8133/33W) · 支持双向语音 (IP8133/33W) · 静音功能
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps以太网路 · RJ-45 · 内置 802.11b/g/n 无线网络 (IP8133W) · 支持Onvif标准 · 支持网络协议: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, 及 SNMP
报警事件管理	<ul style="list-style-type: none"> · 可设三个视窗 · 进行智慧型动态影像移动侦测 · 防破坏侦测 · 一个数字信号输入与一个数位讯号输出介面 · 可外接感应器警报器 · 用于人体侦测PIR (被动式红外传感器) (IP8133/33W) · 当事件触发时 · 白光灯照明 (IP8133/33W) · 通过HTTP、SMTP或FTP的事件通知 · 可本地录制MP4文件

安全	<ul style="list-style-type: none"> · 多重使用者权限设定 (密码保护) · IP地址过滤 · 无线: WEP · WPA - PSK · WPA2 (IP8133W) · WPS - Wi-Fi 保护设置 (IP8133W) · HTTPS加密传输
用户	· 可同时10个使用者在线访问
尺寸	· 32 mm (D) x 79 mm (W) x 80 mm (H)
重量	<ul style="list-style-type: none"> · Net: 180 g (IP8132) · Net: 200 g (IP8133) · Net: 195 g (IP8133W)
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> · 系统电源、状态指示 · 系统活动和网络连接指示 · 隐私按钮
电源	<ul style="list-style-type: none"> · 5V DC · 耗电率: 最大 3.4W (IP8132) · 耗电率: 最大4.3 W (IP8133) · 耗电率: 最大4.7 W (IP8133W) · 符合802.3af 标准的以太网电源 (第3级) (IP8133)
认证	· CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
温/湿度	<ul style="list-style-type: none"> · 温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) · 湿度: 90% RH
系统要求	<ul style="list-style-type: none"> · 操作系统: Microsoft Windows7/Vista/XP/2000 · 浏览器: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x 或以上 · 手机: 3GPP player · Real Player: 10.5以上 · Quick Time: 6.5以上
安装管理配套	<ul style="list-style-type: none"> · Installation Wizard 2 · 32-CH ST7501 录像软件 · 支持固件升级
开发支持	· 软件开发套件 (SDK) 可供多元应用发展与系统整合
保固	· 24个月

尺寸

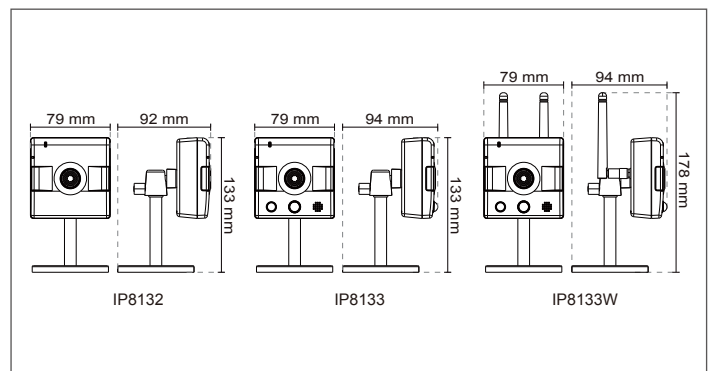

所有规范都会不时变更 · 恕不另行通知 · © 2012年VIVOTEK INC. 版权所有 · 保留所有权利 ·

Distributed by:



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com