




SD8161 Speed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands
Dansk | Indonesia | العربية

1080P HD • 18x Zoom • PoE

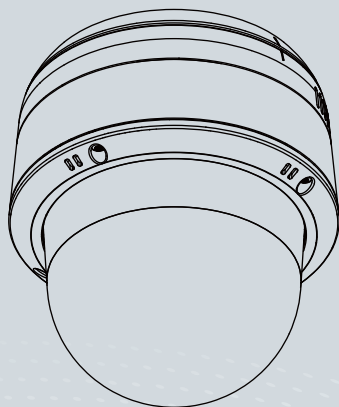

SUPREME




Waarschuwing voor de installatie


- Schakel de netwerk camera uit zodra rook of ongewone geuren worden waargenomen.
- Haal de netwerk camera niet uit elkaar.
- Steek geen scherpe of kleine voorwerpen in de netwerk camera.
- Beweeg en til het netwerk niet met de hand wanneer het aanstaat.
- Verwijs naar de gebruikers handleiding voor de bedieningstemperatuur.
- Raak de netwerk camera niet aan tijdens een donderstorm.
- Laat de netwerk camera niet vallen.

1 Verpakkingsinhoud


- SD8161



- PC/ABS/Gerookte Dome deksel/IO kabel (Apart aan te schaffen)



- Schroeven/Alignersticker/T25/Zegel/ Stardriver



- Snelle installatiegids




- Software CD




2

Fysieke beschrijving

Buitenaanzicht

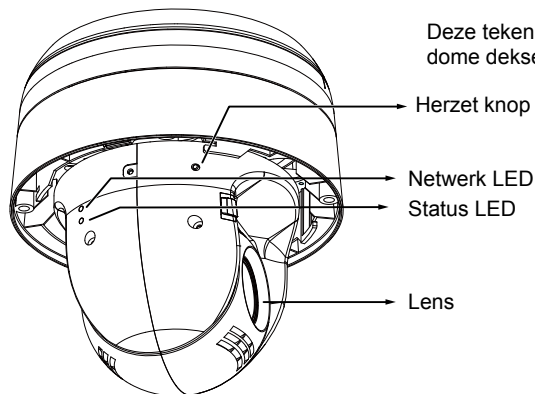

De gleuf voor de microSD-kaart kan geopend worden door de koepel met de T24 stardriver te verwijderen.

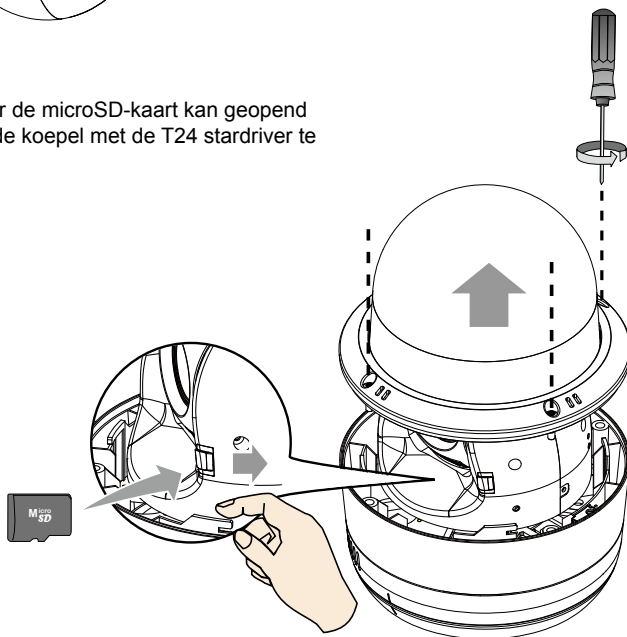


3


Hardware installatie

De camera weegt 2.2 kg. Kies een stevige monteerbare locatie om trillen van de camera te vermijden.

1. Draai en verwijder de bovenkant.
2. Bevestig de bijgesloten uitlijnsticker aan de wand. Boor drie richtgaten in de wand en boor nog een gat voor de kabels.

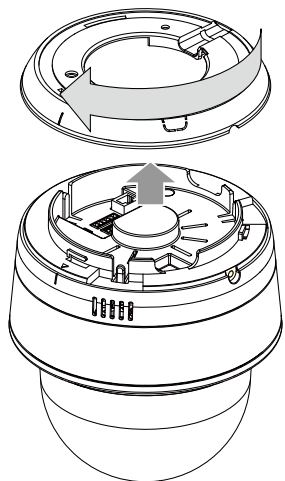

1

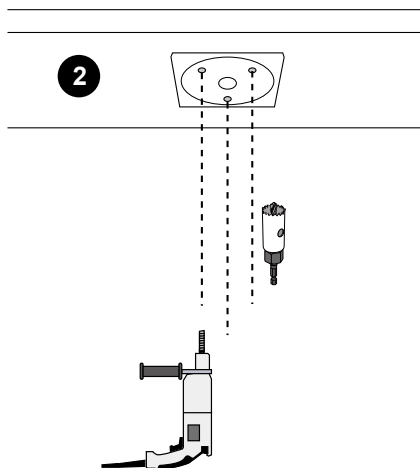


2



OPMERKING:


1. IO draden zijn gebruik voorzien.
2. Vermijd aanraking van de schakelkaarten om schade te voorkomen bij elektrostatiche ontlading.
3. Gebruik uitsluitend CAT5e- CAT6-kabels.

4. Timmer de pluggen in de wand.
5. Bevestig de bovenkant aan het plafond met de bijgesloten schroeven.
6. Steek de kabels door het voorgeboorde gat of de openingen aan de zijkant en verbind ze vervolgens met de camera.

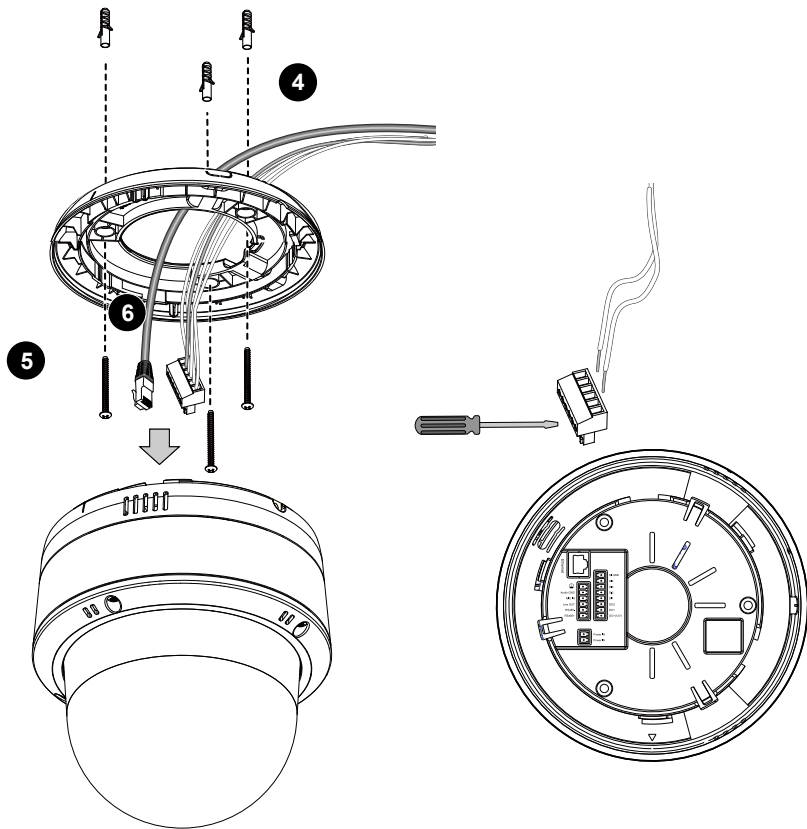

De netwerk camera bevestigen

7. Richt de camerabehuizing met de bovenkant. Richt de uitlijnmarkering op de camera met die op de bovenkant. Duw de camera omhoog om het uit te lijnen met de bovenkant.
8. Draai de camera rechtsom.
9. Gebruik de bijgesloten T25 stardriver om de manipulatiebestendige schroef aan de zijkant vast te draaien. Zorg dat alle onderdelen goed vastzitten.

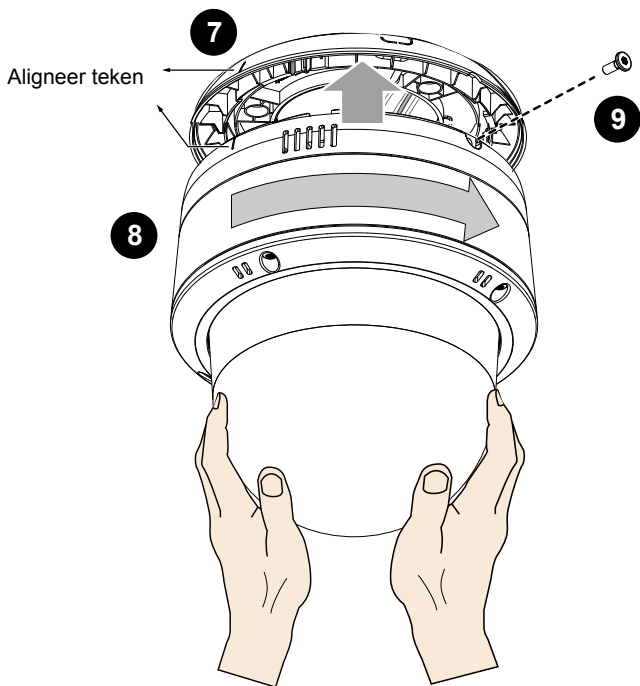


4

Netwerk plaatsing

Algemene verbinding

1. Sluit de ethernetkabel van de Network Camera (CAT5e) aan op een PoE Plus switch.

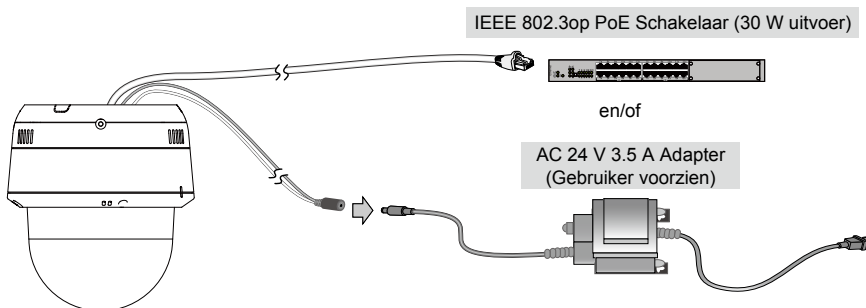


2. Sluit de stroomkabels aan op een 24 V wisselstroomadapter (niet bijgesloten).

U kunt beide voedingsbronnen aansluiten voor een lager voedingsverbruik.

Stroom over ethernet (Hoge voeding PoE)

Indien u een schakelaar gebruikt zonder PoE

Gebruik een PoE Plus PoE power injector (apart verkocht) met een vermogen van 30 W om de Network Camera aan te sluiten op een non-PoE switch.

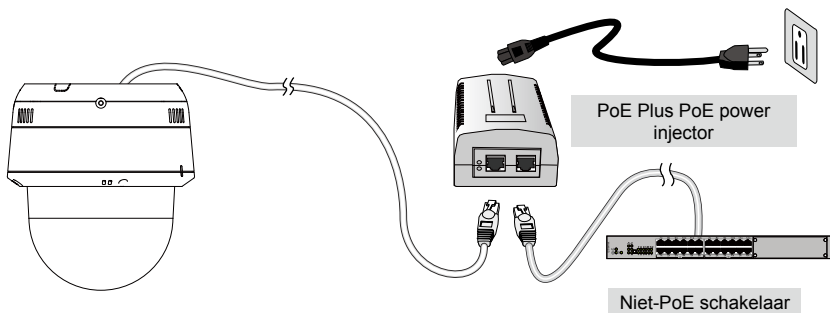

5 Een IP adres toewijzen

1. Installeer "Installatie Tovenaar 2" van de software utility map op de software CD.
2. Het programma zal een analyse uitvoeren van uw netwerk omgeving. Nadat uw netwerk wordt geanalyseerd, klik op de "Volgende" knop om het programma verder te laten lopen.
3. Het programma zal zoeken naar VIVOTEK video ontvangers, en netwerk camera's op hetzelfde LAN.
4. Na een korte zoektocht zal het hoofd installeer venster opspringen. Dubbelklik op het MAC adres dat overeenkomt met datgene dat geprint is op het camera etiket of het S/N nummer op het etiket van de verpakkingendoos om een browser beheer sessie te openen met de netwerk camera.

6 Klaar om te gebruiken

1. Een browser sessie met de netwerk camera zou dadelijk zoals hier beneden moeten worden weergegeven.
2. U zou in staat moeten zijn om live video te kunnen zien van uw camera. U kunt ook de 32-kanaal opname software installeren van de software CD in een plaatsing bestaande uit verschillende camera's. Voor de details van de installatie, verwijst naar de verwante documenten.



Voor een verdere instelling, verwijst naar de gebruiker's handleiding op de software CD.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.

www.vivotek.com

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625028100G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com