




SF8174V Fixed Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands  
Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • PoE • IP66 • Vandal-proof

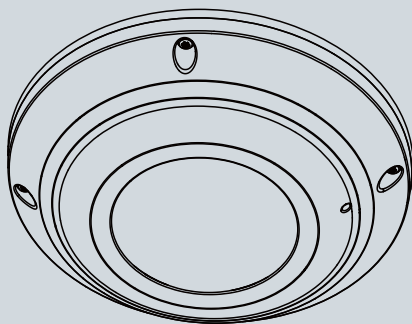

**SUPREME**


## تحذيرات قبل التركيب

- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.
- لا تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل الإبر.
- ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.
- تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- تجنب سقوط كاميرا الشبكة على الأرض.


## مكونات الحزمة

1

### لوحة التثبيت / مفك




### SF8174V




### البراغي / أداة امتصاص الرطوبة / شريط ذو جانبيين / سداة إحكام مطاطية / فلكة مطاطية



### المصلق المرسوم عليه التصميم



خاص بلوح التثبيت



خاص بقاعدة الكاميرا

### كبلات الطاقة والدخل/الخرج



### القرص المضغوط للبرنامج





### دليل التركيب السريع




منظر للكاميرا من الداخل

قم بمحاذاة (B) مع (A) عند إرفاق الغطاء العلوي

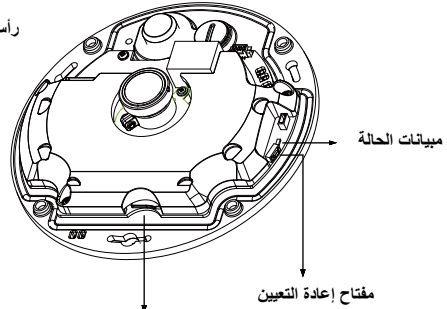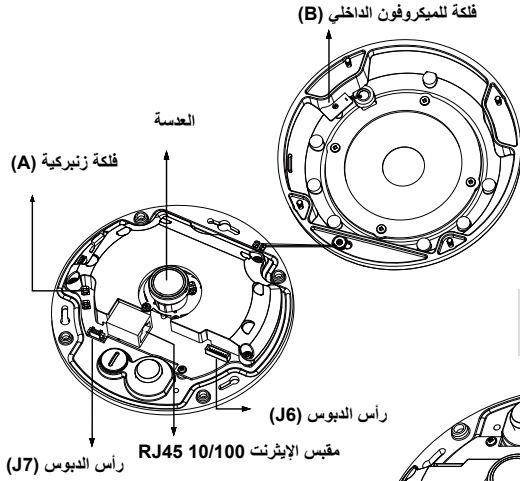


منظر للكاميرا من الخارج

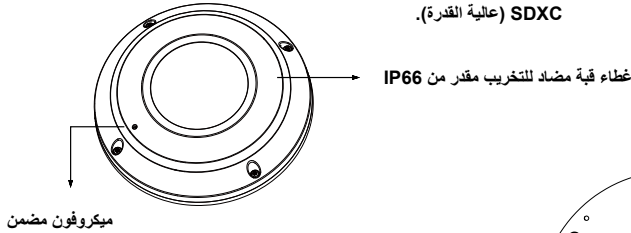


هام: ⚠

انتبه لعنوان (التحكم في الوصول إلى الوسائط) قبل تركيب الكاميرا.




أولاً، استخدم المفك المتوفر لفك البراغي الأربعة وإزالة غطاء المقيب من قاعدة الكاميرا. ثم اتبع الخطوات التالية لتركيب الكاميرا إما على السقف أو على الحائط.

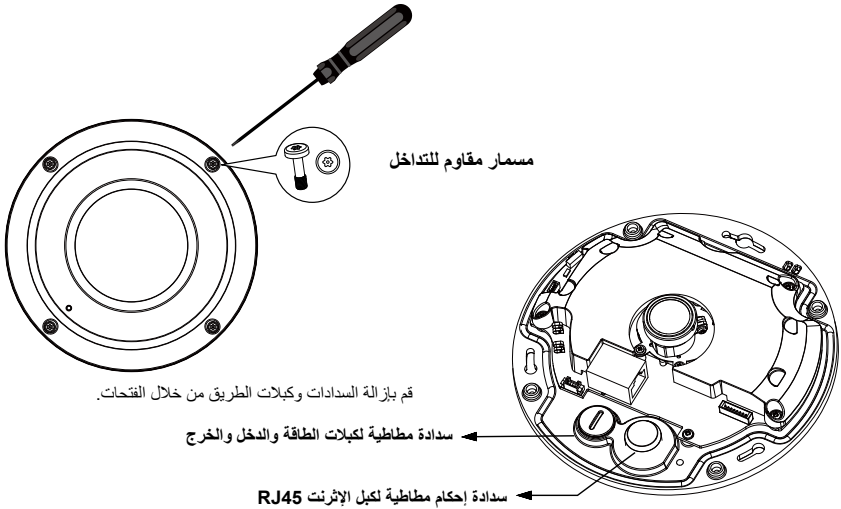

### توصيل كبل الإنترنت RJ45


● بعد كبل RJ45 (وحدة: ملم)  
سعة الكابل المفضل : (0.51 AWG24 مم)

### خطوات التجميع

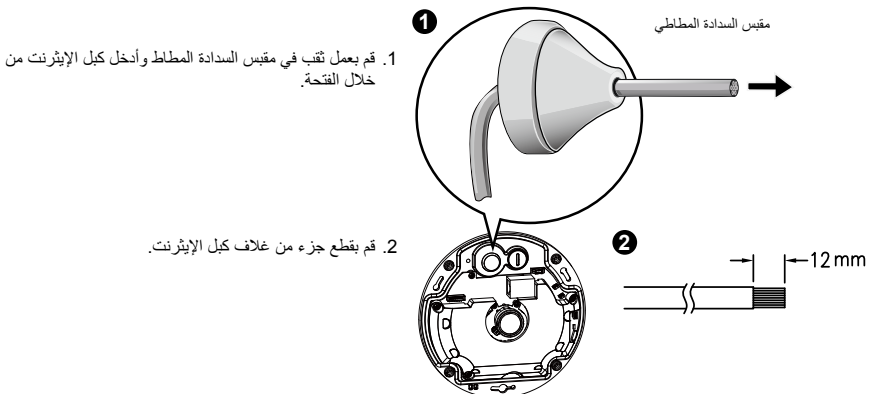


3. سوف تحتاج أداة التجهيز RJ-45 لتوصيل أسلاك الإنترنت بالموصل. وعند القيام بذلك، وصل الكبل بمقبس الإنترنت RJ45 الخاص بالكاميرا.

3

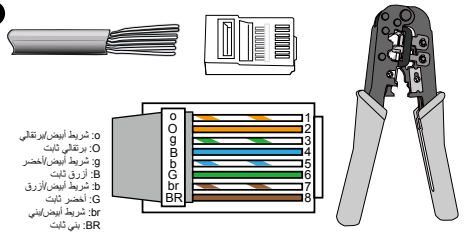


O : شريط ألوان برتقالي  
G : شريط ألوان أخضر  
B : شريط ألوان أزرق  
BR : شريط ألوان بني  
O : شريط ألوان برتقالي  
G : شريط ألوان أخضر  
B : شريط ألوان أزرق  
BR : شريط ألوان بني

4. قم بتغذية كبل الإنترنت من أسفل الكاميرا ومن خلال الفتحة. قم بإرفاق مقبس منع التسريب المطاطي لمقاومة المياه.

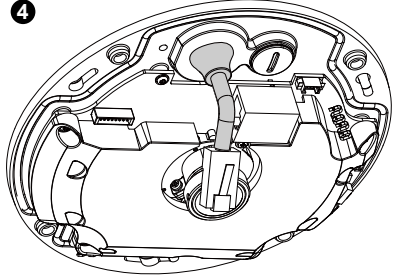


### توصيل كبل طاقة التيار المستمر

1. قم بإرفاق الفلكة المطاطية المتوفرة بالكبل كما هو موضح في الصورة.
2. قم بتوصيل الكبل من أسفل الكاميرا وأحكامه لمنع تسرب المياه إلى داخل الجهاز.



2

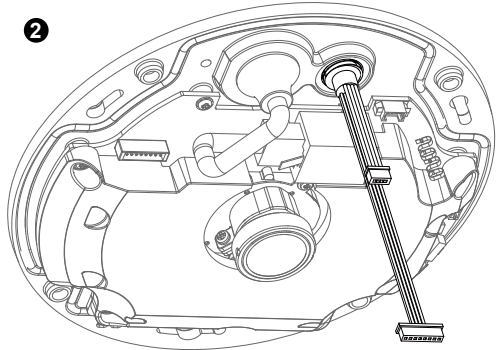

### ملاحظة:




قم بتوصيل كبلات الطاقة والدخل والخروج المتوفرة إذا كان المبدل الخاص بك لا يدعم الطاقة عبر الإنترنت (PoE).

ارجع إلى "دليل تثبيت PTZ بانورامي" في القرص المضغوط الخاص بالمنتج لاعتبارات خاصة بالتصميم قبل المتابعة مع التثبيت الفعلي.

### إرفاق الكاميرا بمهايئ التثبيت

لإرفاق الكاميرا بمهايئ التثبيت AM-51A،

1. قم بإزالة الغطاء العلوي للكاميرا.
2. اربط البرغيين المضمنين بالفتحات D (وليس فتحة D+).
3. قم بتوجيه الكابلات خلال المهايئ.
4. قم بمحاذاة الكاميرا مع مهايئ التثبيت واترك البرغيين يدخلان في الفتحتين الرئيسيتين الموجودتين على الجانبين حيث توجد واجهات كابلات الكاميرا، على سبيل المثال، منفذ الإيثرنت.
5. قم بتدوير الكاميرا في عكس اتجاه عقارب الساعة. يمكنك بعد ذلك مشاهدة فتحة D+ من خلال فتحة البرغي (في مقدمة منفذ Micro SD).
6. قم بربط البراغي لإحكام الكاميرا بمهايئ التثبيت.

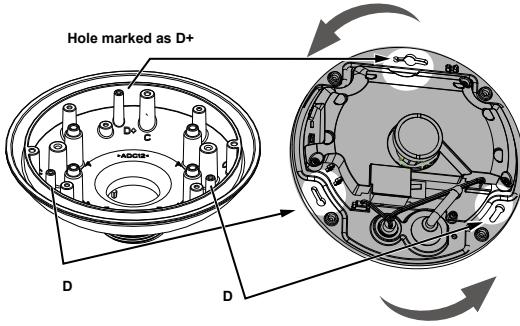


### التثبيت على السقف

تثبيت أنبوب معلق


يوجد أدناه إجراء نموذجي لاستخدام الأنبوب المعلق:

1. حدد موقع السطح الثابت للتثبيت على السقف، واستخدم الأربعة فتحات تثبيت على الرأس المعلق لتحديد الأوضاع حيث سيتم ثقب الفتحات لتأمين الرأس المعلق. لاحظ أن البراغي مزودة من المستخدم ويجب أن تكون بطول 11 ملم كحد أدنى.
2. وجه الكابلات من خلال الأنبوب المعلق والرأس المعلق.

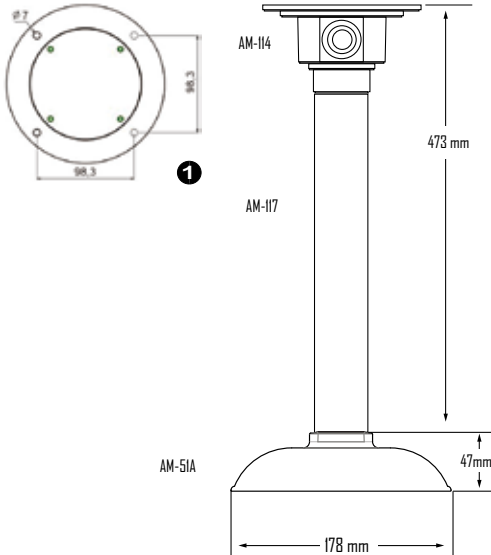

## قَم بِنْتِثِيت السَقَف

1. انقب فتحات دليليلة في السقف. ثم اطرق أربعة مراسي في الفتحات.
2. اربط الرأس المعلق بالسقف باستخدام البراغي الأربعة.
3. صل موصلي الرأس البيضاء بالموصلين J6 و J7.
4. صل كابل الإيثرنت بمقبس RJ-45.
5. ستعثر على كيس مجفف مرفق بالكاميرا. استبدل الكيس المجفف المضمن في الكاميرا بأخر مشحون مع كيس الإكسسوار.
6. قم بإرفاق غطاء القبة بالكاميرا عن طريق تدوير البراغي المضادة للعبث.
7. وجه الكابلات من خلال الأنبوب 3/4 بوصة من الرأس المعلق.

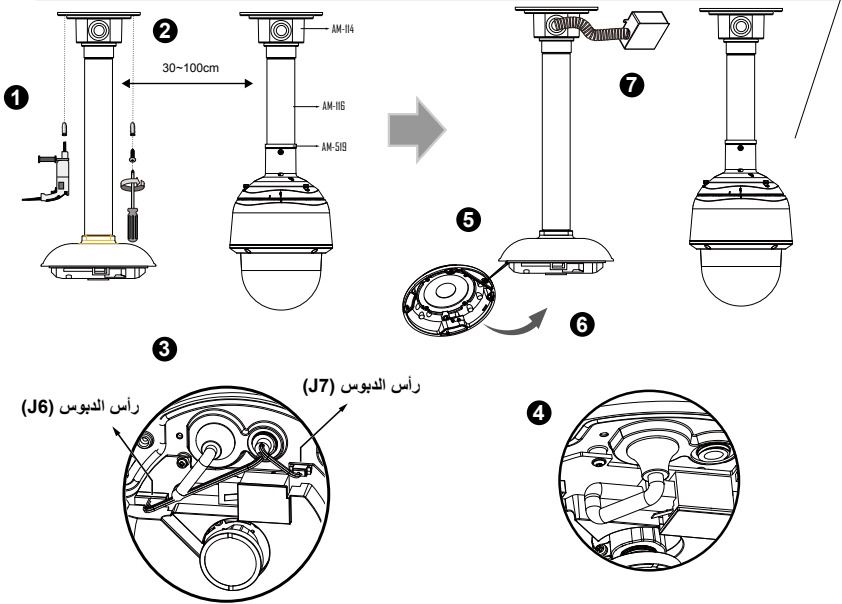


## ملاحظة:

رتب الكابلات باتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.

## تنصيب مشبك التنبيت على الحائط


يوجد أدناه إجراء نموذجي باستخدام ماسك التنبيت على الحائط والأنبوب المعلق:

1. حدد موقع التنبيت على السقف للسطح الصلب. استخدم الأربع فتحات للتنبيت على الحائط الموجودة في ماسك التنبيت على الحائط لتحديد المواقع حيث سيتم ثقب الفتحات لتأمين الماسك وكابلات التوجيه. لاحظ أن البراغي مزودة من المستخدم ويجب أن تكون بطول 11 ملم كحد أدنى.
2. مرر الكابلات خلال الماسك.
3. ثبت الأنبوب المعلق.
4. ثبت الكاميرا بمهايئ التنبيت. راجع إرفاق الكاميرا بمهايئ التنبيت في الصفحة السابقة.
5. ثبت مهايئ التنبيت بالأنبوب المعلق.
6. اربط الوصلة باستخدام المفتاح السداسي المضمن.

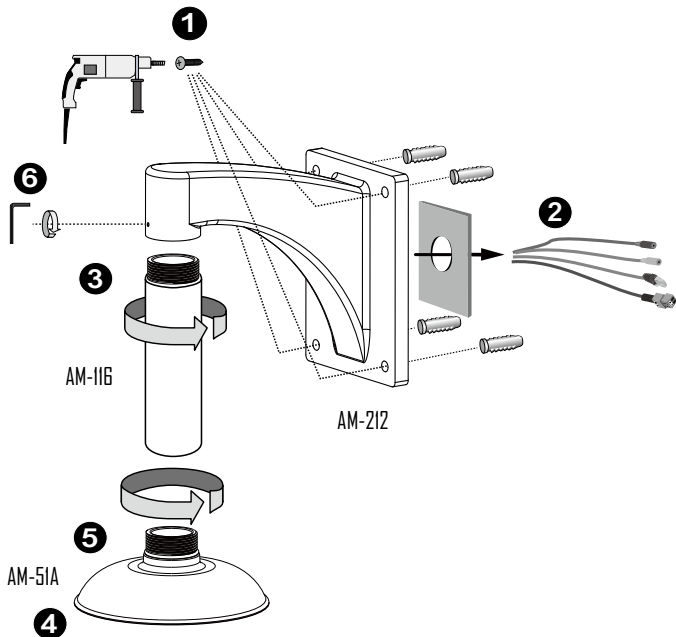



7. ثبت كاميرا القبة السريعة بجوار عين السمكة، مع توجيه العدسات على نفس الارتفاع تقريبًا. للحصول على تفاصيل حول تثبيت قبة السرعة، يرجى الرجوع إلى المستندات الخاصة بها.
8. صل جميع الكابلات، بما في ذلك كبلات الدخل والخرج بـ RJ45، وكابل الإيثرنت بموصل RJ-45.
9. ثبت غطاء القبة عن طريق ربط البراغي المضادة للعبث.

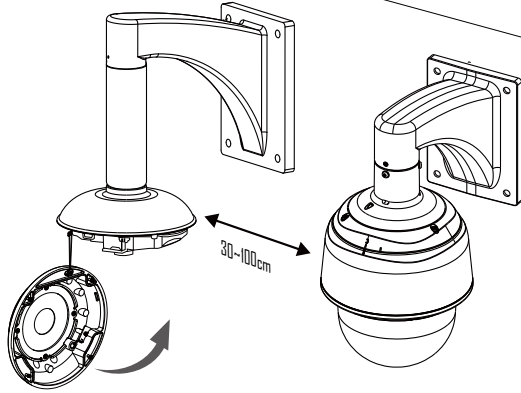


#### ملاحظة:

إذا كان من المفضل استخدام طاقة التيار المستمر، فلذا يجب أن تتوافق مع:  
 خرج الطاقة: 12 فولت من التيار المستمر، 1.5 أمبير كحد أدنى، L.P.S.  
 كل IEC 60950-1

## 4 نشر الاستخدام على الشبكة

### التوصيل العمومي (دون PoE)

1. وصل كبل الإيثرنت RJ45 بمفتاح. استخدم كبل تمرير من الفئة 5 عند توصيل كاميرا الشبكة مباشرةً بجها الكمبيوتر الشخصي.
2. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.
3. إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل الأجهزة الاستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصلات الإدخال/الإخراج الطرفية العامة.

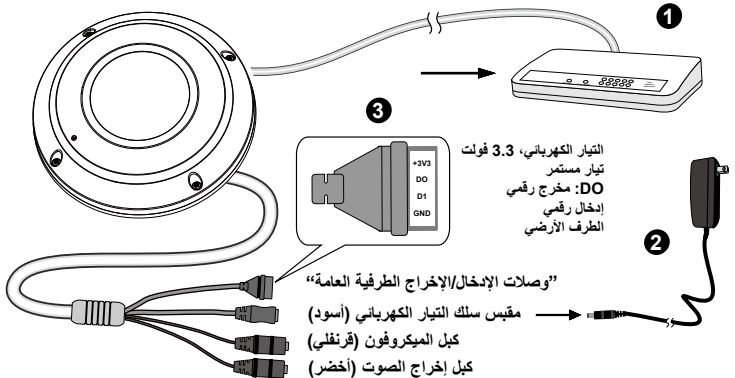

## الطاقة على الإيثرنت (PoE)


### ● عند استخدام مُبدل مدعّم بـ PoE

تتوافق كاميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل كاميرا الشبكة بمُبدل مدعّم بـ PoE عبر كبل إيثرنت.

#### ملاحظة:




1. هذا الجهاز مخصص للتوصيل بشبكات PoE بدون التوجيه لمصانع خارجية.
2. بالنسبة لدخل PoE، استخدم I.T.E. المذكور بـ UL فقط مع خرج PoE.

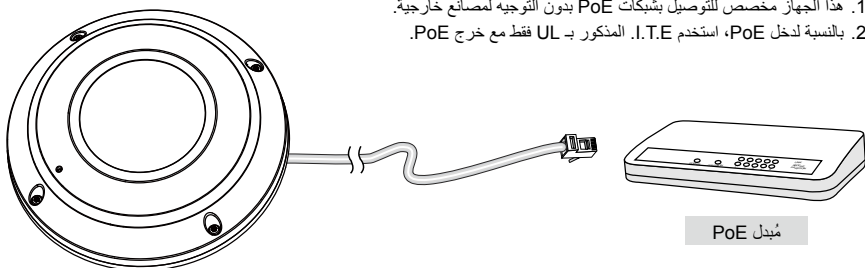

### ● عند استخدام مُبدل غير مدعّم بـ PoE

استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين كاميرا الشبكة والمُبدل غير المدعّم بـ PoE.

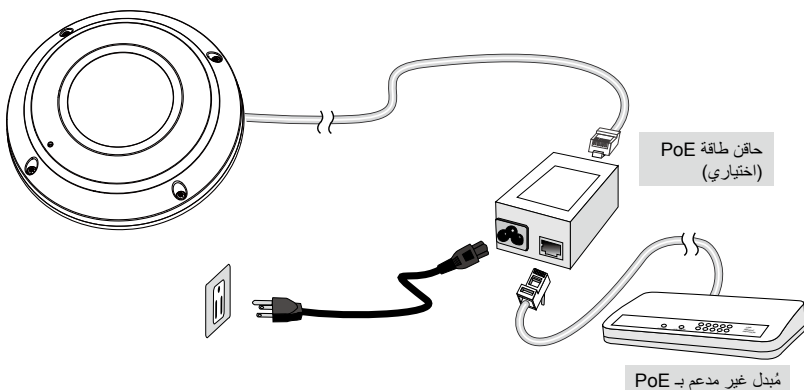

1. قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.
3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملفات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.

## التجهيز للاستخدام

1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.



2. ارجع إلى "دليل تثبيت PTZ بانورامي" في القرص المضغوط الخاص بالمنتج لمعرفة باقي تفاصيل التكوين.

## ملاحظة:

إذا ما واجهتك بعض المشاكل عند عرض العرض الحي أو التحكم المكون الإضافي المعروض على الشاشة، يمكنك محاولة إزالة المكونات الإضافية يدويًا التي قد يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وقم بإزالة المجلد التالي:  
C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller

## HARDWARE LIMITED WARRANTY

**What Is Covered:** This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

**How Long Coverage Lasts:** This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

**What Is Not Covered:** This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

**What VIVOTEK Will Do:** VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

**How To Get Service:** Contact our authorized distributors in your region. Please check our website ([www.vivotek.com](http://www.vivotek.com)) for the information of an authorized distributor near you.

**Your Rights:** SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

### VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,  
Taipei County, Taiwan.  
[www.vivotek.com](http://www.vivotek.com)

- 
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
  2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625024200G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK Netherlands B.V.**

Busplein 35, 1315KV, Almere, The Netherlands  
|T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8299 | E: salesusa@vivotek.com