

IP8132/33/33W

立方體網路攝影機

1.0百萬畫素・隱私保護按鈕・精巧設計



VIVOTEK IP8132(有線)/33(PoE)/33W(無線)為易於使用的網路攝影機，外殼特別針對家庭安全性應用設計，造型輕巧時尚。這台攝影機具有 1MP 的感應器，可以提供 1280x800 30 fps 的影像解析度，讓使用者不再需要尋找能夠拍攝高品質、高解析度視訊的全功能攝影機。

這款網路攝影機支援工業標準 H.264 壓縮技術，可以大幅縮小影像大小，並能節省寶貴的網路頻寬。加入 MPEG-4 和 MJPEG 的相容性之後，視訊串流也能夠以其中任何一種格式進行傳輸，提供各種應用使用。

IP8132 提供所有的基本功能，IP8133 與 IP8133W 還加入了 PIR、白光 LED 和喇叭等進階功能。無線機型 IP8133W 具有內建的雙天線與 IEEE 802.11n 無線技術，可以大幅提升無線連線的傳輸和範圍。除此之外，WPS 按鈕可以確保在最短的時間內，完成無線連線的設定。

這款相機也內含免費的 VIVOTEK ST7501 32 通道錄製軟體。利用這些和其他所有功能，任何使用者都可以從自家以外的地方，透過輕晰的即時影像，輕鬆快速觀看孩童、長者，甚至是寵物。


產品特色

- > 1百萬畫素感光元件(CMOS)
- > 提供H.264、MPEG-4及MJPEG串流格式
(三模壓縮格式)
- > 隱私保護按鈕，可暫停監視
- > 防破壞偵測可防止未經授權變更
- > 輕薄優雅的設計
- > 內建PIR感應器，可用於未經授權的入侵偵測
(IP8133/33W)
- > 內建事件觸發時運作的白光LED燈(IP8133/33W)
- > 提供PoE以太網路供電功能(符合IEEE 802.3af標準)
(IP8133)
- > 內建802.11b/g/n無線區域網路(IP8133W)
- > Wi-Fi保護設定(WPS)可以提供簡單且安全的無線
網路連線(IP8133W)
- > 內建兩聲道音訊的麥克風與喇叭(IP8133/33W)

型號	<ul style="list-style-type: none"> · IP8132 (有線) · IP8133 (PoE) · IP8133W (無線區域網路)
鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> · 定焦鏡頭、f = 3.45 mm、F2.4
可視角度	<ul style="list-style-type: none"> · 47.4° (水平視角) · 30.6° (垂直視角) · 54.7° (對角線視角)
電子快門速度	<ul style="list-style-type: none"> · 1/15 sec. to 1/25,000 sec.
影像感光元件	<ul style="list-style-type: none"> · 1/4" CMOS感光元件, 最高解析度為1280x800像素
最低照度值	<ul style="list-style-type: none"> · 3.0 Lux @ F2.4
影像規格	<ul style="list-style-type: none"> · 壓縮格式: H.264、MPEG-4及MJPEG · 串流功能: <ul style="list-style-type: none"> · 支援多工多模串流功能 · H.264串流格式可透過UDP/TCP/HTTP/HTTPS協定傳送; · MPEG-4串流格式可透過UDP/TCP/HTTP/HTTPS; · MJPEG串流格式可透過HTTP/HTTPS · H.264/MPEG-4 提供多工串流功能 · 支援動態調整串流影格功能 · 支援3GPP手機監控功能 · 每秒影格數: <ul style="list-style-type: none"> · H.264串流格式: <ul style="list-style-type: none"> · 最高可達30 fps at 1280x800 · MPEG-4串流格式: <ul style="list-style-type: none"> · 最高可達23 fps at 1280x800 · MJPEG串流格式: <ul style="list-style-type: none"> · 最高可達30 fps at 1280x800
影像設定功能	<ul style="list-style-type: none"> · 可調整設定不同大小的解析度, 並可以設定以畫面品質或傳輸速度為限制條件 · 可設定在畫面上顯示日期時間與自行定義顯示文字 · 畫面翻轉、鏡射調整功能 · 影像亮度、對比、色彩飽和度、銳利度、白平衡以及曝光水平調校功能 · 自動增益控制(AGC)、自動白平衡(AWB)、自動電子快門(AES) · 背光補償功能(BLC) · 隱私遮罩功能
音訊規格	<ul style="list-style-type: none"> · 聲音壓縮格式: <ul style="list-style-type: none"> · GSM-AMR 語音壓縮格式, 支援bit rate: 4.75 kbps to 12.2 kbps · G.711 聲音壓縮格式, 支援bit rate: 64 kbps, 及μ-Law 或A-Law 格式選單 · 連接埠介面: <ul style="list-style-type: none"> · 內建麥克風 · 內建喇叭(IP8133/33W) · 支援兩聲道音訊(IP8133/33W) · 支援靜音功能
網路規格	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps 乙太網路連接埠(RJ-45) · 內建802.11b/g/n 無線區域網路(IP8133W) · 支援Onvif協定 · 支援網路埠協定: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, 及SNMP
警報與事件管理功能	<ul style="list-style-type: none"> · 內建位移偵測功能(最高可自訂三個偵測視窗範圍) · 內建防破壞偵測功能 · 提供一個數位輸入(D/I)與一個數位輸出(D/O)連接埠(支援連接感測器與警報器) · 用於人體偵測的PIR (被動式紅外線感應器)(IP8133/33W) · 觸發事件時可以發出白光的LED燈(IP8133/33W) · 警報與事件可透過HTTP、SMTP或FTP傳送訊息 · 支援主機錄製MP4影(音)檔案

安全防護功能	<ul style="list-style-type: none"> · 提供多重使用者帳號與密碼管理設定功能 · 提供IP網址過濾功能 · 無線: WEP、WPA-PSK、WPA2 (IP8133W) · WPS - Wi-Fi保護設定(Wi-Fi Protected Setup) (IP8133W) · 支援HTTPS 資料加密傳輸協定
最大連線數	<ul style="list-style-type: none"> · 最多支援10個使用者同時即時監看
體積	<ul style="list-style-type: none"> · 32 mm (D) x 79 mm (W) x 80 mm (H)
重量	<ul style="list-style-type: none"> · Net: 180 g (IP8132) · Net: 200 g (IP8133) · Net: 195 g (IP8133W)
LED燈號功能	<ul style="list-style-type: none"> · 系統電源狀態指示 · 提供系統動態與網路連接狀態指示 · 隱私按鈕
電源規格	<ul style="list-style-type: none"> · 5V DC(直流電源) · 電源功率: 最大值3.4 W (IP8132) · 電源功率: 最大值4.3 W (IP8133) · 電源功率: 最大值4.7 W (IP8133W) · 提供符合IEEE 802.3af標準的PoE乙太網路供電功能(第3級) (IP8133)
認證項目	<ul style="list-style-type: none"> · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
工作溫度/濕度	<ul style="list-style-type: none"> · 溫度: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) · 濕度: 90% RH
支援系統/需求	<ul style="list-style-type: none"> · 支援作業系統平台: <ul style="list-style-type: none"> · Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 · 支援瀏覽器: <ul style="list-style-type: none"> · Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x 以上版本 · 支援手機監看軟體: 3GPP player · 支援Real Player: 10.5 以上版本 · 支援Quick Time: 6.5 以上版本
安裝/管理/維護	<ul style="list-style-type: none"> · 提供搜尋軟體Installation Wizard 2 · 提供32-CH 錄影軟體(ST7501) · 支援軟體升級功能
應用	<ul style="list-style-type: none"> · 可提供網路攝影機的SDK套件, 支援系統整合與應用程式開發使用(須專案申請核准)
保固	<ul style="list-style-type: none"> · 二年

體積

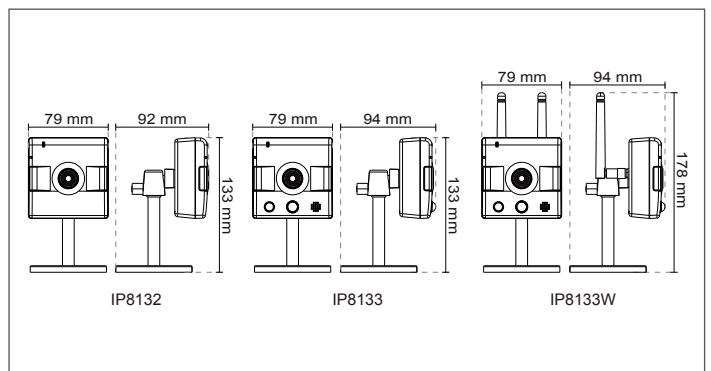

所有規格如有變更，恕不另行通知。版權所有© 2012晶睿通訊股份有限公司。保留所有權利。

Distributed by:



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-8245532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

