




CC8130 Compact Cube
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska
Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Stylish Design • Panoramic View



Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Håll nätverkskameran avskild från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.



1. Paketinnehåll

- CC8130
- Snabbinstallationsguide / Garantikort
- Skruvar/Monteringsfäste
- Programvaru-CD

2. Fysisk beskrivning

● Vy utifrån

Återställningsknapp




Lins

Mikrofon

Lysdiod

RJ-45 utlösningsknapp


Kamerahållare




3. Beaktanden

Kamerasikt täckning


Vy från sidan



Horizontalt:
180°

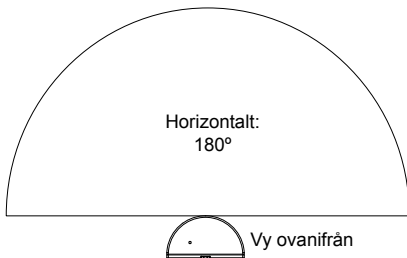

Installation

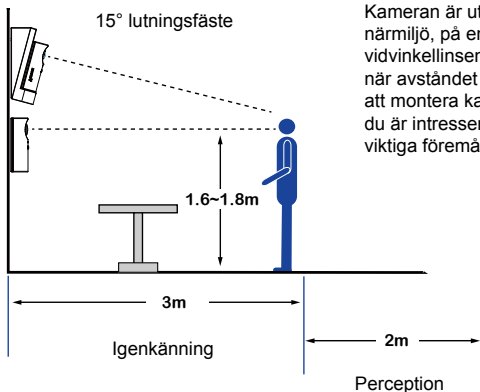

Kameran är utformad för att fånga mänskliga aktiviteter i en närmiljö, på en plats som en kassa eller bank. På grund av vidvinkellinsens optiska egenskaper, minskar bildkvaliteten när avståndet till ett föremål ökar. Därför rekommenderas att montera kameran inom 3 meter eller närmare objekten du är intresserad av. Fokuscentret ska även vara i linje med viktiga föremål, dvs. mänskliga ansikten.

4. Installation av hårdvara

● Ansluta ethernetkabeln

1. Infoga ethernetkabeln genom öppningen i botten av kamerahållaren.
2. Om en rund kabel används: när RJ-45-kontakten är helt infogad, använd spårskruven med runt huvud och en bricka för att säkra dess position från hållarens undersida.

Om en flatkabel används: för kabeln genom öppning och anslut till kameran.

Rund kabel

Flatkabel

⚠ VIKTIGT:

Registrera MAC-adressen innan kameran monteras.



✎ OBS:


För att demontera en kamera, avlägsna skruvarna från ovan- och undersidan och infoga ett utträtat gem i utlösningsskruven för att trycka på RJ-45-läsflik.

✎ OBS:

Det rekommenderas att använda en ethernetkabel som levereras utan genomföring med dragavlastning. Du kan avlägsna genomföringen om kabeln har en.




Genomföring med dragavlastning



Montera nätverkskameran - Väggmontering

1. Du kan installera kameran på en vertikal yta med skruvar som går igenom hålen så som visas nedan.
2. Du kan även installera fästet i en 4" x 2" låda (exempelvis ett uttag eller en brytare).
3. Ett annat alternativ är att använda 15° lutningsfästet så att kameran kan installeras på en plats med översikt.. Montera fästet i en låda och säkra sedan monteringsfästet. Du kan dra kabeln genom hålet i mitten.
4. Fäst en gummitätning mot monteringsfästets undersida.
5. Installera kameran. Se till att RJ-45-kontakten är korrekt isatt.

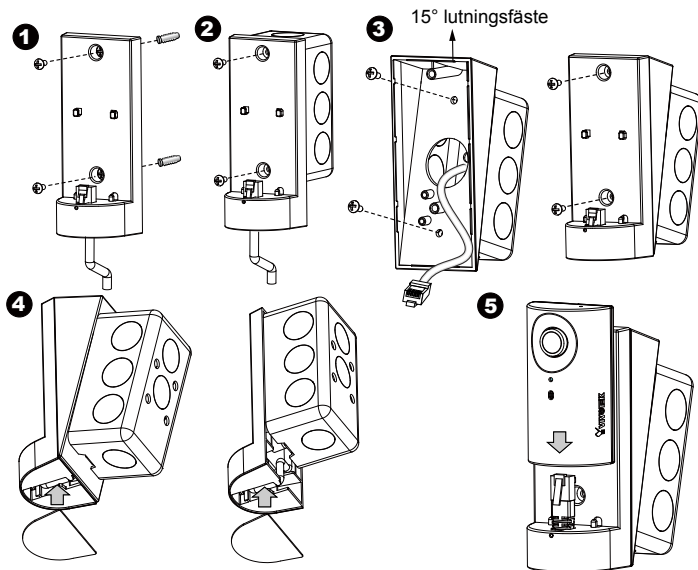


5. Nätverksplacering

Power over Ethernet (PoE)


● När du använder PoE-aktiverad kontakt

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.

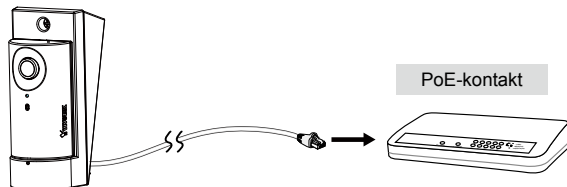

● När du använder en kontakt utan PoE

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.

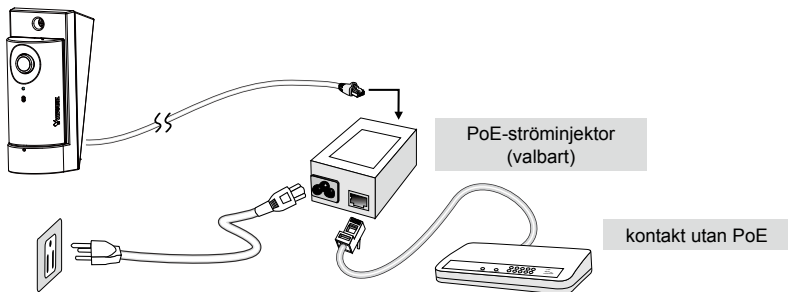

6. Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbel klicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

7. Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.

För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.



P/N:625022000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com