

IP8331

Caméra réseau "Bullet"

H.264 · IP66 · Jour & nuit



VIVOTEK IP8331 est une caméra IP économique, style bullet, conçue essentiellement pour des applications extérieures. Avec son boîtier étanche de classe IP66, la caméra est protégée contre les conditions difficiles comme la pluie et la poussière et offre une solution toute-en-une sans besoin d'accessoires supplémentaires.

L'objectif IR corrigé et les illuminateurs IR intégrés portée 10 mètres permet une utilisation de jour comme de nuit. Une performance supérieure avec un design compact.

Le IP8331 offre aussi la détection de sabotage, qui peut détecter des événements comme le blocage, la redirection, et l'obstruction de la caméra.

Incorporant un nombre de fonctions avancées VIVOTEK, dont le double flux simultanés, le triple codec, PoE norme 802.3af et notre logiciel d'enregistrement gratuit 32 canaux, la IP8331 est la solution idéale pour vos besoins en surveillance extérieure.

Caractéristiques du produit

- > Capteur 1/4" CMOS en résolution VGA
- > Objectif double bande pour une fonction jour et nuit
- > LEDs IR intégrées, portée 10 mètres
- > H.264 Temps-Réel, Compression MPEG-4 et MJPEG (Triple Codec)
- > Double flux simultané
- > IP66
- > PoE intégré compatible 802.3af

Objectif · Objectif fixe, dual-band, f = 4,0 mm, F1,8, fixe
· IR corrigé

Angle de vue · 71° (horizontal)
· 52° (vertical)
· 90° (diagonale)

Vitesse d'obturation · 1/5 sec. to 1/15,000 sec.

Capteur d'image · Capteur 1/4" CMOS en résolution VGA

Eclairage minimum · 0.001 Lux / F1.8

LEDs IR · LEDs IR intégrées, portée 10 mètres
· LEDs IR*12

Vidéo · Compression: H.264, MJPEG & MPEG-4
· Flux de données:
Multiple streams simultanés
H.264 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
MPEG-4 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
H.264/MPEG-4 multicast streaming
MJPEG streaming over HTTP or HTTPS
· Surveillance mobile 3GPP
· Images par seconde:
H.264:
Jusqu'à 30/25 ips à 640x480
MPEG-4:
Jusqu'à 30/25 ips à 640x480
MJPEG:
Jusqu'à 30/25 ips à 640x480

Paramètres image · Configuration taille image, qualité et débit (bit rate)
· Incrustation à l'image temps et texte
· Flip & miroir
· Configuration luminance, contraste, saturation, netteté, balance des blancs et exposition
· AGC, AWB, AES
· Automatique, manuel où programmé mode jour/nuit
· Supporte masques privatifs

Réseau · 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
· Onvif
· Protocoles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, and 802.1X

Gestion d'alarmes et d'évènements · Détection de mouvement (3 zones)
· Détection sabotage
· une D/I et une D/O pour capteur externe et alarme
· Notification événement via HTTP, SMTP ou FTP
· Enregistrement en local de fichiers MP4

Sécurité · Différents niveaux d'accès utilisateur avec mot de passe
· Filtrage d'accès IP
· HTTPS transmission data codée
· Authentification 802.1X port-basée pour protection du réseau

Utilisateurs · Visualisation en direct, jusqu'à 10 utilisateurs

Dimensions · Camera: Ø 60 mm x 150 mm
· Longueur Cable: 400 mm
· Diamètre cable: Ø 12 mm;
· Largeur maximum: Ø 18 mm

Poids · Net: 640 g

Indicateur LED · Indicateur statut pour restauration système

Alimentation · 12V DC
· 24V AC
· Consommation: Max. 4W
· Intégré 802.3af Compliant PoE (Classe 2)

Boîtier · IP66

Certifications · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Conditions d'utilisation · Température: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
· Humidité: 90% RH


Configuration minimale pour navigation Web · OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
· Browser:
Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x or above
· Mobile: 3GPP player
· Real Player: 10.5 or above
· Quick Time: 6.5 or above

Installation, Gestion, et Maintenance · Installation Wizard 2
· Logiciel de gestion vidéo 32 -CH ST7501
· Mise à jour micrologiciel

Intégration · SDK disponible pour développement application et intégration

Garantie · 24 mois

Dimensions

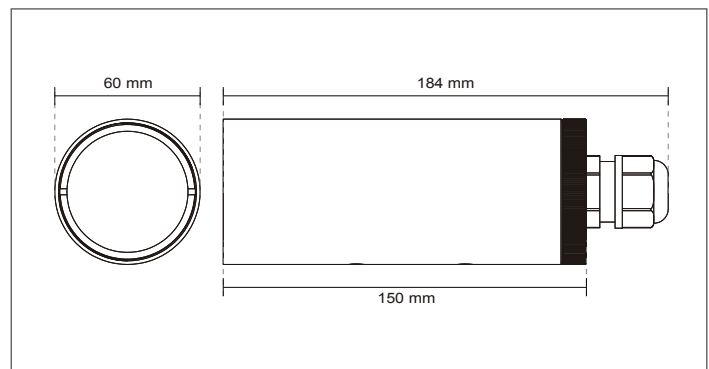

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com