




IP8152 Fixed Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • Compact Size • Supreme Night Visibility

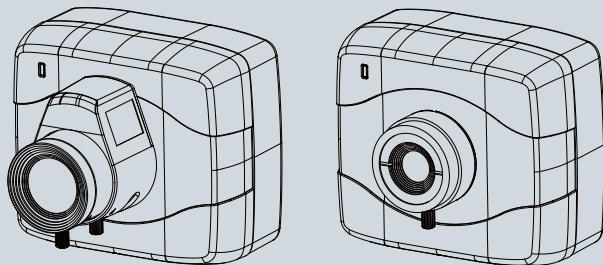


## 安装警告


- 如果网络摄像头冒烟或有异常气味，请立即关闭。
- 不要将网络摄像头放置在电视或烤箱等热源附近。
- 不要将网络摄像头暴露于阳光直射的地方。
- 切勿将网络摄像头放置在不稳定的表面上。
- 切勿自行拆解网络摄像头。
- 切勿在网络摄像头中插入任何物体，如针状物等。
- 请将网络摄像头远离水源。如果弄湿网络摄像头，请立即关闭。
- 工作温度请参考用户手册。
- 切勿将网络摄像头放在高湿环境中。
- 闪电时不要接触网络摄像头。
- 切勿使网络摄像头坠落。

## 1 检查包装内容

### ● IP8152



### ● CS 固定镜头



### ● 保修卡



### ● 相机底座



### ● 软件 CD



### ● 快速安装向导




### ● L-型内六角扳手



### ● 螺丝




### ● 安装支架




## 2 物理描述


### ● 前面板

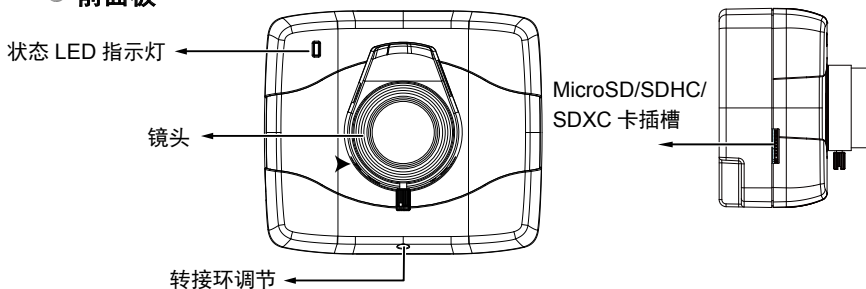

### ● 后面板

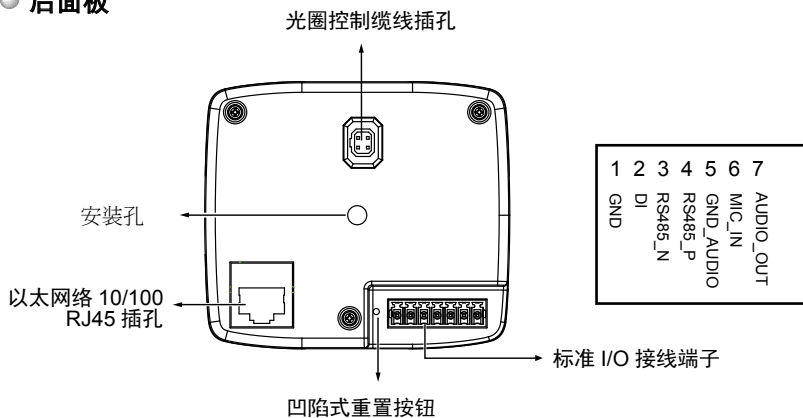


### ● 镜头

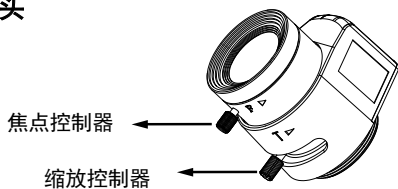


### 3 将镜头装到摄像头上


1. 顺时针转动镜头将其安装到摄像机支架上。
2. 将光圈控制电缆连接至插座。在通电之前连接光圈控制电缆。否则，您将无法访问曝光的相关设置。

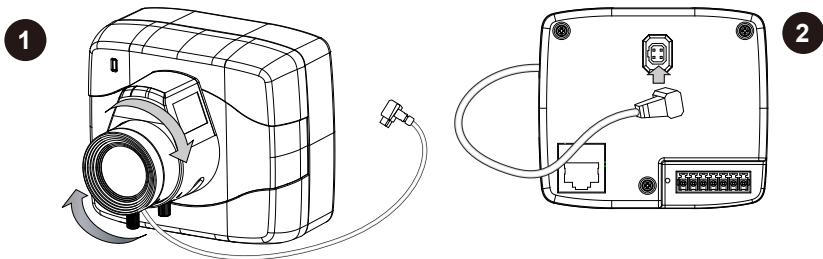

### 4 将摄像头装到脚架上

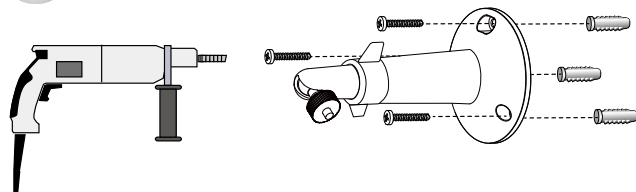

1. 使用相机支架上的孔在墙上标记钻孔。在您首选的位置上钻孔。
2. 用锤敲入随附的塑料锚柱。
3. 将螺丝穿过其中，  
将相机支架安装到墙上或天花板上。
4. 通过旋转支架和固定环将相机连接到支架上。

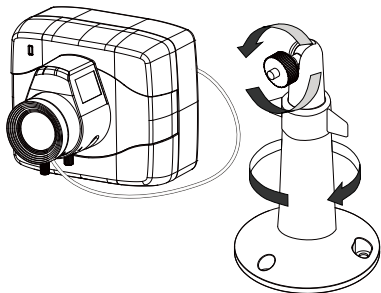


## 5 网络连线

### 以太网供电 (PoE)


#### ● 使用以太网供电 (PoE) 的集线器

此摄像头符合以太网供电 (PoE) 标准, 可通过以太网线传送电能和数据。请参见下图, 通过以太网线连接摄像头与以太网供电的集线器。

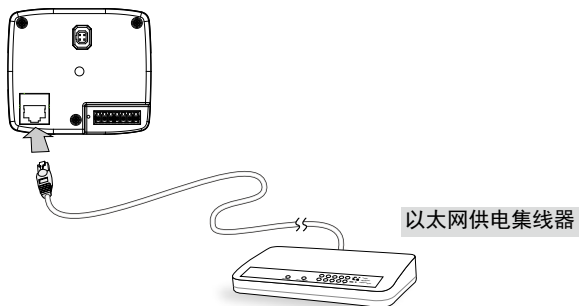

#### ● 使用非以太网供电 (PoE) 的集线器

使用以太网供电 (PoE) 馈电器 ( 可选件 ) 连接摄像头和非以太网供电集线器。

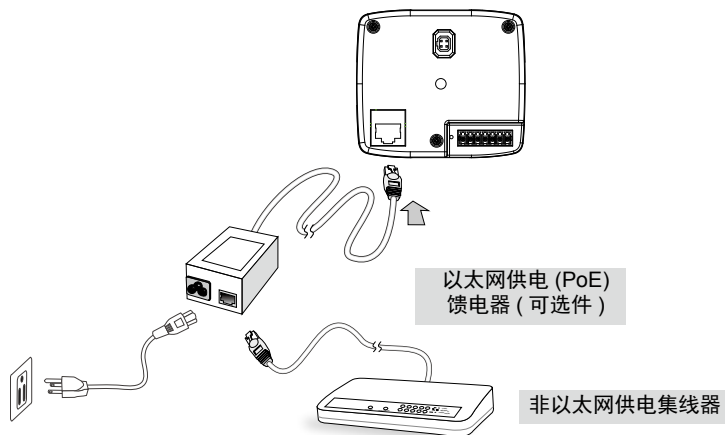

## 6 分配 IP 地址

1. 运行软件 CD 中 Software Utility (软件实用工具) 目录下的“安装向导 2”。
2. 程序将会对您的网络环境进行分析。分析完网络后, 请单击“下一步”按钮以继续运行程序。
3. 程序将搜索同一局域网中的 VIVOTEK 视频接收器、视频服务器或网络摄像头。
4. 搜索完毕后将弹出主安装窗口。单击与产品底部卷标相对应的 MAC 序号, 将 Internet Explorer 连接至网络摄像头。


## 7 准备使用

1. 带网络摄像机的浏览器会话将提示如下内容。
2. 您应能从您的摄影机中观看到现场视频。对于一个部署了多个摄影机的系统, 您还应安装软件 CD 中的 32 通道录影软件。如需了解其详细的安装信息, 敬请参见相关文件。



有关摄像头配置的更多信息, 请参阅软件 CD 上的用户指南。



3. 拧松缩放控制器以调整缩放倍数。完成后，拧紧缩放控制器。
4. 拧松焦点控制器以调整焦距范围。完成后，拧紧焦点控制器。

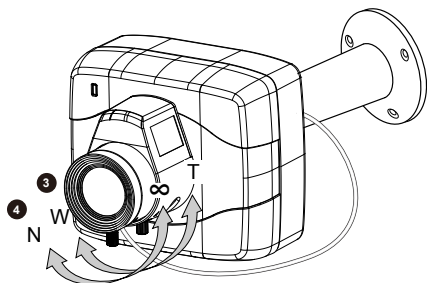

**注意：**

如果您喜欢 IP8152 的其他镜头，请注意以下规格。。

1. 如果您选择其他镜头，则镜头法兰与相机上的红外滤光镜之间的距离应小于 7.5mm。  
如果镜头从镜头模组底部伸出太多，则可能会碰到红外滤光镜，或导致调节焦距控制器时失焦。
2. 可变镜头在调节调焦器时可能会从螺丝型接环底部伸出。

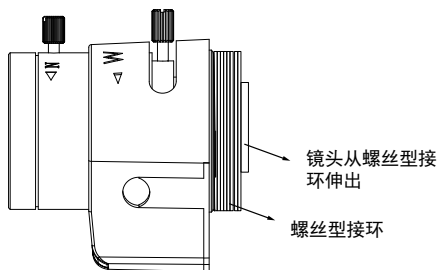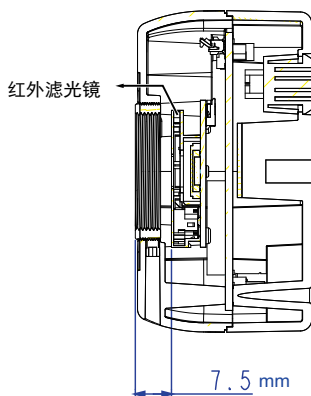

3. 仅在您遇到镜头焦距兼容性问题时，使用随附的六角扳手对 CS 转接环进行调节。

## 装入外壳中

1. 将泡沫垫放到摄像头的顶部和背面，将支架接到摄像头的背面。拧紧内六角螺丝，固定支架。



摄像头可以装入 VIVOTEK 外壳中，如 AE-211/-232/-233/-234/-235 系列。

2. 将 T 支架和摄像头接到摄像头支架上。将摄像头镜头调到前面，使其尽可能靠近外壳的钢化玻璃窗口。拧紧顶部的内六角螺丝，紧固安装。





P/N:625020002G Rev. 1.2

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK Netherlands B.V.**

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands  
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com