

IP8331

Câmera de Rede Tipo Bala

H.264 · Resistente ao Clima · Dia & Noite



VIVOTEK IP8331 é uma câmera de rede estilo bala de custo competitivo desenvolvido para atender as necessidades de nossos clientes em aplicações externas. Com seu housing IP66 resistente ao clima, a câmera é protegida das condições severas tais como chuva e poeira e proporciona solução completa sem a necessidade de acessórios adicionais.

Através da integração de componentes para funcionalidade de dia/noite como lente de banda dupla e iluminadores IR incorporados com alcance efetivo de até 10 metros, a câmera alcança um performance superior com um design compacto.

O IP8331 também suporta detecção de alterações, o qual pode detectar eventos tais como bloqueio, redirecionamento, e pintura por spray, tornando-a em uma solução inteligente para possíveis obstrução da câmera.

Incorporando um número de características avançadas da VIVOTEK, incluindo streams duplos simultâneos, codec triplo, 802.3af PoE, e nosso software gravador de 32 canais grátis, o IP8331 é a solução ideal para suas necessidades de vigilância externas.

Características do Produto

- > Sensor CMOS de 1/4" em resolução VGA
- > Lente de Banda Dupla para Função Dia e Noite
- > Iluminadores IR incorporados, Efetivo em até 10 Metros
- > Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo real (Codec Triplo)
- > Streams Duplos Simultâneos
- > Housing IP66 resistente ao clima
- > 802.3af PoE incorporado

Lentes · Lente de placa, banda dupla, f = 4.0 mm, F1.8, Fixa
· IR corrigido

Ângulo de Visão · 71° (horizontal)
· 52° (vertical)
· 90° (diagonal)

Shutter Time · 1/5 seg. à 1/15,000 seg.

Sensor de Imagem · Sensor CMOS de 1/4" em resolução VGA

Iluminação Mínima · 0.001 Lux / F1.8

Iluminadores de IR · Iluminadores IR incorporados, efetivos em até 10 metros
· LED IR*12

Vídeo · Compressão: H.264, MJPEG & MPEG-4
· Streaming:
· Múltiplos Streams Simultâneos
· H.264 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS
· MPEG-4 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS
· H.264/MPEG-4 multicast streaming
· MJPEG streaming através de HTTP or HTTPS
· Suporta 3GPP vigilância móvel
· Velocidade de Quadros:
· H.264:
Até 30/25 fps a 640x480
· MPEG-4:
Até 30/25 fps a 640x480
· MJPEG:
Até 30/25 fps a 640x480

Configurações de Imagem · Tamanho de imagem, qualidade e bit rate ajustável
· Overlay com registro de tempo e texto
· Inversão & Espelhamento
· Brilho, contraste, saturação, nitidez, balanço de brancos e controle de exposição configurável
· AGC, AWB, AES
· Modo dia/noite automático, manual ou programável
· Suporta máscaras de privacidade

Networking · 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
· Suporta Onvif
· Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP e 802.1X

Gestão de Alarmes e Eventos · Detecção de movimento (3 áreas simultâneas)
· Detecção de Alteração
· Um D/I e um D/O para sensor externo e alarme
· Notificação de eventos usando HTTP, SMTP ou FTP
· Gravação local em arquivo MP4

Segurança · Acesso de de usuários multi-nível com proteção de senha
· Filtro de endereço IP
· Transmissão de dados criptografados através de HTTPS
· Autenticação 802.1X para proteção de rede

Usuários · Monitoramento ao vivo para até 10 usuários

Dimensões · Câmera: Ø 60 mm x 150 mm
· Comprimento de cabo: 400 mm
· Diâmetro de cabo: Ø 12 mm; Larg máx: Ø 18 mm

Peso · Net: 640 g

Indicador LED · Indicador do estado de restauração do sistema

Alimentação · 12V DC
· 24V AC
· Consumo de energia: Max. 4 W
· 802.3af POE Classe 2

Housing Exterior · Housing IP66 resistente ao clima

Certificações · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Ambiente Operacional · Temperatura: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
· Humidade: 90% RH


Requerimentos do Sistema de Visualização · OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
· Browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x ou melhor
· Celular: 3GPP player
· Real Player: 10.5 ou melhor
· Quick Time: 6.5 ou melhor

Instalação, Gestão e Manutenção · Installation Wizard 2
· 32-CH ST7501 software de gravação
· Suporta atualização de firmware

Aplicações · SDK disponível para desenvolvimento de aplicação e integração de sistema

Garantia · 24 meses

Dimensões

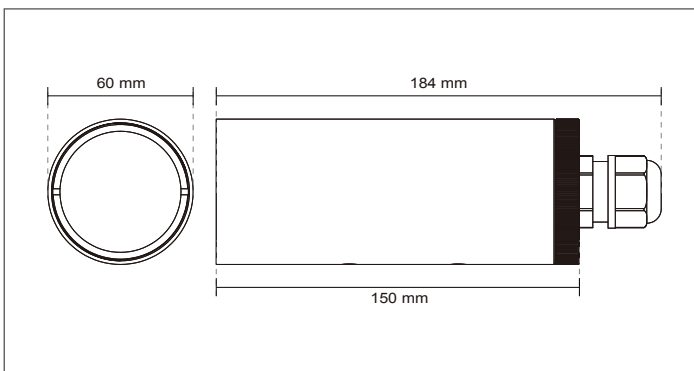

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com