

IP8331

Сетевая уличная камера



H.264 · пыле- и влагозащита · С функцией «День/ночь»

VIVOTEK IP8331 - рентабельная сетевая уличная камера, разработанная для потребностей наших клиентов в наружных заявлениях. С ее IP66 класс пыле- и влагозащитой, камера ограждена от резких условий, типа дождя и пыли и обеспечивает единое решение без потребности в дополнительных принадлежностях.

Объединяя компоненты для функциональных возможностей дня/ночи, типа линза двойной полосы и встроенные ИК-подсветки до 10 метров, камера в состоянии достигнуть превосходящего показателя в компактном проекте.

IP8331 также поддерживает детекцию несанкционированного воздействия, которая может обнаружить события, типа блокировки, переназначения, и живописи брызгов, делая это интеллектуальное решение возможной преграды камеры.


Включая новейшие особенности множества VIVOTEK, включая одновременные двойные потоки, тройной кодер-декодер, 802.3af послушный PoE, и наше свободное стандартное программное обеспечение регистрации с 32 каналами, IP8331 - идеальное решение для ваших наружных потребностей видеонаблюдения.

Особенности продукта

- > 1/4" КМОП-датчик с разрешением VGA
- > Двухполосный объектив для функции день/ночь
- > Встроенные ИК-подсветки до 10 метров
- > Сжатие на форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG (тройной кодек)
- > Одновременные Двойные Потоки
- > IP66 класс пыле- и влагозащиты
- > Встроенное PoE (класс 3), совместимо со стандартом 802.3af

Объектив	<ul style="list-style-type: none"> · Двухполосный бескорп. объектив, фикс., f=4,0 мм, F=1,8 · ИК-исправление 	Пользователи	<ul style="list-style-type: none"> · Режим реального времени просмотра одновременно до 10 пользователей
Углы обзора	<ul style="list-style-type: none"> · 71° (горизонтальный) · 52° (вертикальный) · 90° (диагональ) 	Размеры	<ul style="list-style-type: none"> · Камера: Ø 60 мм x 150 мм · Длина кабеля: 400 мм · Диаметр кабеля: Ø 12 мм; Макс. ширина: Ø 18 мм
Время Ставня	<ul style="list-style-type: none"> · 1/5 сек. до 1/15,000 сек. 	Вес	<ul style="list-style-type: none"> · Вес нетто: 640 г.
Матрица	<ul style="list-style-type: none"> · 1/4" КМОП-датчик с разрешением VGA 	LED индикатор	<ul style="list-style-type: none"> · Индикатор системы статуса восстановления.
Минимальная чувствительность	<ul style="list-style-type: none"> · 0.001 Люкс @ F1.8 	Питание	<ul style="list-style-type: none"> · 12V DC · 24V AC · Потребляемая мощность: макс. 4 W · PoE (класс 2), совместимо со стандартом 802.3af
ИК подсветка	<ul style="list-style-type: none"> · Встроен. ИК-подсветки до 10 метров · СИД ИК-подсветка*12 	Кожух	<ul style="list-style-type: none"> · IP66 класс пыли- и влагозащиты
Видео	<ul style="list-style-type: none"> · Стандарты сжатия H.264, MJPEG, MPEG-4 · видеопотоки H.264 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS · MPEG-4 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS · H.264/MPEG-4 групповая передача видеопотоков · MJPEG видеопоток через HTTP или HTTPS · Поддерживает осмотр видео на мобильных телефонах · Частота кадров H.264: 30/25 кадр/сек при 640x480 · MPEG-4: 30/25 кадр/сек при 640x480 · MJPEG: 30/25 кадр/сек при 640x480 	Международные сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
Настройки изображения	<ul style="list-style-type: none"> · Регулируемый размер изображения, качества и битовой скорости передачи данных · накладывание времени и текста на изображение · переверот, зеркальное отображение · Настройки яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого и экспозиции. · AGC, AWB, AES · Автоматическое и ручное переключение режима День/ночь, и по расписанию. · Маска для приватности 	Рабочие параметры	<ul style="list-style-type: none"> · Рабочая температура: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) · Влажность: 90% RH
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 · Поддерживает ONVIF · Протоколы: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, и 802.1X 	Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> · Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 · Браузеры: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x и выше · 3GPP player для мобильного телефона · Real Player: версия 10.5 и выше · Quick Time: версия 6.5 и выше
управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> · Тройное окно для детекции движения · Детекция несанкционированного воздействия · Цифровой вход для внешнего датчика и сигнала тревоги · Уведомления случаев через HTTP, SMTP или FTP · Запись на формате MP4 	Установка, управление, обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> · Помощник инсталляции (Installation Wizard 2) · 32 канальное П/О (бесплатное) · Поддерживает модернизацию прошивки
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> · Многоуровневый доступ пользователей с защитой пароля · фильтрация IP адресов · Шифрованная передача данных через HTTPS · Идентификация на основе 802.1X порт для защита сети. 	Решения	<ul style="list-style-type: none"> · SDK для разработки интеграции камер
		Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> · 24 месяцев

Размеры

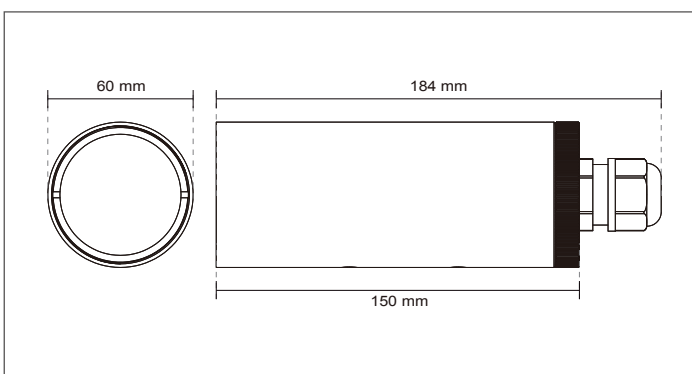

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com