

IP8331

子彈型網路攝影機

H.264 · 防水 · 日夜兩用



VIVOTEK IP8331 是針對戶外應用的需求所設計，是一台經濟實惠的子彈型網路攝影機。IP8331 擁有 IP66 等級的防水防塵外殼，可以讓攝影機不受雨水和灰塵等各種嚴苛的戶外條件侵襲，並提供無須購買額外配件的多合一 (All-in-One) 解決方案。

VIVOTEK IP8331 整合日用 / 夜用的功能 (例如雙頻鏡頭，以及有效範圍長達 10 公尺的內建紅外線投射燈)，輕巧的設計亦能提供優異的表現。

IP8331 亦支援防破壞偵測，當攝影機的視線被阻擋、方向改變和遭到噴漆破壞時會即時通知相關人員，以確保攝影機能持續正常運作。

IP8331 包含許多晶睿通訊產品固有的進階功能，例如同時傳送雙模影音串流、三模壓縮格式 (triple-codec)、符合 802.3af 標準的乙太網路供電系統，以及隨機附贈的 32 路錄影軟體，是室外監控的最佳利器。

產品特色

- > 具VGA解析度的1/4吋CMOS感應器
- > 提供日夜兩用功能的雙頻鏡頭
- > 內建紅外燈，有效距離達10公尺
- > 提供H.264、MPEG-4及MJPEG串流格式(三模壓縮格式)
- > 可同時傳送雙模影音串流(Dual Streams)
- > 耐室外環境的IP-66等級外殼
- > 提供PoE乙太網路供電功能(符合IEEE 802.3af標準)

鏡頭 · 基板型鏡頭、雙頻、f = 4.0 mm、F1.8、固定式
· 紅外線校正

可視角度 · 71° (水平視角)
· 52° (垂直視角)
· 90° (對角線視角)

電子快門速度 · 1/5 sec. to 1/15,000 sec.

影像感光元件 · 具VGA解析度的1/4吋CMOS感應器

最低照度值 · 0.001 Lux / F1.8

紅外線功能 · 內建12顆紅外線LED燈
· 有效距離達10公尺

影像規格 · 壓縮格式: H.264、MJPEG及MPEG-4
· 串流功能:
· 支援多工多模串流功能
· H.264 串流格式可透過UDP/TCP/HTTP/HTTPS 協定傳送
· MPEG-4串流格式可透過UDP/TCP/HTTP/HTTPS MJPEG串流格式可透過HTTP/HTTPS
· H.264/MPEG-4 提供多工串流功能
· 支援3GPP手機監控功能
· 每秒影格數:
· H.264串流格式:
· 最高可達30/25 fps at 640x480
· MPEG-4串流格式:
· 最高可達30/25 fps at 640x480
· MJPEG串流格式:
· 最高可達30/25 fps at 640x480

影像設定功能 · 影像尺寸、品質、傳輸速率調整功能
· 畫面顯示時間與自定文字功能
· 畫面翻轉、鏡射調整功能
· 影像亮度、對比、色彩飽和度及銳利度調校功能
· 自動增益控制(AGC)、自動白平衡(AWB)、自動電子快門(AES)
· 提供自動/手動/排程控制日夜切換模式
· 隱私遮罩功能

網路規格 · 10/100 Mbps 乙太網路連接埠(RJ-45)
· 支援Onvif協定
· 支援網路協定: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 及 802.1X

警報與事件管理功能 · 內建位移偵測功能(最高可自訂三個偵測視窗範圍)
· 內建防破壞偵測功能
· 提供一個數位輸入(D/I)與一個數位輸出(D/O)連接埠(支援連接感測器與警報器)
· 警報與事件可透過HTTP、SMTP或FTP傳送訊息
· 支援本機錄製MP4影(音)檔案

安全防護功能 · 提供多重使用者帳號與密碼管理設定功能
· 提供IP網址過濾功能
· 支援HTTPS 資料加密傳輸協定
· 支援802.1X 網路安全認證機制

最大連線數 · 最多支援10個使用者同時即時觀看

體積 · 攝影機: 60mm x 150mm
· 纜線長度: 400mm
· 纜線直徑: 12mm; 最大寬度18mm

重量 · Net: 640 g

LED燈號功能 · 系統還原狀態指示燈

電源規格 · 12V DC(直流電源)
· 24V AC(交流電源)
· 電源功率: 最大值4 W
· 提供符合IEEE 802.3af標準的PoE乙太網路供電功能(第2級)

防護罩 · 耐室外環境的IP-66等級外殼

認證項目 · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

工作溫度/濕度 · 溫度: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
· 濕度: 90% RH


支援系統/需求 · 支援作業系統平台:
· Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
· 支援瀏覽器:
· Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x 以上版本
· 支援手機監看軟體: 3GPP player
· 支援Real Player: 10.5 以上版本
· 支援Quick Time: 6.5 以上版本

安裝/管理/維護 · 提供搜尋軟體Installation Wizard 2
· 提供32-CH NVR軟體(ST7501)
· 支援韌體升級功能

應用 · 可提供網路攝影機的SDK套件, 支援系統整合與應用程式開發使用(須專案申請核准)

保固 · 二年

體積

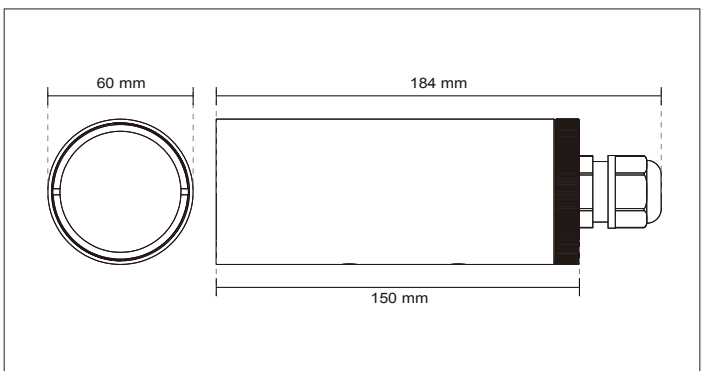

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com