




IP8364-C Bullet Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management

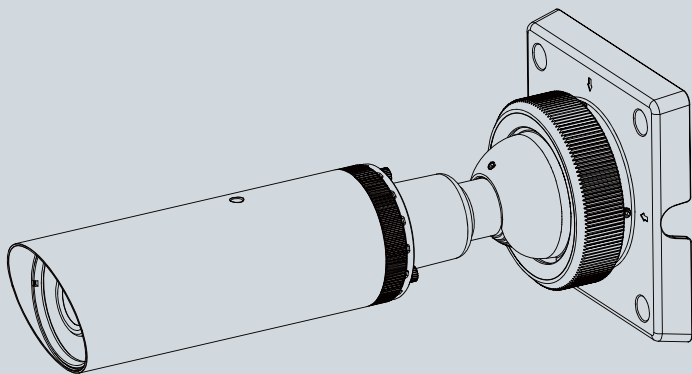




## 安装警告

- 如果网络摄像头冒烟或有异常气味，请立即关闭。
- 工作温度请参考用户手册。
- 切勿将网络摄像头放置在不稳定的表面上。
- 闪电时不要接触网络摄像头。
- 切勿在网络摄像头中插入任何物体，如针状物等。
- 切勿使网络摄像头坠落。
- 如果替换了防水部件，或者防水部件安装不正确，如电缆或电缆密封套等，相关 IP65/66/67 项质保将会失效。

## 1

## 检查包装内容


- IP8364-C



- 软件 CD




- 球型旋转安装托架



- 快速安装向导 / 保修卡 / 校正贴纸




- L 型六角扳手 / 干燥剂袋 / 螺丝 / 橡胶密封圈




## 2

## 物理描述


## ● 前面板

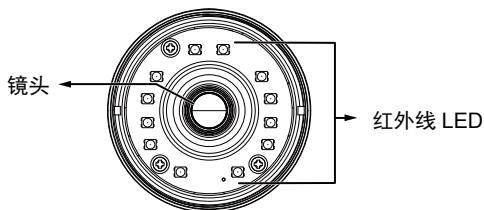

## ● 后面板

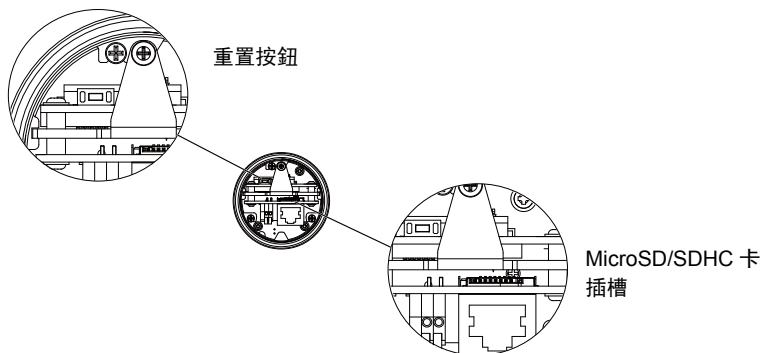

## ● 接头

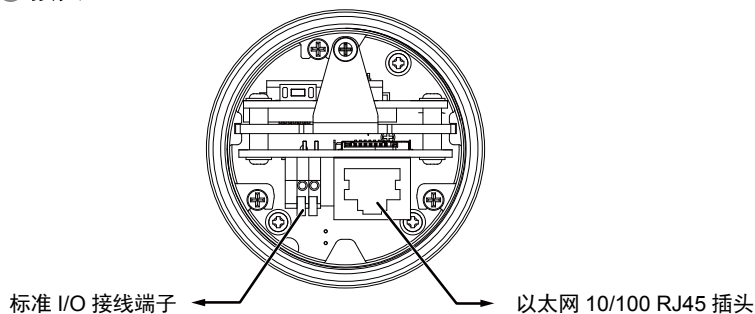


## 3

## 硬件安装

如果你倾向于将 MicroSD 卡作为机载存储器进行安装：


1. 松动防水连接器，然后拆卸橡胶密封圈以及防水连接器。
2. 松动并打开后盖。
3. 安装 MicroSD/SDHC 卡。
4. 拆下铝箔真空袋并取出干燥袋。将随附的干燥袋连接至网络摄像机的内侧。（在你每次打开后盖的时候，请使用新的干燥袋更换。）
5. 将以太网电缆和 DI 线路连接至相机，并让其穿过橡胶密封圈。

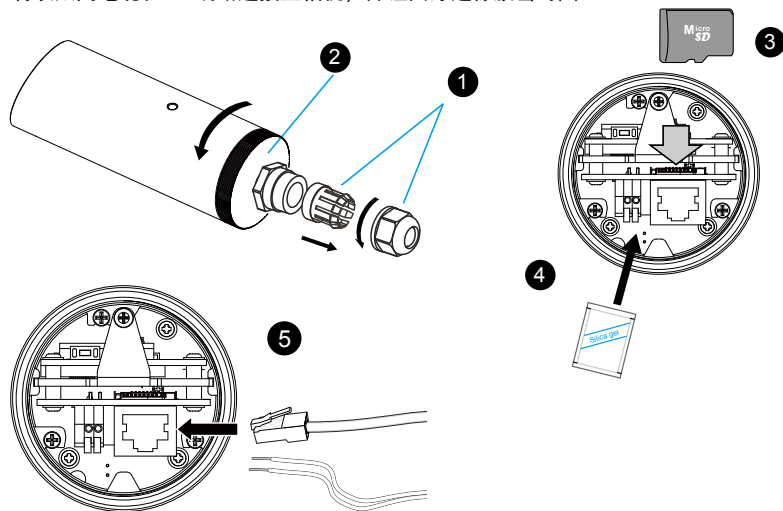


## 重要事项：

橡胶密封圈上的电缆孔直径显示在右侧。请通过电缆孔正确安装防水电缆密封套和电缆，以获得 IP66 防水功能。


所有单位为毫米。以太网电缆的电缆范围为 6.4 至 4.3mm，DI 线路为 1.6mm。



6. 安装并紧固相机后盖。
7. 紧固橡胶密封圈、密封夹和防水连接器的盖螺母。

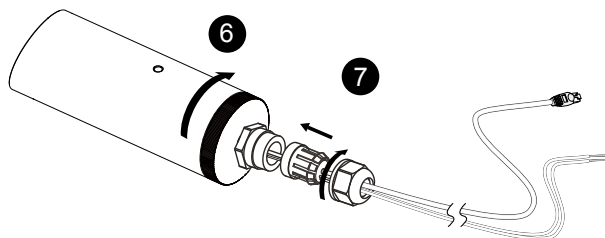

8. 逐一将线缆穿过球型旋转安装架的中心。
9. 使用 3 个内六角螺钉将托架紧固至摄像机。

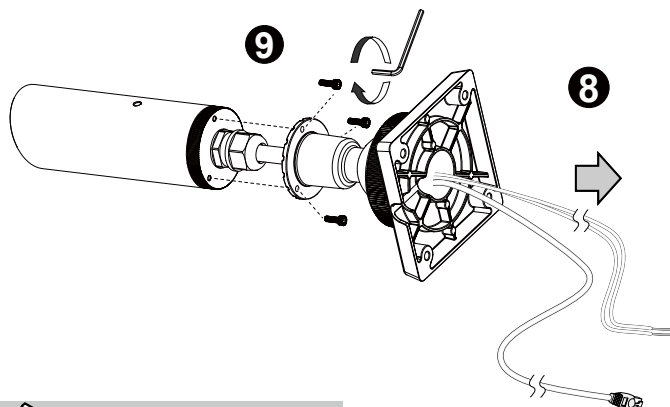

**注意：**


摄像机的重量为 1.28 kgs。确保安装表面可以支持本摄像机。




**重要事项：**

每次需要打开相机罐时，请先松开防水电缆密封套，然后再松开后盖。否则可能损坏连接至相机内部的电缆。

10. 松动安装托架上的紧固环，并对准目标区域的摄像机。在完成此操作的时候，旋紧紧固环。

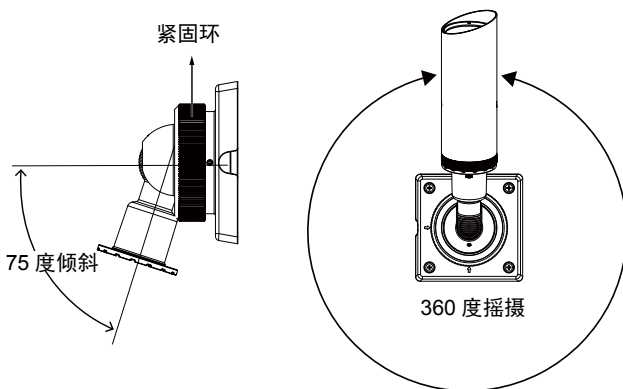


11. 将网络摄像机紧固至墙体或天花板。

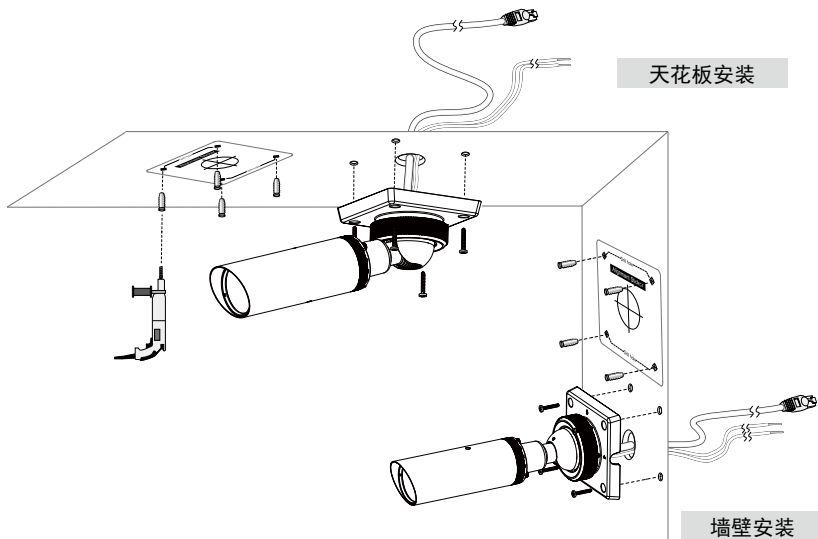

## 以太网供电 (PoE)


### ● 使用支持 PoE 的交换机时

该摄像头支持 PoE，允许电力和数据通过以太网缆进行传输。参阅下图，通过以太网缆将摄像头与 PoE 交换机相连接。

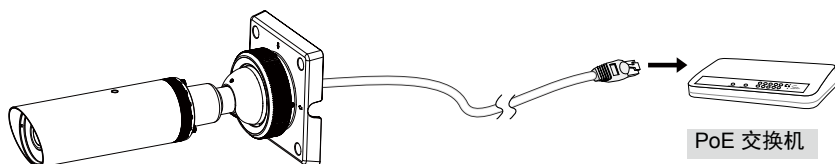

### ● 使用非 PoE 交换机时

使用 PoE 馈电器 (可选) 连接摄像头和非 PoE 交换机。

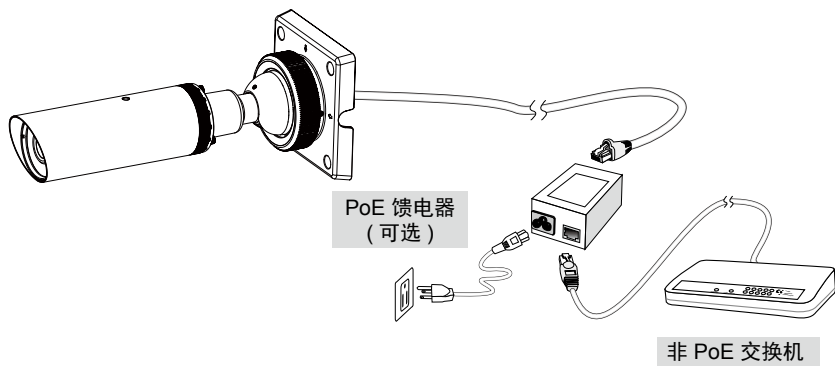

## 5 分配 IP 地址

1. 运行软件 CD 中 Software Utility (软件实用工具) 目录下的“安装向导”。
2. 程序将会对您的网络环境进行分析。分析完网络后, 请单击“下一步”按钮以继续运行程序。
3. 程序将搜索同一局域网中的 VIVOTEK 视频接收器、视频服务器或网络摄像头。
4. 在简易检索后, 将弹出主要的安装窗口。双击与摄影机标签上标记的地址相符的 MAC 地址或包装箱标签上的序列号, 以打开带网络摄像机的浏览器会话视窗。

## 6 准备使用

1. 带网络摄像机的浏览器会话将提示如下内容。
2. 您应能从您的摄影机中观看到现场视频。对于一个部署了多个摄影机的系统, 您还应安装软件 CD 中的 32 通道录影软件。如需了解其详细的安装信息, 敬请参见相关文件。



有关摄像头配置的更多信息, 请参阅软件 CD 上的用户指南。



P/N:625021000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com