




PD8136 PTZ Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE

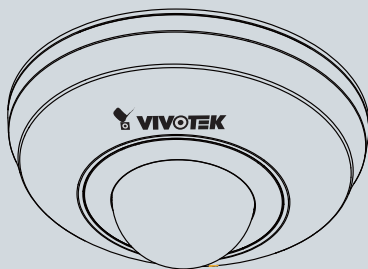




Upozornění před instalací

- Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
- Neumist'ujte kameru do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou televize nebo trouby.
- Chraňte kameru před přímým slunečním světlem.
- Neumist'ujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.
- Nerozebírejte síťové kamery.
- Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.
- Chraňte síťový videorekordér před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě jej vypněte.
- Neumist'ujte síťovou kameru do prostředí s vysokou vlhkostí.
- Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.
- Nerozebírejte síťovou kameru.
- Neotáčejte ani nenaklápějte manuálně pohyblivé části kamery pokud je zapnutá.


● PD8136




● CD se softwarem




● Šrouby a spojka RJ-45




● Podložky pro stropní montáž

● Stručná instalační příručka /
Záruční karta


● Samolepicí montážní šablona



● Pohled shora

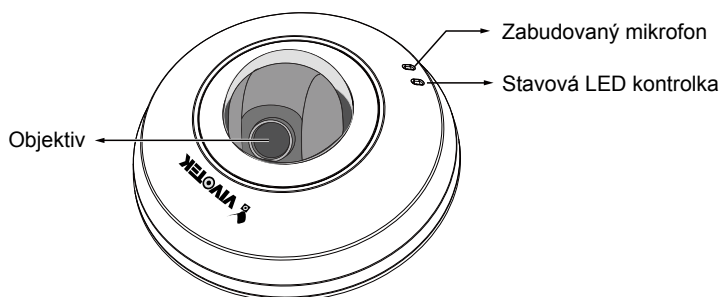


● Pohled zdola

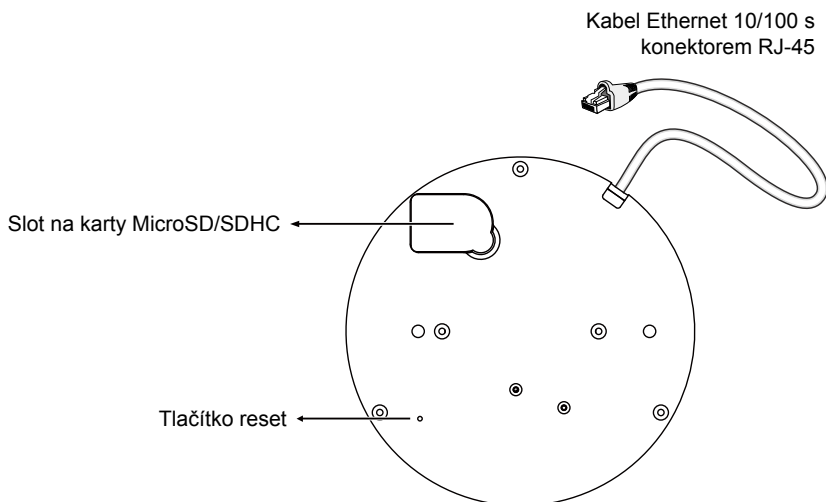




Montážní podložka a orientace kamery

Při montáži kamery orientujte šipku na instalační šabloně a montážní podložce (na obrázku níže) směrem k oblasti zájmu. Výchozí poloha objektivu kamery je nastavena podle loga společnosti VIVOTEK na krytu kamery.

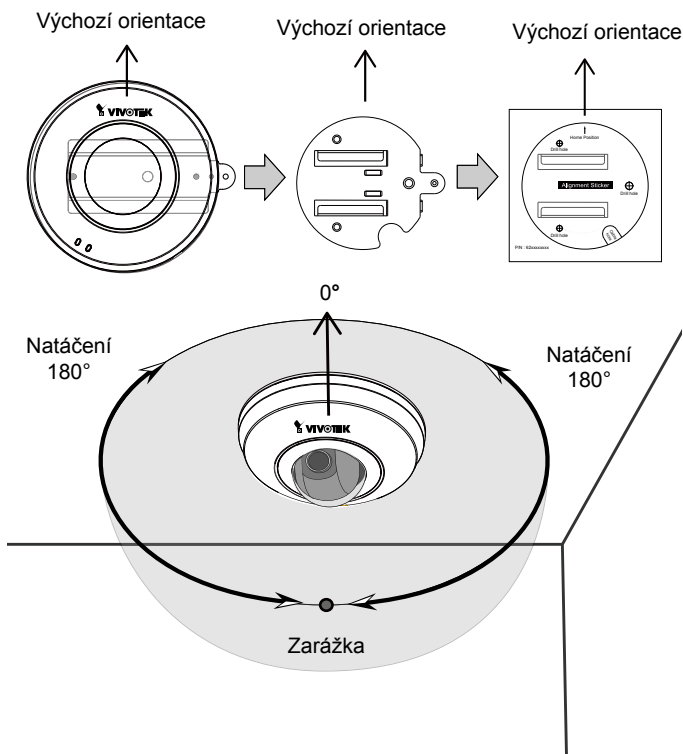


● Instalace MicroSD karty

Otevřete malý plastový kryt slotu pro MicroSD kartu na spodní části kamery pomocí malého plochého šroubováku. Posuňte kryt dopředu a poté nahoru. Vložte MicroSD kartu, zavřete kryt a opět zasuňte pro zajištění.

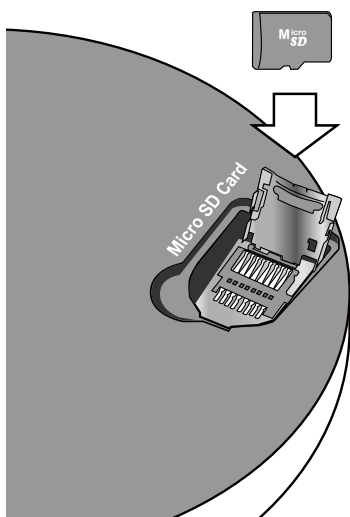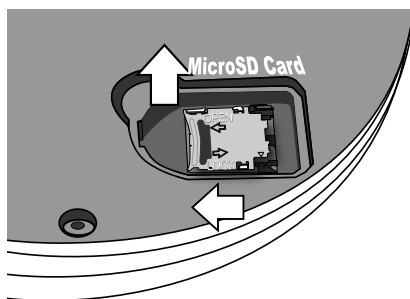

● Uchycení kamery


1. Přiložte díl "A" montážní podložky ke spodní části kamery a zajistěte pomocí dvou malých šroubů s plochou hlavou. Upozorňujeme, že zaoblená část podložky (s malým otvorem) musí přečnívat okraj kamery.
2. Použijte dodanou samolepicí instalační šablonu a orientujte ji směrem, který požadujete.
3. Vyvrtejte tři otvory do stropu, zatlučte dodané hmoždinky.
4. Přišroubujte ke stropu díl "B" montážní podložky pomocí tří šroubů.
5. Zasuňte síťovou kameru do dílu "B" podložky.
6. Zajistěte uchycení kamery k podložce pomocí malého šroubku.

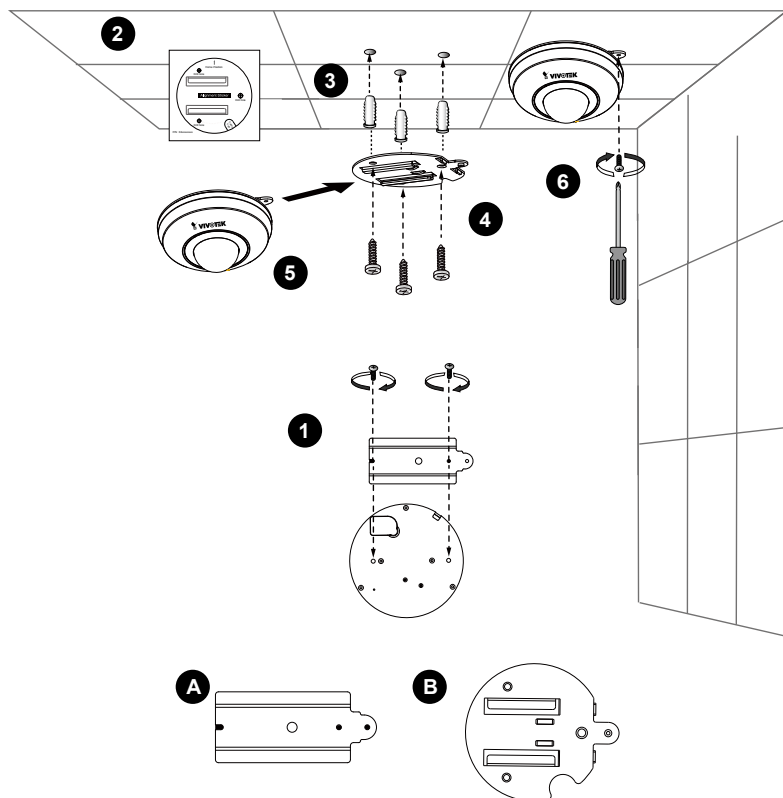

Power over Ethernet (PoE)


● **Při používání přepínače podporujícího technologii PoE**

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

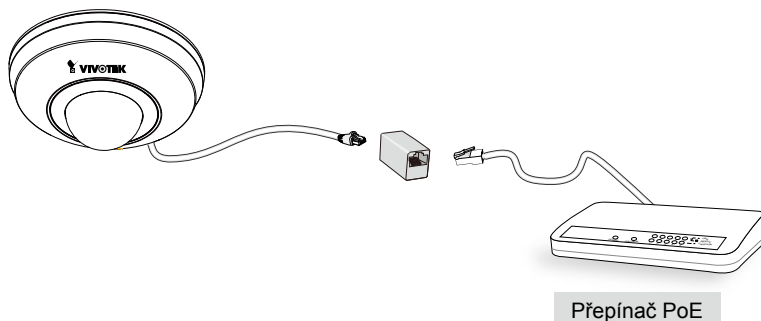

● **Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE**

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

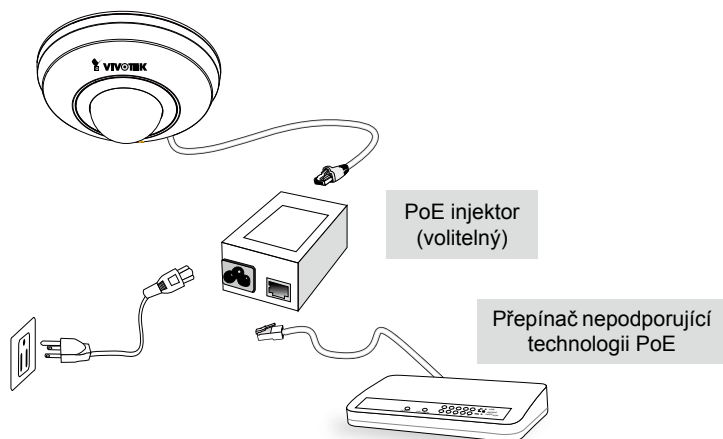

5 Přirazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).
3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, která odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu a otevřete relaci Síťová kamera.

6 Připraveno k použití

1. Měl by se zobrazit prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. Z kamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový software pro nahrávání pro více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.



Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com