

IP8335H

子弹型网络摄影机



720p HD • WDR Pro宽动态功能 • IP67 • 精准控制光圈 (P-iris)

VIVOTEK's IP8335H 网络子弹型摄影机配有 HD WDR CMOS 传感器，用于极具挑战性的照明条件。WDR Pro 宽动态功能可支持摄影机利用双快门，捕捉图像的黑暗和明亮部分，使两个画面相结合，生成具有高度真实感且能够代表原始情景的图像，还可提供近乎人类肉眼能力的视频质量。P-iris 镜头可借助其内置的步进电机，非常精确地控制光圈，使开口随时都处于最佳水平，从而实现卓越的图像清晰度、视野深度和图像质量。就这点而论，IP8335H 非常适用于高对比度的环境，例如：大厅入口、停车场、自动提款机、装料区等等。

IP8335H 的日夜功能和 IP67 等级耐气候型外设可支持用户无需其他附件，即可打造一个经济实惠的 IP 监控系统。IP8335H 集成了一个可以在夜晚自动移除的红外截止滤波片，并内置了覆盖范围高达 20 米的红外照明灯，因而绝对是 24 小时监控方案的不二之选。

产品特点


- > 100万像素 CMOS 传感器
- > 3 ~ 9 毫米可变焦距，P-iris镜头
- > 可切换式红外滤光片，用于日夜功能
- > 内置红外照明灯，有效距离高达20米
- > WDR Pro 高对比度环境下无与伦比的能见度
- > 实时H.264、MPEG-4及MJPEG压缩 (三模压缩方式)
- > 全天候型IP67级外壳
- > 内置 802.3af 兼容 PoE
- > 用于本机存储的 MicroSD/SDHC 卡槽
- > 安装架，带用于保护装置的线缆管理功能

技术规格

镜头类型	<ul style="list-style-type: none"> · 单板机镜头 · 变焦镜头 · 焦距=3 ~ 9 毫米 · 光圈: F1.2 (宽)、F2.1 (窄)、P-iris 光圈 · 用于日夜功能的红外截止滤光片
视角	<ul style="list-style-type: none"> · 85.7°~31.46° (水平) · 73.16°~25.4° (垂直) · 99.82°~39.67° (对角)
曝光时间	· 1/15 秒~ 1/25,000 秒
传感器	· 1/3" CMOS 传感器 1280x800 分辨率
最小照度	<ul style="list-style-type: none"> · 0.8 Lux / F1.2 (Color) · 0.001 Lux / F1.2 (B/W)
红外灯	<ul style="list-style-type: none"> · 内置红外照明灯 · 有效距离高达 20 米 · 红外灯*12
视频	<ul style="list-style-type: none"> · 压缩格式: H.264, MJPEG & MPEG-4 · 串流: <ul style="list-style-type: none"> · 同时支持两种码流 · H.264 影像串流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS 通讯协议层 · MPEG-4 影像串流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS 通讯协议层 · H.264/MPEG-4 媒体组播分流 · MJPEG 影像串流通过 HTTP 或 HTTPS 通讯协议层 · 支持动态适应性码流调节 · 支持ePTZ电子云台功能 · 支持3GPP手机监控功能 · 帧率: <ul style="list-style-type: none"> · H.264: <ul style="list-style-type: none"> · 高达30帧/秒 (1280x800) · MPEG-4: <ul style="list-style-type: none"> · 高达25帧/秒 (1280x800) · MJPEG: <ul style="list-style-type: none"> · 高达30帧/秒 (1280x800)
影像设置	<ul style="list-style-type: none"> · 可调节影像尺寸、品质和传输速率 · 可于画面窗口上显示时间与文字标题 · 翻转、镜像 · 可调整亮度、对比度、饱和度、锐利度、白平衡以及曝光水平 · AGC, AWB, AES · WDR Pro宽动态功能 · 聚焦辅助 (网络) · 自动、手动或计划模式开启日/夜功能 · 支持画面隐私遮蔽
音频	<ul style="list-style-type: none"> · 压缩格式: <ul style="list-style-type: none"> · GSM-AMR 音频编码 · 传输速率: 4.75 kbps to 12.2 kbps · MPEG-4 AAC 高阶音讯编码 · 传输速率: 16 kbps to 128 kbps · G.711 音频编码 · 传输速率: 64 kbps u-Law和A-Law 两种编码可供选择 · 界面: <ul style="list-style-type: none"> · 外接麦克风输入 · 音源输出 · 支持双向语音 · 静音功能
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps以太网路 · RJ-45 · 支持Onvif标准 · 支持网络协议: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 及 802.1X
报警事件管理	<ul style="list-style-type: none"> · 可设三个视窗 · 进行智慧型动态影像移动侦测 · 防破坏侦测 · 三个数字信号输入与一个数位讯号输出介面, 可外接感应器警报器 · 通过HTTP、SMTP或FTP的事件通知 · 可本地录制MP4文件

前端存储	<ul style="list-style-type: none"> · MicroSD/SDHC 卡插槽 · 可存储快照或录像剪辑
安全	<ul style="list-style-type: none"> · 多重使用者权限设定 (密码保护) · IP地址过滤 · HTTPS加密传输 · 基于802.1X网络安全验证机制
用户	· 可同时10个使用者在线访问
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> · 摄影机: Ø 70毫米 x 186毫米 · 线缆长度: 520 毫米 · 线缆直径: Ø 7.2毫米; 最大宽度: Ø 14毫米
重量	· Net: 996 g
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> · 系统电源、状态指示 · 系统活动和网络连接指示
电源	<ul style="list-style-type: none"> · 耗电率: <ul style="list-style-type: none"> · 12V DC - 最大 6.6 W · 24V AC - 最大 8.6 W · 符合802.3af 标准的以太网电源 (第3级)
Housing	· 全天候型IP67级外壳
认证	· CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
温/湿度	<ul style="list-style-type: none"> · 温度: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) · 湿度: 90% RH
系统要求	<ul style="list-style-type: none"> · 操作系统: Microsoft Windows7/Vista/XP/2000 · 浏览器: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x 或以上 · 手机: 3GPP player · Real Player: 10.5以上 · Quick Time: 6.5以上
安装管理配套	<ul style="list-style-type: none"> · 带线缆隐藏装置的安装架 · RS-485接口 · 可外接云台 · Installation Wizard 2 · 32-CH ST7501 录像软件 · 支持固件升级
开发支持	· 软件开发套件 (SDK) 可供多元应用发展与系统集成
保固	· 24个月

尺寸

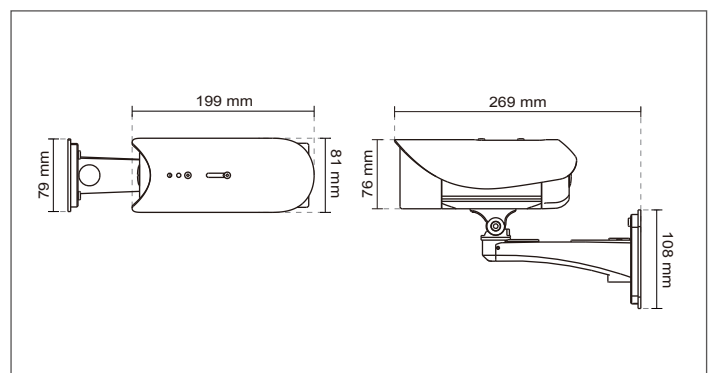

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
T: +886-2-82455282 F: +886-2-82455532
E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA
2050 Ringwood Avenue,
San Jose, CA 95131
T: 408-773-8686 F: 408-773-8298
E: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe
Randstad 22-133, 1316BW Almere,
The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434
E: saleseurope@vivotek.com

Ver 1.2