




PD8136 PTZ Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE

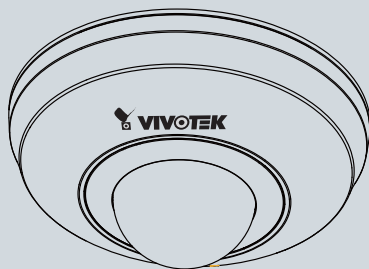



Перед установкой

- Отключите питание сетевой видеокамеры, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
- Не располагайте сетевую камеру вблизи источников тепла, таких как телевизор или печь.
- Оберегайте сетевую камеру от воздействия прямого солнечного света.
- Запрещается устанавливать сетевую видеокамеру на неровных поверхностях.
- Не разбирайте сетевую камеру.
- Запрещается вставлять в сетевую видеокамеру какие-либо объекты, например иголки.
- Не допускайте контакта сетевого видеомонитора с водой. При попадании воды немедленно отключите питание сетевой видеокамеры.
- Не располагайте сетевую камеру в местах с высокой влажностью.
- Не дотрагивайтесь до сетевой видеокамеры во время грозы.
- Не допускайте падения сетевой камеры.
- Не поворачивайте и не наклоняйте сетевую камеру вручную, когда включено питание.

1

Проверка комплекта поставки


● PD8136




● Компакт-диск с ПО



● Винты и соединитель RJ-45




● Кронштейны для потолочного монтажа



● Руководство по быстрой установке / Гарантийный талон




● Наклейка для выравнивания




2 Описание подсоединений

● Вид сверху

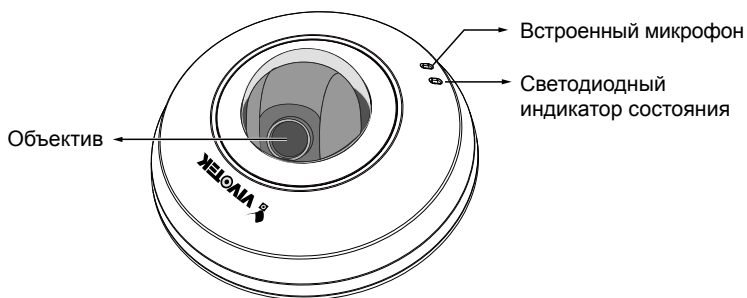


● Вид снизу

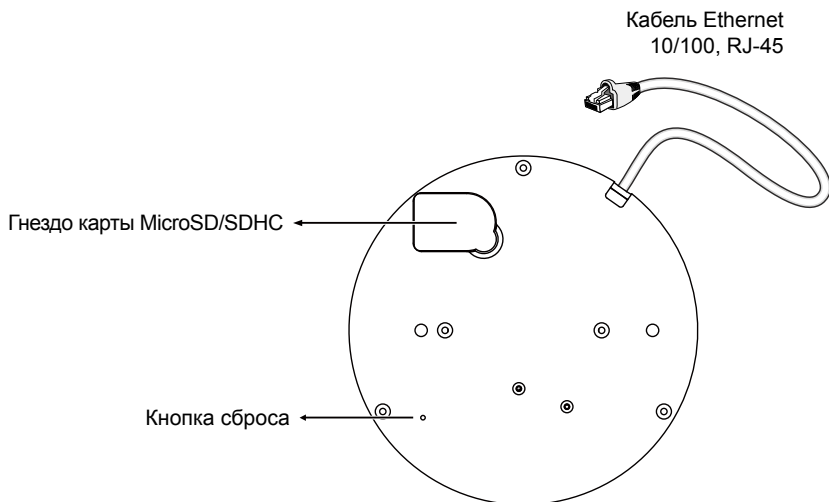




Ориентация монтажной пластины и камеры

При установке камеры сориентируйте переднюю сторону по умолчанию на наклейке для выравнивания и монтажной пластине (см. рисунок ниже) в направлении интересующей вас области наблюдения. Центральное положение объектива камеры соответствует положению логотипа VIVOTEK на крышке купола.

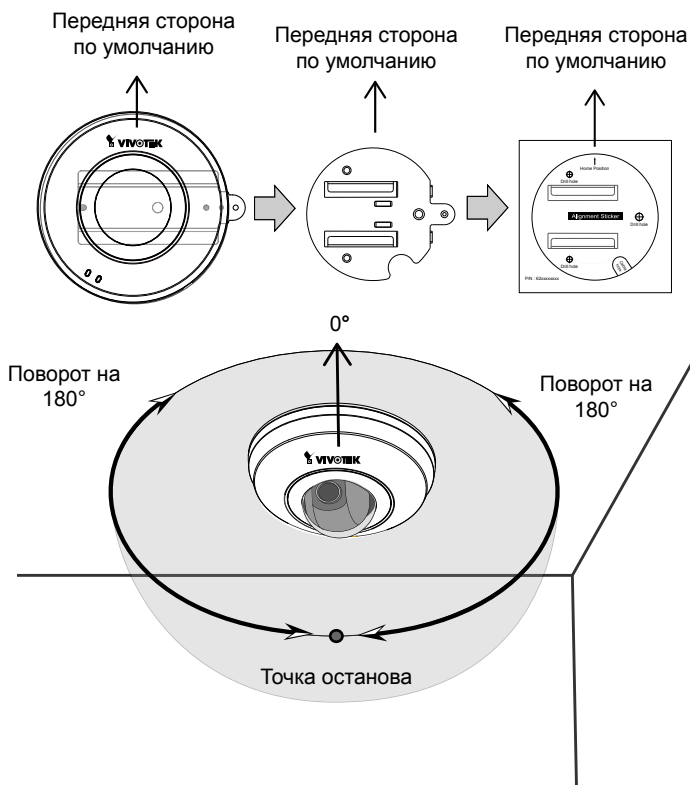


● Установка карты microSD

Откройте пластиковую крышку отсека карты microSD в нижней части с помощью небольшой плоской отвертки. Откиньте крышку гнезда вперед и вверх. Вставьте карту microSD, закройте крышку и нажмите на нее назад для фиксации. Установите на место пластиковую крышку, нажав на нее для фиксации в исходном положении.

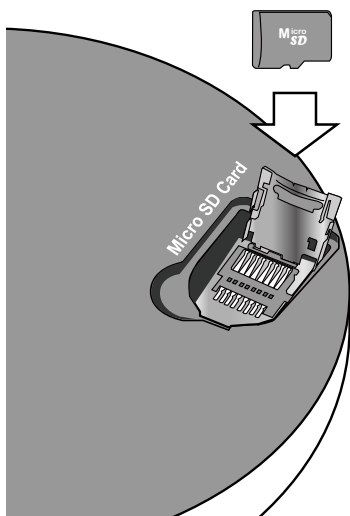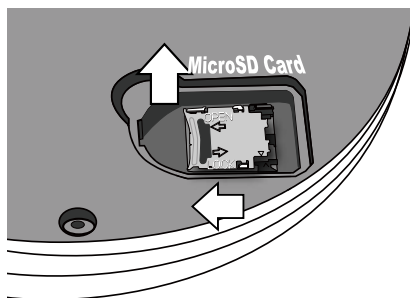

● Монтаж сетевой камеры


1. Прикрепите пластину основания "А" кронштейна для потолочного монтажа к нижней части камеры с помощью двух малых винтов с полукруглой головкой. Имейте в виду, что направляющий край пластины основания (с отверстием под винт) должен выступать за границу камеры.
2. С помощью входящей в комплект наклейки для выравнивания задайте ориентацию камеры в нужном направлении.
3. Просверлите три отверстия в потолке; вбейте в них пластиковые дюбели.
4. Прикрепите к потолку монтажную пластину "В" с помощью трех винтов.
5. Установите сетевую камеру на монтажную пластину "В".
6. Закрепите камеру на монтажной пластине с помощью малого винта.

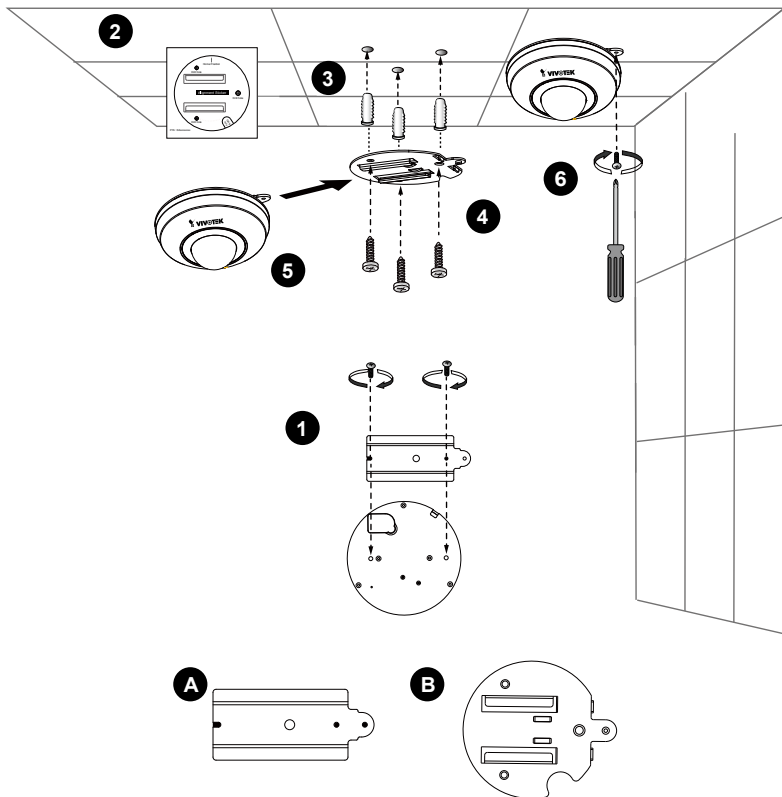

Power over Ethernet (PoE)

● При использовании коммутатора, поддерживающего технологию PoE

Сетевая видеочка поддерживает технологию PoE, а это значит, что по одному и тому же кабелю Ethernet возможны и подача питания, и передача данных. Порядок подключения сетевой видеочка к поддерживающему технологию PoE коммутатору через кабель Ethernet показан на рисунке.

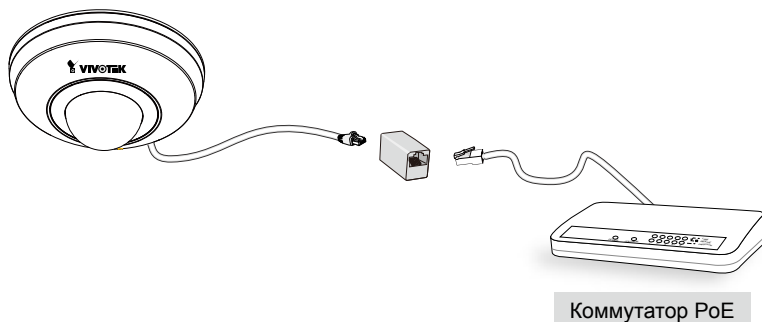

● При использовании коммутатора, не поддерживающего технологию PoE

Для подключения сетевой видеочка к коммутатору, не поддерживающему PoE, используйте отдельно приобретаемый инжектор питания PoE.



5 Назначение IP-адреса

1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software Utility на компакт-диске с программным обеспечением.
2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).
3. Программа выполнит поиск видеорециверов, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.
4. После короткого поиска появится главное окно программы установки. Дважды щелкните на MAC-адресе, который совпадает с адресом, указанным на ярлыке камеры, или с серийным номером на упаковочной этикетке, чтобы начать сеанс веб-управления сетевой камерой.

6 Начало работы

1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится следующее окно.
2. Вы должны увидеть видеозображение с камеры. При развертывании системы, включающей несколько камер, вы можете также установить с программного компакт-диска программу 32-канальной записи. Сведения по ее установке см. в соответствующей документации.



Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com