




PD8136 PTZ Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE

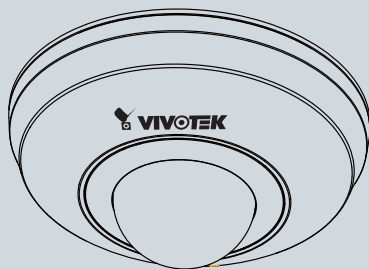




Kurulum Öncesi Uyarılar

- Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin.
- Ağ Kamerasını, televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.
- Ağ Kamerasını doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere koymayın.
- Ağ Kamerasını parçalarına ayırmayın.
- Ağ Kamerasına herhangi bir nesne (örneğin, iğne) sokmayın.
- Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa hemen kapatın.
- Ağ Kamerasını nemli ortamlara yerleştirmeyin.
- Şimşek çakarken Ağ Kamerasına dokunmayın.
- Ağ Kamerasını düşürmeyin.
- Güç açıkken, Ağ Kamerasını elle döndürmeyin ve eğmeyin.


● PD8136




● Yazılım CD'si




● Vidalar ve RJ-45 Bağlayıcı




● Tavan Montaj Destekleri

● Hızlı kurulum kılavuzu /
Garanti belgesi


● Hizalama Etiketi



● Üstten Görünüm

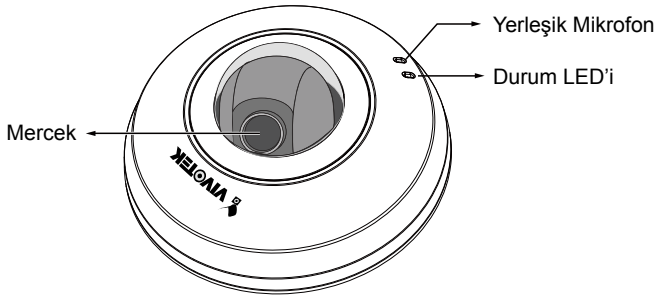


● Alttan Görünüm

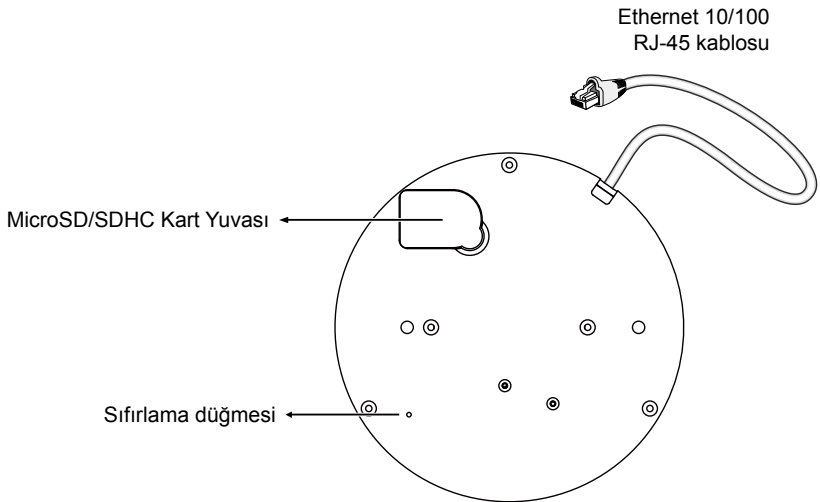




Montaj Plakası ve Kamera Yönlendirme

Kamerayı monte ederken, hizalama etiketi ve montaj plakasındaki varsayılan ön tarafı (aşağıda gösterilen) görüntülemek istediğiniz alana doğru yönlendirin. Kamera lensinin merkezi konumu, kubbe kapaktaki VIVOTEK logosuyla hizalanır.

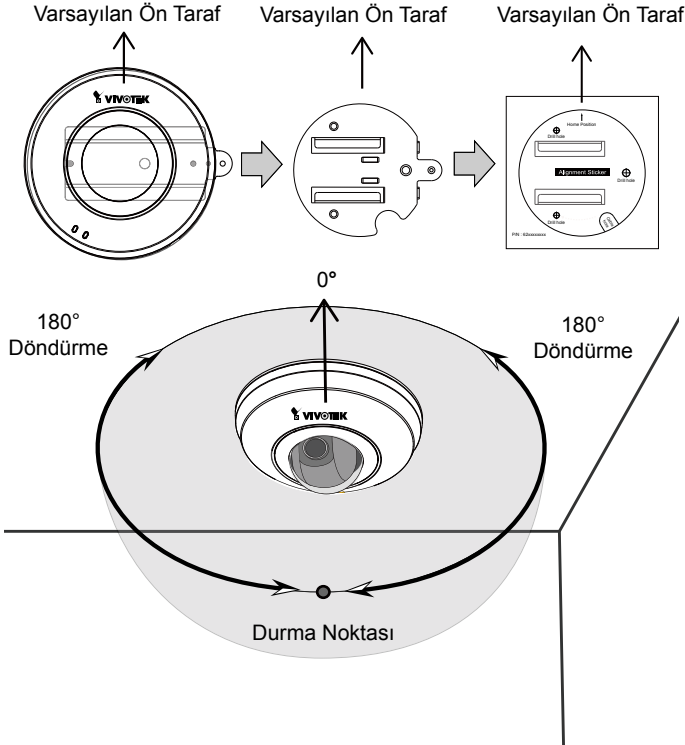


● MicroSD Kartı Takın

Küçük bir düz tornavida kullanarak alttaki MicroSD kart plastik kapağını açın. Yuva kapağını ileri ve yukarı doğru çevirin. Bir MicroSD kart takın, kapağı kapatın ve geri iterek sabitleyin. Orijinal konumuna geri bastırarak plastik kapağı takın.

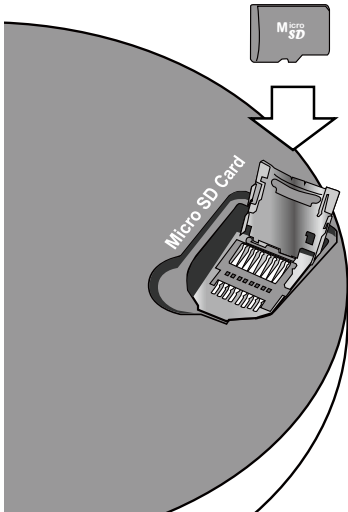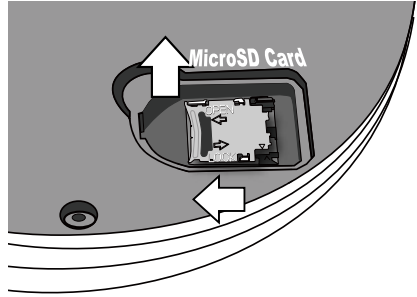

● Ağ Kamerasını Monte Etme


1. Tavan montaj desteğinin "A" taban plakasını kameranın altına takıp, iki küçük yuvarlak başlı vidayla sabitleyin. Taban plakasının kılavuz kenarının (bir vida deliği bulunan) kameranın kenarından çıkıntı yapması gerektiğine dikkat edin.
2. Hizalama etiketini kullanarak, etiketi tercih ettiğiniz yöne doğru yönlendirin.
3. Tavana üç delik açın, plastik dübelleri deliklere çakın.
4. "B" tavan montaj plakasını üç vidayla tavana monte edin.
5. Ağ Kamerasını "B" montaj plakasına kaydırarak geçirin.
6. Kamerayı küçük bir vidayla montaj plakasına sabitleyin.

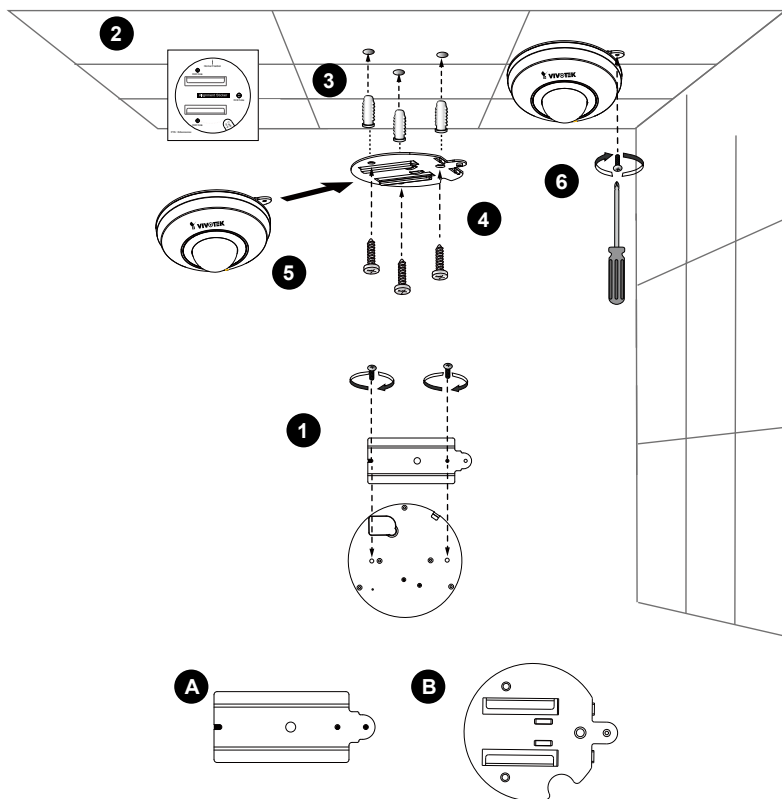

Ethernet üzerinden Güç Aktarımı (PoE)

● PoE özelliğine sahip bir ağ anahtarı kullanırken


Kameranız PoE uyumlu olup, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletimine olanak verir. Kameraı Ethernet kablosu aracılığıyla PoE özellikli bir ağ anahtarına bağlamak için aşağıdaki resimlere bakın.

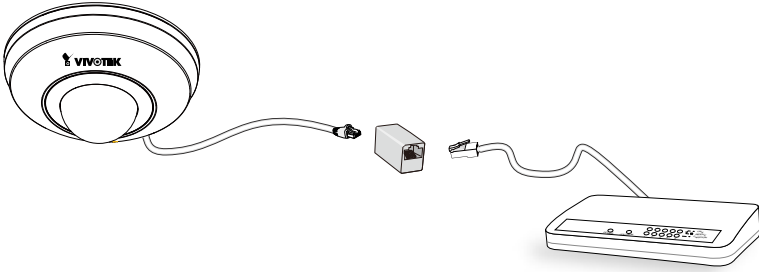

PoE ağ anahtarı

● PoE özelliğine sahip olmayan bir ağ anahtarı kullanırken

Kamera ile PoE özelliği olmayan bir ağ anahtarına bağlarken bir PoE güç enjektörü (isteğe bağlı) kullanın.

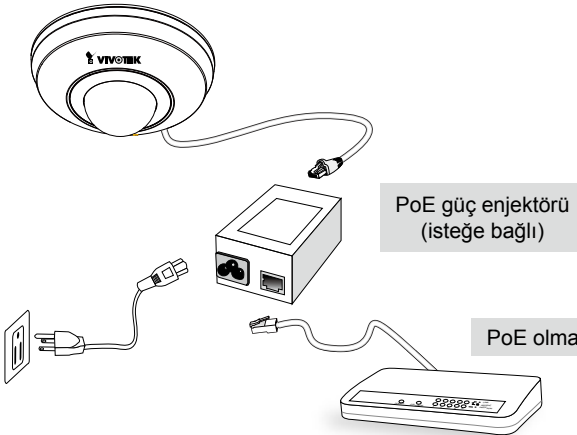

PoE güç enjektörü
(isteğe bağlı)

PoE olmayan ağ anahtarı

5

IP Adresini Atama

1. Yazılım CD'sinin Software Utility dizinindeki "Installation Wizard 2" (Kurulum Sihirbazı 2) programını çalıştırın.
2. Program, ağ ortamınız üzerinde analizler yapacaktır. Ağınız analiz edildikten sonra, programa devam etmek için lütfen "Next" (İleri) düğmesini tıklayın.
3. Program, aynı LAN üzerindeki VIVOTEK Video Alıcılarını, Video Sunucularını ya da Ağ Kameralarını arar.
4. Kısa bir aramadan sonra, ana yükleyici penceresi açılır. Ağ Kamerasıyla tarayıcı yönetim oturumunu açmak için, kamera etiketinde basılı olanla eşleşen MAC adresini veya paket kutu etiketindeki S/N numarasını çift tıklayın.

6

Kullanıma Hazır

1. Ağ Kamerasıyla tarayıcı oturumu aşağıda gösterildiği gibi iletilmelidir.
2. Kamerasızdan gelen canlı videoyu görebilmelisiniz. Ayrıca birden fazla kameradan oluşan sistemlerde yazılım CD'sinden 32 kanal kayıt yazılımını da yükleyebilirsiniz. Yükleme bilgileri için, lütfen ilgili belgelere bakın.



Daha ayrıntılı kurulum için lütfen yazılım CD'sindeki kullanım kılavuzuna başvurun.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com