

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

SD8362E

20x Zoom · 2MP · Full HD

Network Camera



SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**




Перед установкой

- Отключите питание сетевой видеокамеры, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.




В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.


- Допустимый для эксплуатации диапазон температур указан в руководстве пользователя.




- Запрещается производить самостоятельную разборку сетевой видеокамеры.




- Не дотрагивайтесь до сетевой видеокамеры во время грозы.




- Запрещается вставлять в сетевую видеокамеру какие-либо объекты, например иголки.



- Не допускайте падения сетевой видеокамеры.




- Не поворачивайте сетевую камеру в горизонтальной или вертикальной плоскости при включенном питании.



1

Проверка комплекта поставки


● SD8362E




● Направляющая для монтажа к стене




● Уплотнительное кольцо и винты / Наклейка для центровки



● Кремнегель / Металлическое кольцо



● Соединитель RJ45 типа "гнездо-гнездо"



● Руководство по быстрой установке



● Гарантийный талон



● Компакт-диск с ПО




● Черная крышка / Куполообразная крышка




2

Описание подсоединений

● Вид изнутри

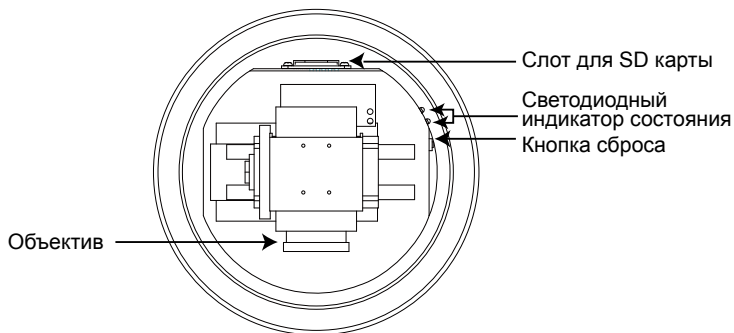


● Вид снаружи

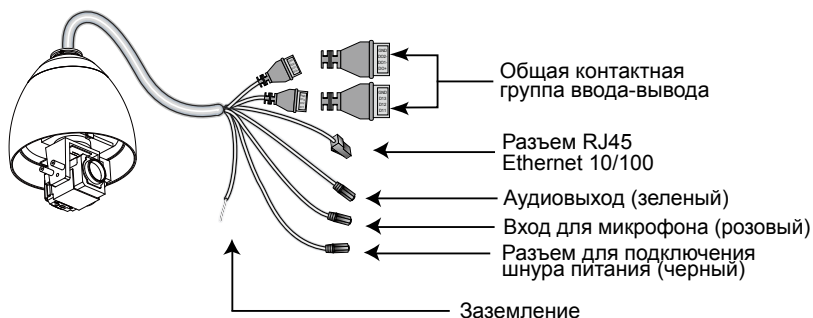

3 Установка оборудования


● Монтаж сетевой видеочасти

1. Прикрепите к стене наклейку для совмещения отверстий.
2. Просверлите в стене четыре базовых отверстия.
3. Прикрепите к сетевой видеочасти черную крышку с помощью четырех входящих в комплект поставки винтов.
4. Нанесите кремнегель из двух входящих в комплект поставки пакетиков симметрично на внутреннюю сторону куполообразной крышки. Затем поместите на крышку металлическое кольцо, чтобы зафиксировать кремнегель.
5. Наденьте на сетевую видеочасть куполообразную крышку и зафиксируйте ее, поворачивая по часовой стрелке.
6. Ослабьте крепление трех винтов в торцевой части направляющей для монтажа к стене.
7. Поместите на отверстие направляющей для монтажа к стене уплотнительное кольцо.
8. Пропустите провода через отверстие направляющей для монтажа к стене и вытяните их из настенной розетки.
9. Прикрепите сетевую видеочасть к направляющей для крепления к стене, затянув три винта на торцевой части направляющей.
10. Закрепите направляющую на стене.

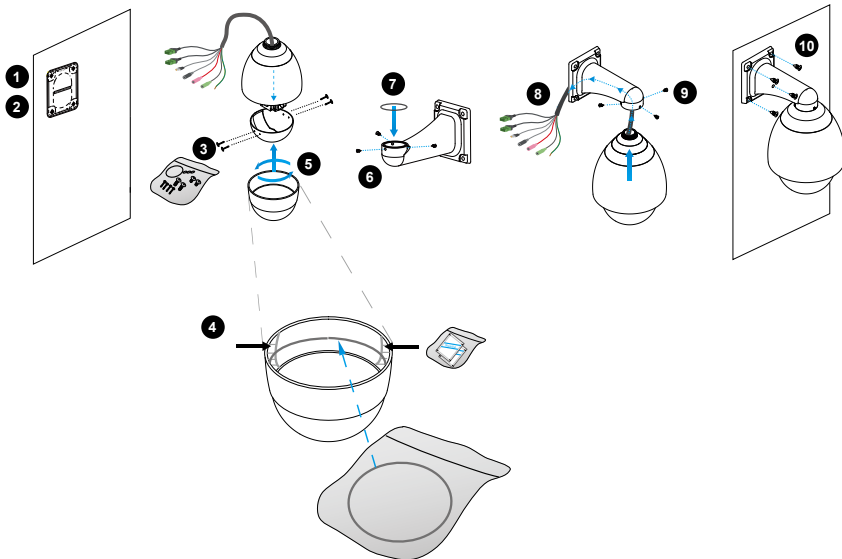


Обычное подключение (без PoE)

1. При использовании внешних устройств, таких как датчики и сигнализации, соединение можно установить из общей контактной группы ввода-вывода.

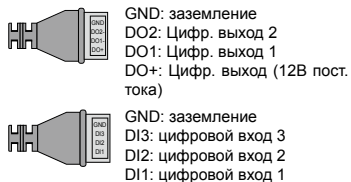

2. Для подключения сетевой видеокмеры к коммутатору используйте входящий в комплект поставки соединитель RJ45 типа "гнездо-гнездо".

В случае прямого подключения сетевой видеокмеры к ПК используйте кросс-кабель категории 5.

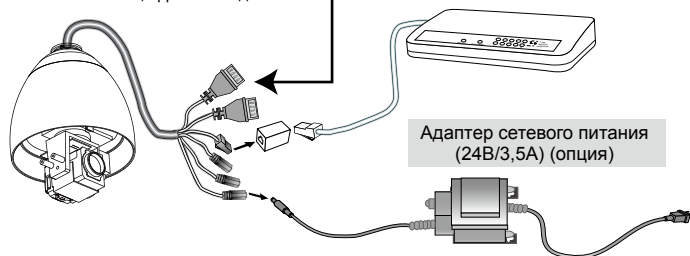


3. Подсоедините шнур питания от сетевой видеокмеры к розетке.

Питание по Ethernet (PoE Plus 802.3at)

При использовании коммутатора, не поддерживающего технологию PoE


К коммутатору без функции PoE сетевая камера должна подключаться через инжектор питания PoE Plus (не входит в комплект поставки).

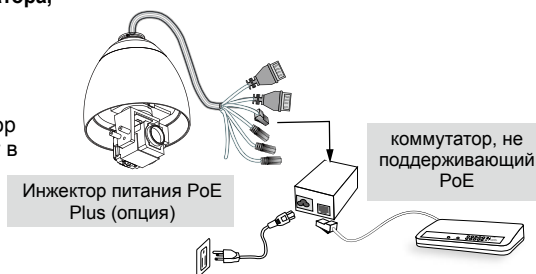

5

Назначение IP-адреса

1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software Utility на компакт-диске с программным обеспечением.
2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).

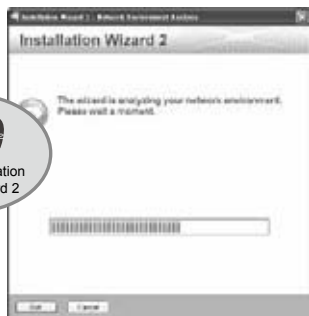

3. Программа выполнит поиск видеорецивров, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.
4. После короткого поиска появятся главное окно программы установки. Дважды щелкните на MAC-адресе, который совпадает с адресом, указанным на ярлычке камере, или с серийным номером на упаковочной этикетке, чтобы начать сеанс веб-управления сетевой камерой.



6

Начало работы

1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится следующее окно.
2. Вы должны увидеть видеоизображение с камеры. При развертывании системы, включающей несколько камер, вы можете также установить с программного компакт-диска программу 32-канальной записи. Сведения по ее установке см. в соответствующей документации.



Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.

