

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

## SD8362E

20x Zoom · 2MP · Full HD

## Network Camera



**SUPREME**  
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**




## 安裝前應注意事項



- 如果發現網路攝影機出現煙霧或聞到異味時，請立即關閉電源。
- 有關操作時的溫度，請參閱使用者說明書。





當這種情況發生的時候，請聯絡您的經銷商。




- 請勿拆卸網路攝影機。
- 閃電時，請勿碰觸網路攝影機。



- 請勿將任何物件插入網路攝影機，例如細針。
- 請勿讓網路攝影機掉落地面。




- 網路攝影機開機後，請勿以外力上下/左右旋轉網路攝影機。




## 1

## 檢查包裝內容物


## ● SD8362E





## ● 壁掛支架



## ● O 型環和螺絲 / 校準貼紙



## ● 防潮包 / 金屬環

● RJ45 母對母連接器  
(female/female coupler)

## ● 快速安裝手冊




## ● 產品保固卡



## ● 軟體光碟




## ● 阻光罩 / 圓頂罩




## 2 實體外觀說明

### ● 內視圖

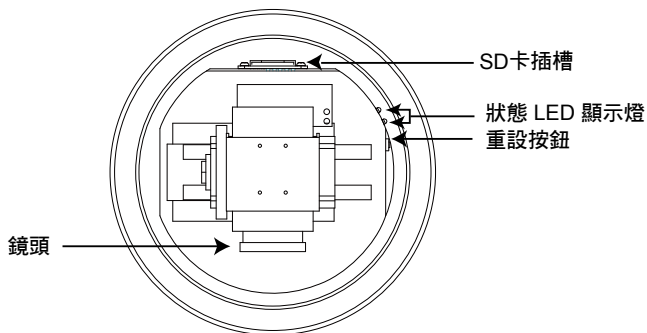

### ● 外觀

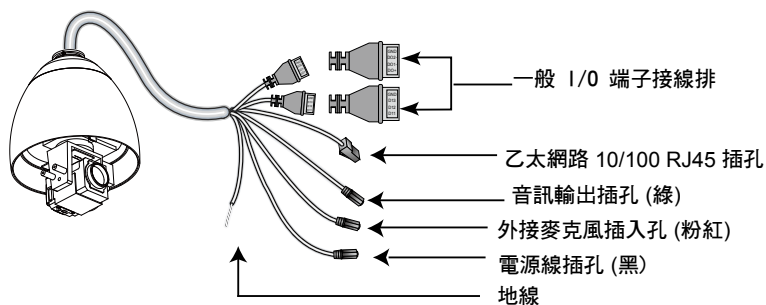


## 3

## 硬體架設

## ● 裝設網路攝影機

1. 將校準貼紙貼至牆面上。
2. 依照貼紙所標示位置在牆上鑽妥四個導孔。
3. 以所附的四顆黑色螺絲將阻光罩鎖至網路攝影機上。
4. 將所附的兩片矽膠對稱粘附在圓頂罩內側。然後將金屬環放入圓頂罩以固定矽膠。
5. 安上圓頂罩並朝順時鐘旋轉加以鎖緊。
6. 鬆開壁掛支架前端開口的三顆螺絲。
7. 將 O 型環放置在壁掛支架前端開口上。
8. 將纜線穿過壁掛支架前端開口，並由壁掛支架後端加以拉妥。
9. 鎖上壁掛支架前端開口上的三顆螺絲，使網路攝影機固定至壁掛支架。
10. 將壁掛支架鎖固至牆面。


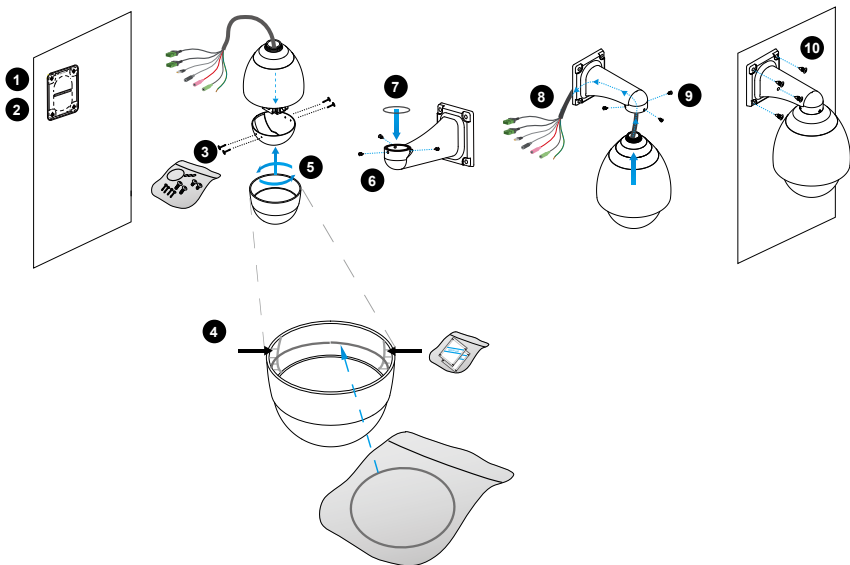


## 4

## 網路連線


## 一般連接方式 (不使用乙太網路供電的連接方式)

1. 如果有諸如感應器或警報等外部裝置，請從一般 I/O 端子接線排進行接線。



2. 使用所附的 RJ45 母對母連接器將網路攝影機接至開關。


如果網路攝影機是直接連至電腦，請使用 Category 5 Cross Cable 連接線。

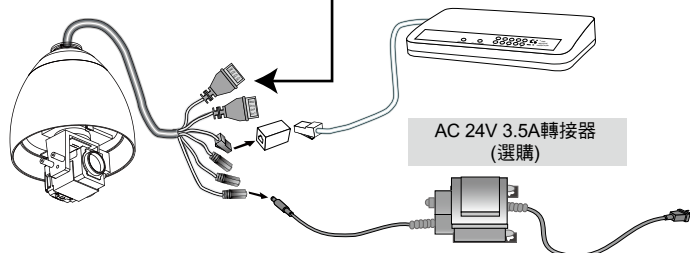

3. 將電源線從網路攝影機接至電源插座。

## 乙太網路供電(PoE Plus 802.3at)

當使用不支援 PoE 的交換器時  
使用PoE Plus網路電源裝置(選購)，  
用以連接網路攝影機及非乙太網路  
供電的交換器。

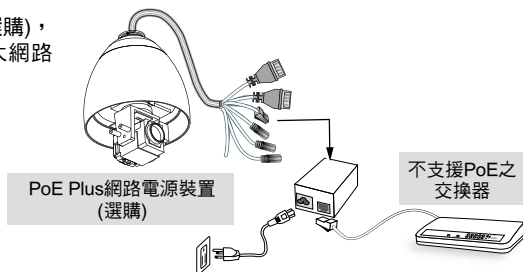

## 5

## 分配 IP 位址

1. 自隨附軟體光碟上的「Software Utility」目錄下，執行「安裝精靈 2」(Installation Wizard 2)。
2. 安裝程式會先對您的網路環境進行分析，在分析過您的網路之後，請按「下一步」按鈕，繼續執行安裝程式。



3. 安裝程式會搜尋在相同區域網路上的VIVOTEK影音解碼器、影音伺服器或者網路攝影機。
4. 主安裝程式視窗會在短暫搜尋後彈出。在與攝影機標籤上所列者一致、或與包裝盒標籤上序號一致的MAC位址上按兩下，以開啟網路攝影機的瀏覽器管理工作階段。



## 6

## 準備使用

1. 會出現如下圖所示的網路攝影機瀏覽器會話視窗。
2. 您應該可以從您的攝影機看到現場影像。您也可以從軟體光碟中，將32個頻道的錄影軟體，安裝在由多部攝影機組成的部署環境中。若想瞭解其安裝細節，請參考其相關文件。



有關進一步的設定，請參閱軟體CD上的使用手冊。



