

Exceptional 60fps • WDR Pro • PoE Plus

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | العربية



This guide describes the basic functions of SD83x1E, 83x2E, and 83x3E series.

More details can be found in the User Manual.




Upozornění před instalací

- Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.




V takovém případě kontaktujte distributora.


- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.




- Nerozebírejte síťovou kameru.




- Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.




- Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.



- Nenechte síťovou kameru spadnout.




- Neotáčejte a nenaklánějte síťovou kameru ručně, když je zapnuto napájení.




1

Obsah balení

● SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E




● Držák pro upevnění na zeď




● O-kroužek a šrouby / Nálepka pro vyrovnání



● Silikagel / Kovový kroužek



● Spojka RJ45 samice/ samice



● Stručná instalační příručka




● Záruční karta




● CD se softwarem




● Černý kryt / Dómový kryt



● Vnitřní pohled

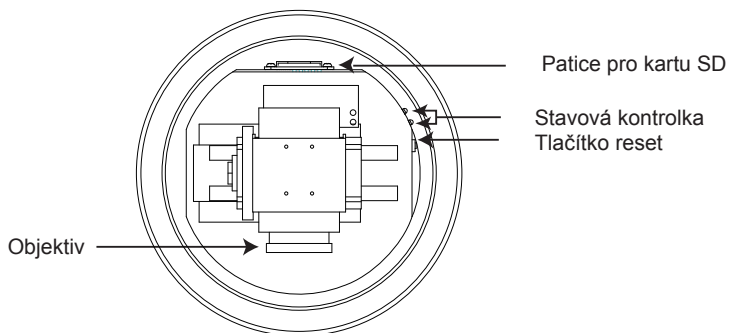


● Vnější pohled

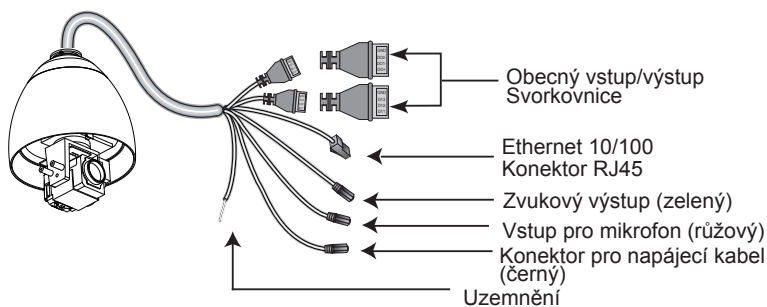



Montáž síťové kamery

1. Nalepte nálepku pro vyrovnání na zeď.
2. Vyvrtejte do zdi čtyři díry podle dodané nálepky.
3. Připevněte černý kryt k síťové kameře pomocí čtyř dodaných černých šroubů.
4. Nalepte dodávaný dvoudílný silikagel symetricky na vnitřní stranu vypouklého krytu. Pak umístěte kovový kroužek do vypouklého krytu a upevněte silikagel na místo.
5. Upevněte na síťovou kameru důmový kryt a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.
6. Uvolněte tři šrouby na předním otvoru držáku pro upevnění na zeď.
7. Umístěte o-kroužek na přední otvor držáku pro upevnění na zeď.
8. Protáhněte kabely přes přední otvor držáku pro upevnění na zeď a vytáhněte je z otvoru u zdi.
9. Připevněte síťovou kameru k držáku pro upevnění na zeď utažením tří šroubů na předním otvoru držáku.
10. Připevněte držák pro upevnění na zeď na stěnu.

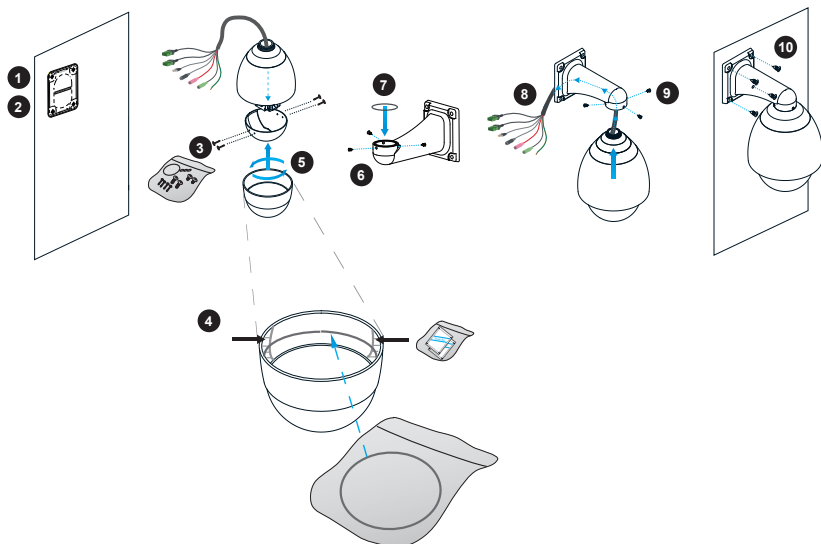


Obecné připojení (bez PoE)

1. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici s obecným vstupem/výstupem.



2. Připojte síťovou kameru k spínači pomocí dodané spojky RJ45 samice/samice.

Při připojování síťové kamery přímo k počítači použijte překřížený kabel kategorie 5.

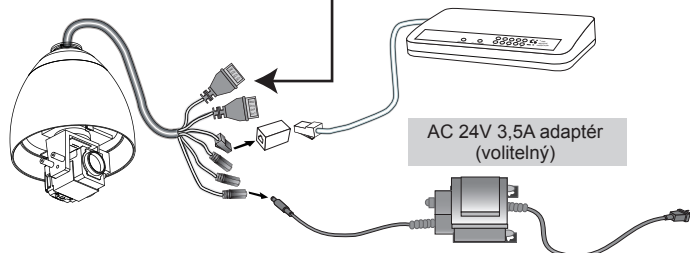


3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

Napájení přes ethernet (PoE Plus 802.3at)

Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE

Použijte napájecí injektor PoE Plus (volitelný) pro připojení mezi síťovou kamerou a ne-PoE spínačem.

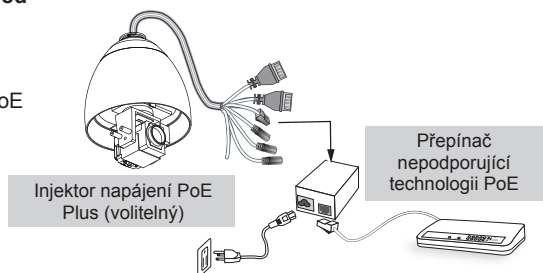

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).



3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, která odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu a otevřete relaci Síťová kamera.



1. Měl by se zobrazit prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. Z kamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový software pro nahrávání pro více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.



Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

