



# 平移/倾斜 半球型网络摄像头 PD8136




1MP • 平移/倾斜 • PoE

VIVOTEK PD8136 配备了支持 30 fps 帧速下分辨率为 1280x800 的 1MP 传感器。用户无需再寻找其他带有平移和倾斜控制功能且能捕获高质量高分辨率视频的多合一摄像头。该款摄像头设计时尚、占用面积小，适合大多数安装环境，因此是零售商店、办公室或家庭之类市内监视应用的最佳选择。


PD8136 可灵活地 360 度平移和 80 度倾斜，使用户能全面控制所监视的场所。PD8136 支持业界标准的 H.264 压缩技术，可大幅降低文件大小，节省宝贵的网络带宽。此外，PD8136 还集成了以太网供电 (PoE) 功能，因此安装更容易、性价比更高。借助捆绑的多语言 32 通道录制软件 ST7501，用户可轻松搭建易于使用的 IP 监视系统。

## 特性

- 1MP CMOS 传感器
- 360° 平移和 80° 倾斜，用于广域监测
- 设计紧凑、优雅
- 实时 H.264、MPEG-4 和 MJPEG 压缩 (三重编解码器)
- 30 fps (分辨率为 1280x800)
- 内置 MicroSD/SDHC 卡槽，用于机身存储
- 内置符合 IEEE 802.3af 标准的 PoE



## 技术规格

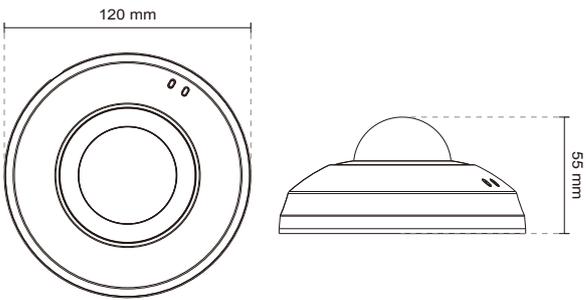系统信息		智能视频	
CPU	多媒体系统芯片(M-Soc)	视频移动检测	三窗口视频移动检测
闪存	16 MB	<b>报警和事件</b>	
RAM	128 MB	报警触发器	视频移动检测、手动触发、数字输入、定期触发、系统引导、录制通知、摄像头防破坏探测
<b>摄像头特点</b>		报警事件	事件通知，采用数字输出、HTTP、SMTP、FTP 和 NAS 服务器 通过 HTTP、SMTP、FTP 和 NAS 服务器上传文件
图像传感器	1/4" 逐行扫描 CMOS	<b>常规</b>	
最高分辨率	1280x800	连接器	RJ-45，用于网络/PoE 连接
镜头类型	定焦	LED指示灯	系统电源和状态指示灯
焦距	f = 3.6 mm	电源输入	IEEE 802.3af PoE 标准 (2 级)
变焦孔径	F1.8	功耗	最大 6.24 W
视野范围	56° (水平) 41° (垂直) 71° (倾斜)	尺寸	直径: 120 mm x 55mm
快门时间	1/5 秒 到 1/32,000 秒	重量	净重: 180 g
最低照度	0.47 Lux (F1.8 · 50 IRE)	安全认证	CE、LVD、FCC B 类、VCCI、C-Tick
平移速度	100° / 秒	操作温度	0°C 到 45°C (32°F 到 113°F)
平移范围	360° (-180° 到 +80°)	保修期	24个月
倾斜速度	100° / 秒	<b>系统要求</b>	
倾斜范围	80° (10° 到 90°)	操作系统	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
平移/倾斜/缩放功能	ePTZ: 16 倍数字缩放 (IE 插件 4 倍缩放 · 内置 4 倍缩放)	Web 浏览器	Mozilla Firefox 7~10 (仅用于数据流传输) Internet Explorer 7.x 或 8.x
机身存储	MicroSD/SDHC 卡槽	其他播放器	VLC: 1.1.11 或更高版本 QuickTime: 7 或更高版本
<b>视频</b>		<b>随附配件</b>	
压缩	H.264 · MJPEG & MPEG-4	CD	用户手册、快速安装指南、安装向导 2、ST7501 32 通道录制软件
最大帧率	H.264: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x800) MPEG-4: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x800) MJPEG: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x800)	其他	快速安装指南、保修卡、摄像头安装套件
最大数据流	2 个同步数据流	<b>尺寸</b>	
信噪比	高于 50 dB		
视频流	分辨率、质量和位率可调 视频裁剪可配置，用于节约带宽		
图像设置	图像大小、质量和位率可调 时间戳记、文本覆盖、翻转和镜像 亮度、对比度、饱和度、清晰度、白平衡、曝光控制 增益、逆光波长、隐私遮蔽可配置 计划配置文件设置		
<b>音频</b>			
音频功能	音频输入		
压缩	G.711		
接口	内置麦克风		
有效范围	5 米		
<b>网络</b>			
用户	可供最多 10 个客户端即时查看		
协议	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X		
接口	10Base-T/100 BaseTX 以太网 (RJ-45)		
ONVIF标准	欲获得支持及规格信息，请访问: <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>		

## 兼容配件

### PoE (以太网供电) 套件



**POE-IJ-1748NDN**  
PoE 供电单元 · 符合 802.3af 标准

所有规格可随时更改，恕不另行通知。Copyright © 2013 VIVOTEK INC. 版权所有。

经销商:



**VIVOTEK INC.**  
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455332 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**  
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0