



旋轉/傾斜球型網路攝影機 PD8136




1MP • 旋轉/傾斜 • PoE

VIVOTEK PD8136 配備 1MP 感測器，可在 30 fps 速度下提供 1280x800 的解析度。這是一台符合使用者需求、可擷取高畫質及高解析度視訊並可控制旋轉與傾斜的全功能攝影機。時尚的外型設計、適合安裝於各式環境下的小巧尺寸，是零售商店、辦公室或家中等室內監視應用的最佳選擇。

PD8136 可靈活地 360 度旋轉與 80 度傾斜，讓使用者全面監控受監視地點。PD8136 支援業界標準 H.264 壓縮技術，大幅降低檔案大小並保存寶貴的網路頻寬。此外，PD8136 整合 PoE 乙太網路供電功能，安裝更容易且更符合經濟效益。加上隨附的多語系 ST7501 32 頻道錄影軟體，使用者可輕鬆安裝易於使用的 IP 監視系統。

功能


- 100 萬畫素 CMOS 感光元件
- 可 360° 旋轉與 80° 傾斜的廣域監測系統
- 精巧設計
- 即時 H.264、MPEG-4 和 MJPEG 多模引擎壓縮技術 (三模壓縮格式)
- 30 fps @ 1280x800
- 內建 MicroSD/SDHC 卡插槽，可用於本機儲存
- 內建符合 IEEE 802.3af 標準的乙太網路供電



技術規格

系統資訊		智慧影像	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)	影像移動偵測	三視窗影像移動偵測
快閃記憶體	16 MB		
RAM	128 MB		
攝影機功能		警報與事件	
影像感光元件	1/4" 循序掃描式 CMOS	警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機破壞偵測
最大解析度	1280x800	警報事件	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器的 事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器上傳檔案
鏡頭類型	定焦		
焦距	f = 3.6 mm		
光圈	F1.8		
視野	56° (水平) 41° (垂直) 71° (對角)		
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒		
最低照度	0.47 Lux @ F1.8, 50 IRE		
旋轉速度	100° / 秒		
旋轉範圍	360° (-180° ~ +80°)		
傾斜速度	100° / 秒		
傾斜範圍	80° (10° ~ 90°)		
旋轉/傾斜/縮放功能	ePTZ: 16 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、4 倍內建)		
本機儲存	MicroSD/SDHC 卡插槽		
視訊		一般	
壓縮	H.264、MJPEG & MPEG-4	接頭	供網路/PoE 連接使用的 RJ-45 網路線接頭
最大畫格速率	H.264: 1280x800 時 30 fps MPEG-4: 1280x800 時 30 fps MJPEG: 1280x800 時 30 fps	LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
最大串流	2 個同步串流	功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 2
訊噪比	50 dB 以上	耗電量	最大 6.24 W
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率 可設定視訊剪裁以節省頻寬	尺寸	直徑: 120 mm x 55 mm
影像設定	可調整影像大小、品質及位元率 時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮蔽 排定的設定檔設定	重量	淨重: 180 g
音訊		安全認證	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick
音訊功能	音訊輸入	操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
壓縮	G.711	保固	24 個月
介面	內建麥克風		
有效範圍	5 公尺		
網路		系統需求	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視	作業系統	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X	網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7 ~ 10 (僅串流) Internet Explorer 7.x 或 8.x
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (RJ-45)	其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
ONVIF	支援、規格等，請參閱 www.onvif.org		
		隨附配件	
		CD	使用手冊、快速安裝指南、Installation Wizard 2、ST7501 32 路錄影軟體
		其他	快速安裝指南、保固卡、攝影機安裝套件

尺寸

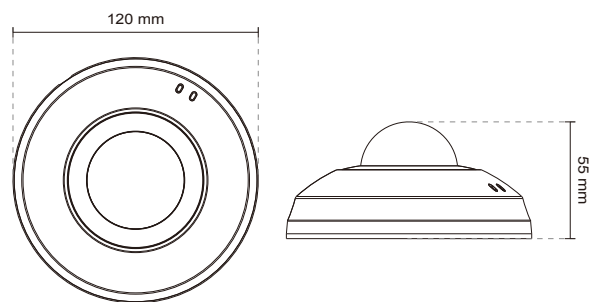

相容配件

乙太網路供電套件



POE-IJ-1748NDN

乙太網路供電器，符合 802.3af 標準

所有規格如有變更，恕不另行通知。版權所有 © 2013 晶睿通訊股份有限公司。保留所有權利。

經銷商:



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0