



PZ8111/11W/21/21W

Câmera de Rede Rotação/Inclinação/Zoom

10x Zoom · Stream Múltiplo · PoE (PZ81x1) · 802.11b/g/n Wifi (PZ81x1W)

VIVOTEK PZ8111/21(PoE), PZ8111W/21W(WLAN) é uma câmera de rede de alta performance que apresenta zoom óptico de 10x e função rotação/inclinação. A câmera foi planejada para aplicações de vigilância interna tais como varejistas, escritórios ou bancos. O módulo de zoom óptico 10x incorporado proporciona maior profundidade de campo quando ampliado. Por isso, ela pode exibir imagens claras de objetos próximos ou distantes.

Com rotação flexível a 300 graus e inclinação a 135 graus, PZ8111/11W/21/21W pode dar aos usuários mais controle abrangente sobre o local monitorado. O PZ8111/11W/21/21W suporta tecnologia de compressão H.264 de padrão industrial, reduzindo drasticamente os tamanhos de arquivo e conservando largura de banda de rede. Com a compatibilidade MPEG-4 e MJPEG também incluída, os streams de vídeo também podem ser transmitidos em qualquer um destes formatos para aplicações versáteis. Os streams podem ser também configurados individualmente para satisfazer limites diferentes, reduzindo ainda mais a largura de banda e os requisitos de armazenamento. Os usuários podem assim receber múltiplos streams simultaneamente em resoluções diferentes, velocidades de quadro, e qualidades de imagem para visualização em diferentes plataformas.

Além disso, PZ8111/21 está integrado com a função POE enquanto que PZ8111W/21W está equipado com conexão sem fio compatível 802.11b/g/n, tornando a instalação mais fácil e com custo mais eficiente. O software de gravação com 32 canais multi-idioma, incorporado gratuitamente, ajuda os usuários a configurarem um sistema de vigilância IP fácil de usar.

Características do Produto

- > Lentes de Zoom Óptico 10x
- > Rotação /Inclinação Motorizada
(Rotação: -150° ~ +150°; Inclinação: -45° ~ +90°)
- > Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo real (Codec Triplo)
- > Streams Múltiplos Simultâneos
- > 3GPP vigilância móvel
- > 802.3af PoE incorporado (PZ8111/21)
- > WLAN 802.11b/g/n Incluída (PZ8111W/21W)
- > Suporta áudio bidirecional
- > Switch para microfone interno/externo


Modelos	<ul style="list-style-type: none"> · PZ8111 (NTSC CCD, PoE) · PZ8121 (PAL CCD, PoE) · PZ8111W (NTSC CCD, WLAN) · PZ8121W (PAL CCD, WLAN)
Pan/Tilt/Zoom	<ul style="list-style-type: none"> · Limite de Rotação: 300° (-150° ~ +150°) · Limite de Inclinação: 135° (-45° ~ +90°) · 10x zoom óptico, 10x zoom digital · Modo de rotação automática · Modo de patrulhamento automático
Lentes	<ul style="list-style-type: none"> · 10x lente de zoom óptico, f = 4.2 ~ 42 mm, F1.8 (amplo), F2.9 (tele), auto-iris, auto foco
Ângulo de Visão	<ul style="list-style-type: none"> · 4.15°~48.93° (horizontal) · 2.77°~33.75° (vertical)
Shutter Time	<ul style="list-style-type: none"> · 1/60 seg. à 1/10,000 seg. (PZ8111/11W) · 1/50 seg. à 1/10,000 seg. (PZ8121/21W)
Sensor de Imagem	<ul style="list-style-type: none"> · 1/4" sensor CCD em resolução D1
Iluminação Mínima	<ul style="list-style-type: none"> · 2.76 Lux @ F1.8 (típico) · 0.05 Lux @ F1.8 (modo com luz baixa)
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> · Compressão: H.264, MJPEG & MPEG-4 · Streaming: <ul style="list-style-type: none"> · Múltiplos Streams Simultâneos · H.264 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS · MPEG-4 streaming através de UDP, TCP, HTTP or HTTPS · H.264/MPEG-4 multicast streaming · MJPEG streaming através de HTTP or HTTPS · Suporta Streaming de Atividade Adaptativa para controle de velocidade de quadros dinâmico · Suporta 3GPP vigilância móvel · Velocidade de Quadros: <ul style="list-style-type: none"> · H.264: <ul style="list-style-type: none"> · Até 30/25 fps a 720x480/720x576 · MPEG-4: <ul style="list-style-type: none"> · Até 30/25 fps a 720x480/720x576 · MJPEG: <ul style="list-style-type: none"> · Até 30/25 fps a 720x480/720x576 · Interface: <ul style="list-style-type: none"> · Saída de Áudio/Vídeo
Configurações de Imagem	<ul style="list-style-type: none"> · Tamanho de imagem, qualidade e bit rate ajustável · Overlay com registro de tempo e texto · Inversão & Espelhamento · Brilho, contraste, saturação, nitidez, balanço de brancos e controle de exposição configurável · AGC, AWB, AES · BLC (Compensação de luz de fundo) · Suporta máscaras de privacidade

Áudio	<ul style="list-style-type: none"> · Compressão: <ul style="list-style-type: none"> · Codificação de áudio GSM-AMR, bit rate: 4.75 kbps até 12.2 kbps · Codificação de áudio MPEG-4 AAC, bit rate: 16 kbps até 128 kbps · Codificação de áudio G.711, bit rate: 64 kbps, modos de μ-Law ou A-Law selecionável · Interface: <ul style="list-style-type: none"> · Microfone incorporado · Entrada de microfone externo · Saída de áudio · Switch para microfone interno/externo · Suporta áudio bidirecional · Suporta silenciar áudio
--------------	--

Networking	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 · WLAN 802.11b/g/n Incluída (PZ8111W/21W) · Suporta Onvif · Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP e 802.1X
-------------------	--

Gestão de Alarmes e Eventos	<ul style="list-style-type: none"> · Detecção de movimento (3 áreas simultâneas) · Um D/I e um D/O para sensor externo e alarme · Notificação de eventos usando HTTP, SMTP ou FTP · Gravação local em arquivo MP4
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> · Acesso de de usuários multi-nível com proteção de senha · Filtro de endereço IP · Sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA2 (PZ8111W/21W) · Transmissão de dados criptografados através de HTTPS · Autenticação 802.1X para protecao de rede
Usuários	<ul style="list-style-type: none"> · Monitoramento ao vivo para até 10 usuários
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 105 mm x 124 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none"> · Net: 391 g (PZ8111/21) · Net: 408 g (PZ8111W/21W)
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> · Indicador para fonte de alimentação e status · Indicador para atividade do sistema e conexão à rede
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> · 12V DC · Consumo de energia: <ul style="list-style-type: none"> · Máx. 11.16 W (PZ8111/21) · Máx. 12 W (PZ8111W/21W) · 802.3af POE Classe 3 (PZ8111/21)
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> · CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
Ambiente Operacional	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatura: 0 ° ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) · Humidade: 20% ~ 80% RH
Requerimentos do Sistema de Visualização	<ul style="list-style-type: none"> · OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 · Browser: <ul style="list-style-type: none"> · Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x ou melhor · Celular: 3GPP player · Real Player: 10.5 ou melhor · Quick Time: 6.5 ou melhor
Instalação, Gestão e Manutenção	<ul style="list-style-type: none"> · Installation Wizard 2 · 32-CH ST7501 software de gravação · Suporta atualização de firmware
Aplicações	<ul style="list-style-type: none"> · SDK disponível para desenvolvimento de aplicação e integração de sistema
Garantia	<ul style="list-style-type: none"> · 24 meses

Dimensões

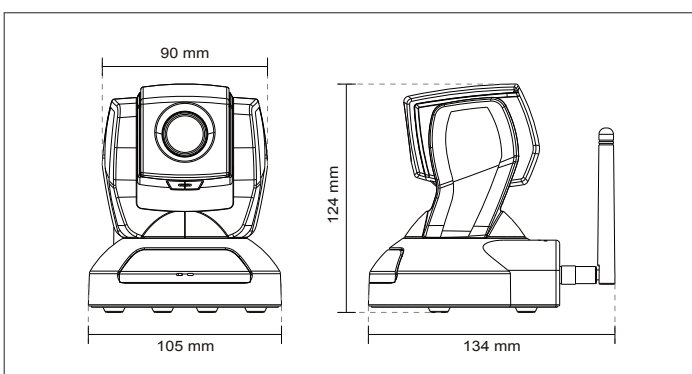

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.

Distributed by:



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com