




FE8181V Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch

Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • 10M IR • PoE

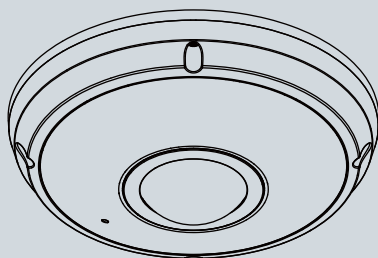

SUPREME




インストール前の注意


- 煙や異常なおにに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。

1 パッケージ内容の確認


● FE8181V




● 取り付けプレート / ドライバー



● アライメントステッカー



固定プレート用



カメラベース用

● ネジ/水分吸収材/両面テープ/ゴムシールブラグ/ゴムワッシャー



● クイック インストール ガイド



● ソフトウェアCD





● パワー&I/Oケーブル




2 各部の説明

● 内側ビュー

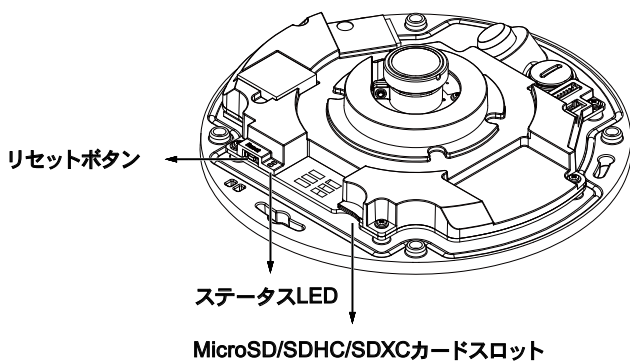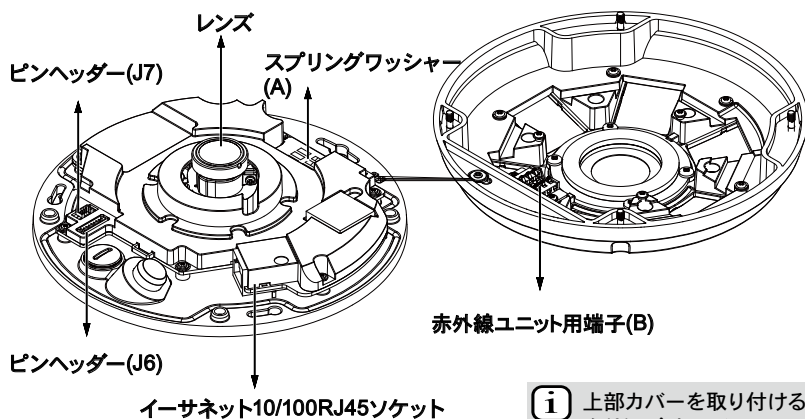


● 外側ビュー

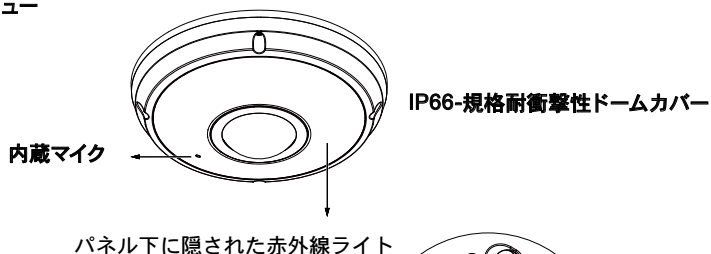


重要:

カメラを設置する前にMACアドレスを書き留めておいてください。




3 ハードウェア・インストール

まず、付属のスクリウドライバーで4本のネジを緩め、カメラベースからドームカバーを取り外します。その後、以下の手順に従って天井または壁にカメラを取り付けます。

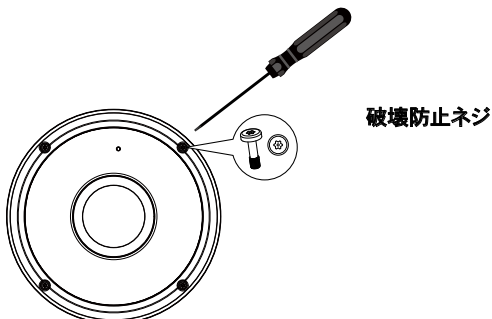

ストッパーを外して、ケーブルを開口部に通します。

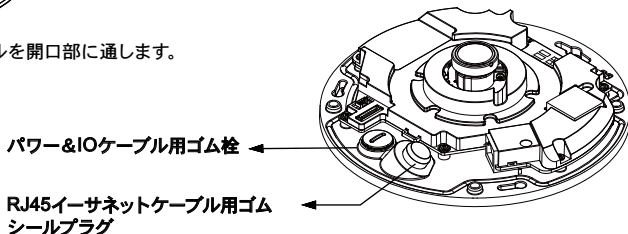




RJ45イーサネットケーブルの接続

● RJ45ケーブル寸法(単位: mm)

推奨ケーブル径: (0.51cm)

● 組立て手順

1. ゴムシールプラグ上に穴を開けて、イーサネットケーブルを開口部に通します。
2. イーサネットケーブルの被覆の一部を剥きます。

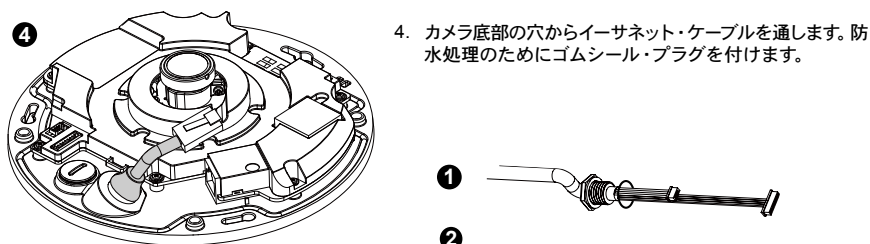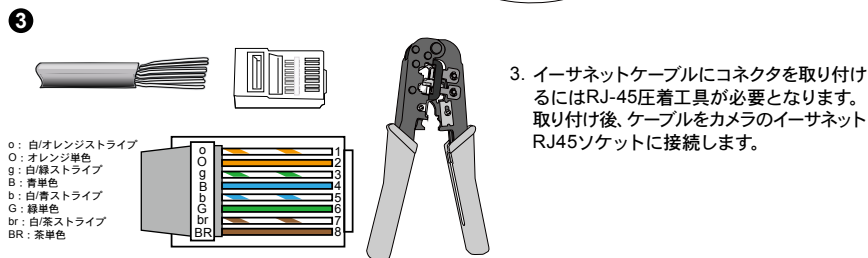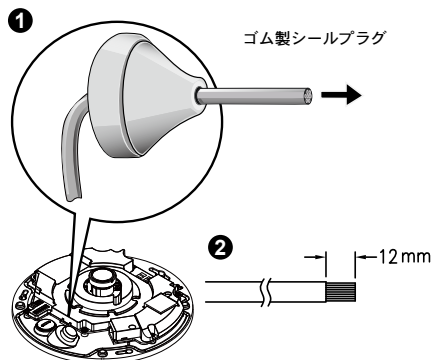


DC電源ケーブルの接続

1. 図示のようにケーブルに付属のゴムワッシャーを取り付けます。
2. カメラの底部からケーブルを配置し、防水のために、その接触を緊密にしてください。

注意:


お使いのスイッチがPoEをサポートしていない場合、付属の電源&IOケーブルを接続します。

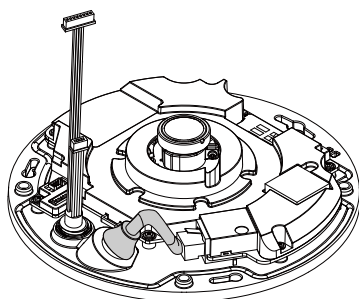

固定プレート不使用の天井/壁面上の設置

(ケーブルをカメラの底部から配置したい場合、この取付タイプを選択してください)

1. 付属のカメラベース用アライメントステッカーを天井/壁に貼ります。
2. ステッカー上の3つの円形を利用して、天井に3つのパイロット穴を開けます。その後、ハンマーで3つの付属のプラスチックアンカーを穴に打ち込みます。
3. 天井/壁にケーブルの穴を開け、そしてケーブルを穴に通します。
4. ソケットにイーサネットケーブルを接続します。
5. 2つの白いピンヘッダ・コネクタをJ6とJ7コネクタに接続します。
6. 付属の3つのネジでカメラベースを天井/壁に固定します。
7. ドームカバーにシリカゲルパックがついています。カメラに付いているシリカゲルは、アクセサリパック内のものと交換してください。
8. 上部カバーを取り付けます。
9. 付属のスクロッドドライバーで4本のネジを固定します。カメラのすべての部分が確実に取り付けられていることを確認してください。

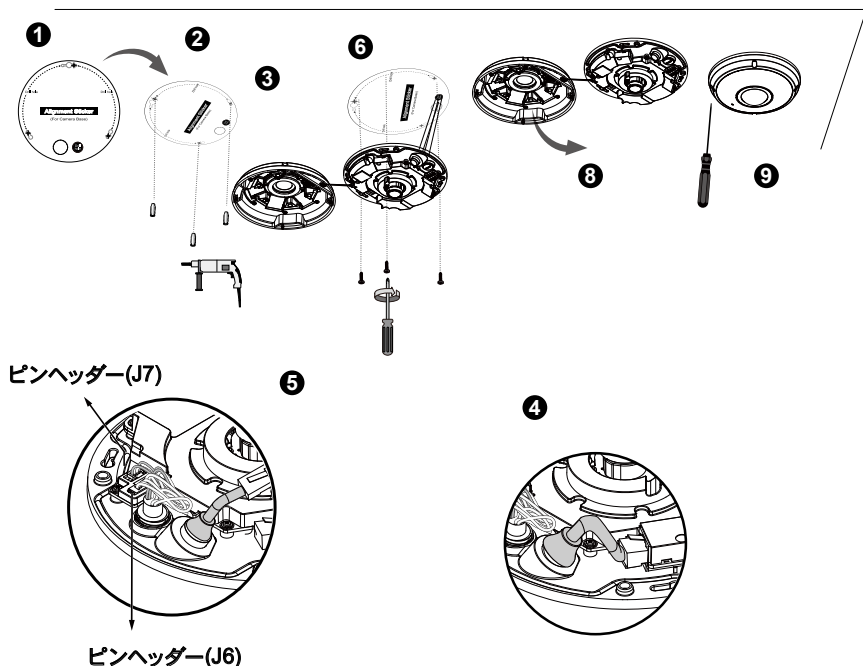


注意:


上部カバーが取り付けられた場合、ケーブルは邪魔のないように配置してください。

固定プレート使用の天井/壁面上の設置

(ケーブルを側面から配置したい場合、この取付タイプを選択してください)

1. 付属の固定プレート用アライメントステッカーを天井/壁に貼ります。
2. ステッカー上の3つの円形を利用して、天井に3つのパイロット穴を開けます。その後、ハンマーで3つの付属のプラスチックアンカーを穴に打ち込みます。
3. ケーブルを固定プレートの側面を通して配置します。
4. 付属の3つのネジで天井/壁に固定プレートを固定します。
5. ソケットにイーサネットケーブルを接続します。
6. 2つの白いヘッダをJ6とJ7コネクタに接続します。
7. カメラベースを固定プレートに取り付け、以下の図7-1に示すように反時計回りに回します。そして、付属のネジでカメラベースを固定します。(図7-2)
8. ドームカバーにシリカゲルパックがついています。カメラに付いているシリカゲルは、アクセサリパック内のものと交換してください。
9. 上部カバーを取り付けます。
10. 付属のスクレュードライバーで4本のネジを固定します。カメラのすべての部分が確実に取り付けられていることを確認してください。

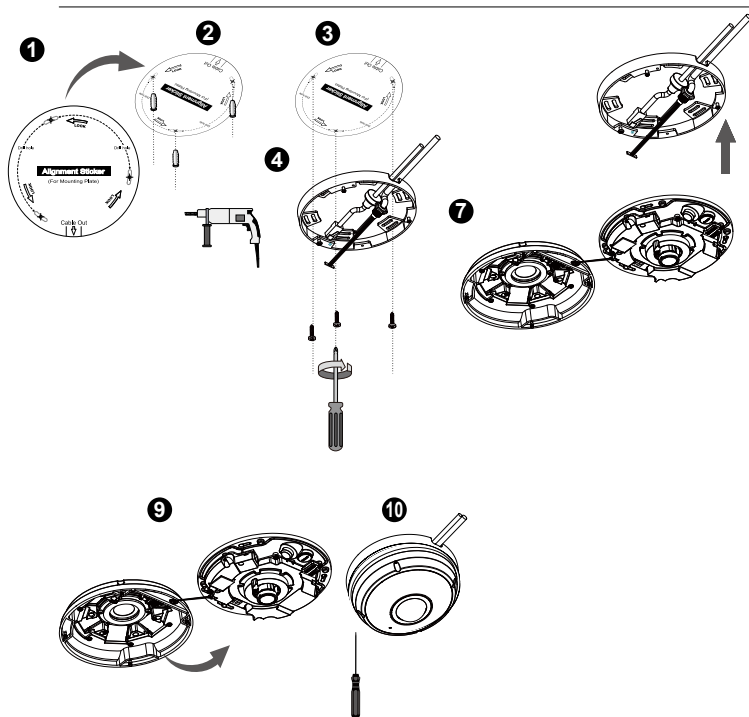




標準的な4インチ接続ボックスにカメラを設置するには、取り付けプレート上にA、BまたはCと表示された、対角状に配置された穴が使用できます。

4 ネットワーク デベロッパー

汎用接続 (PoEを持たない)

1. RJ45イーサネットケーブルをスイッチに接続します。
2. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。
3. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/O ターミナルブロックをつなげます。

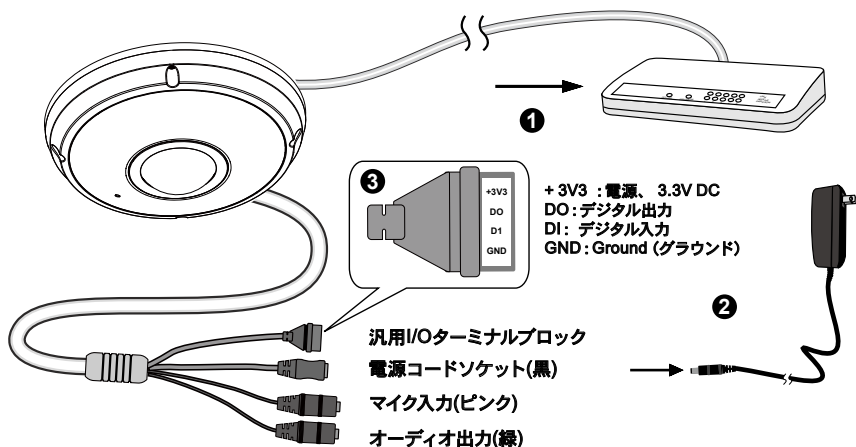

重要:

1. 赤外線ライトが夜間に点灯すると、合計消費電力は 23W です。
2. DC 電源が好ましい場合、O/P:12VDC、2A min.、IEC 60950-1 基準の L.P.S. に準拠する必要があります。

パワー・オーバー・イーサネット (PoE)

● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。



重要:

赤外線ライトが夜間に点灯すると、合計消費電力は 23W です。802.3at PoE PSE(たとえば PoE スイッチ)が必要です。




注意:

1. この設備は、外部機器に接続せず、PoEネットワークのみに接続されます。
2. PoE入力については、UL一覧に載せられているポー出力対応I.T.E.をご使用ください。



● PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

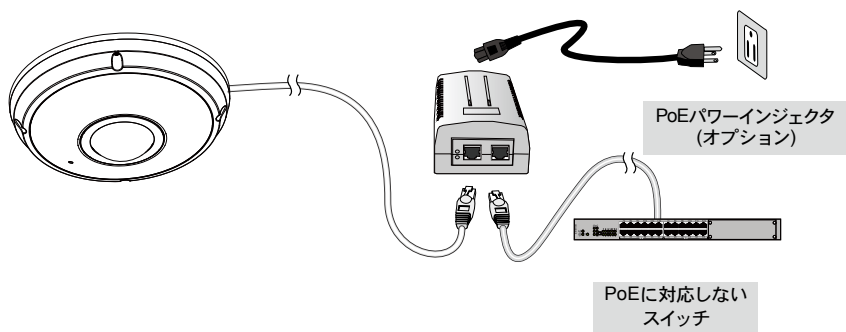

5 IPアドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。
3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 短い検知時間の後、メインインストール画面がポップアップ表示されます。MACアドレスのうち、カメラレベルまたはパッケージにあるシリアル番号に印刷されたものをダブルクリックして、ネットワークカメラのブラウザ管理セッションを開きます。

6 使用可能

1. ネットワークカメラのブラウザ管理セッションは下図のように表示されます。
2. カメラよりライブ画面が表示されます。複数のカメラで構成された環境では、ソフトウェアCDから32チャンネル録画ソフトウェアをインストールできます。インストールの詳細は、関連ドキュメントをご参照ください。



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

注意:

ライブ表示またはオン・スクリーンのプラグインコントロールに関する問題が生じる場合、コンピュータにインストールされているプラグインをマニュアルで削除することができます。以下のフォルダを削除してみてください。
C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625026000G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com