

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Čeština | Svenska | العربية

IP8162/62P Network Camera

2-megapixel • Full HD • Focus Assist



IP8162

DC-Iris

IP8162P

P-Iris

SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**



Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.





Kontakta din återförsäljare om sådan händelse inträffar.





Kontakta din återförsäljare om sådan händelse inträffar.


- Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.




- Håll nätverkskameran avskiljd från direkt solljus.
- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.




- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.




- Rör inte nätverkskameran när den åskar.




- Demontera inte nätverkskameran.



- Tappa inte nätverkskameran.




- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.




1

Paketinnehåll


- IP8162/62P




- Eladapter



- Kameraställ



- CS-objektiv



- Snabbinstallationsguide



- Programvaru-CD



- Garantikort




- L-typ sexkantsnyckel




2 Fysisk beskrivning


● Frontpanel

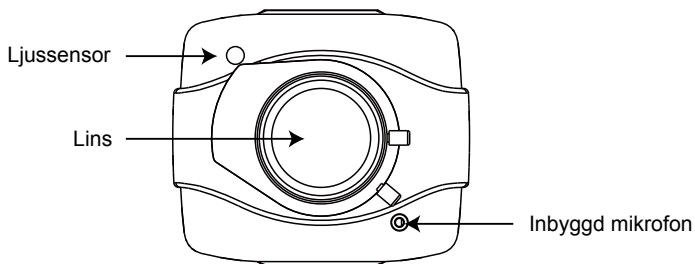

● Bakpanel

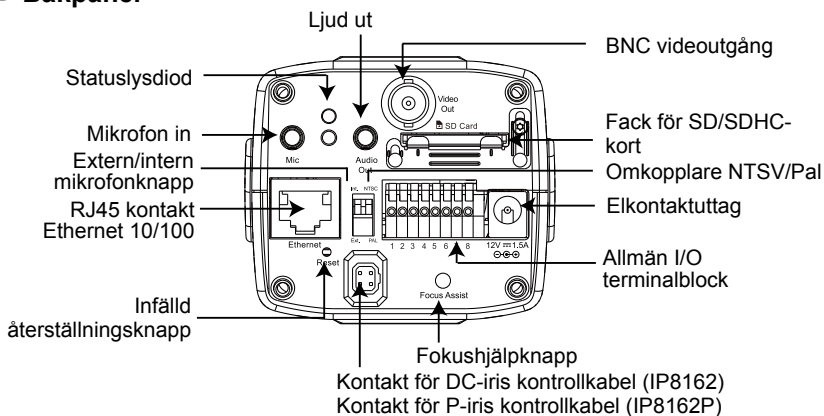


● Lins

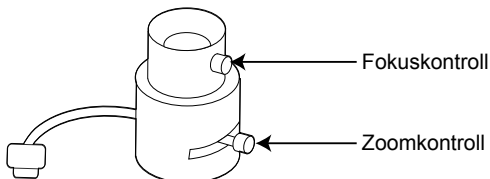

3 Fästa objektivet till kameran

1. Fäst objektivet genom att vrida det medurs på kameran tills det tar stopp. Om nödvändigt vrider du objektivet moturs långsamt tills det får bäst ställning.
2. Anslut DC-iris kontrollkabel till kontakten. (IP8162)
Anslut P-iris kontrollkabel till kontakten. (IP8162P)

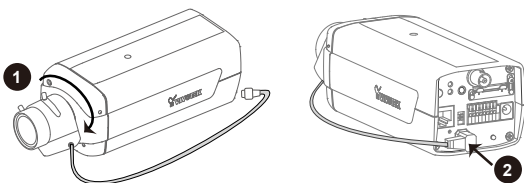


För vidare installation, se användarmanual på insidan av objektivförpackningen.

4 Nätverksplacering

Allmän anslutning (utan PoE)


1. Om du har externa enheter såsom sensorer och alarm, gör du kopplingen från det allmänna I/O-terminalblocket.
2. Ansluta kameran till en växel via ethernetkabel.
3. Anslut elkontakten från nätverkskameran till ett eluttag.

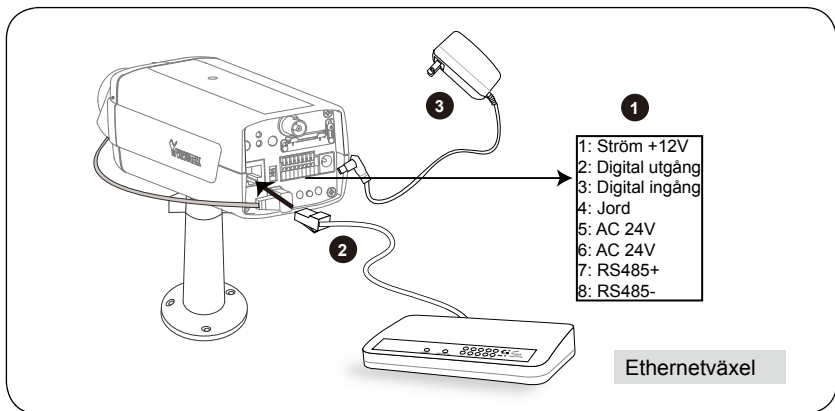

Power over Ethernet (PoE)


● **När du använder PoE-aktiverad kontakt**

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.

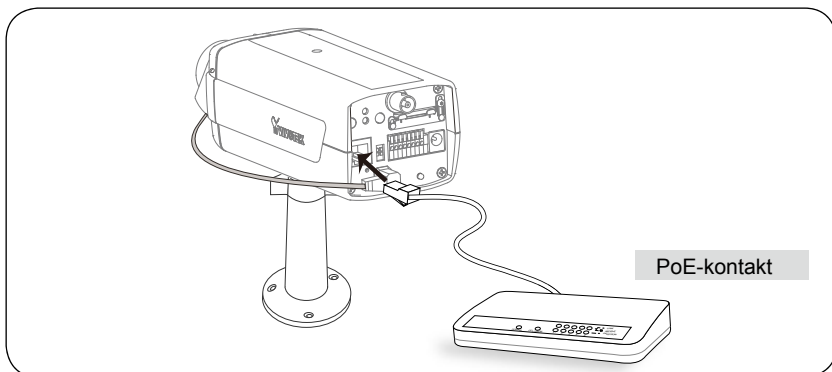

● **När du använder en kontakt utan PoE**

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.

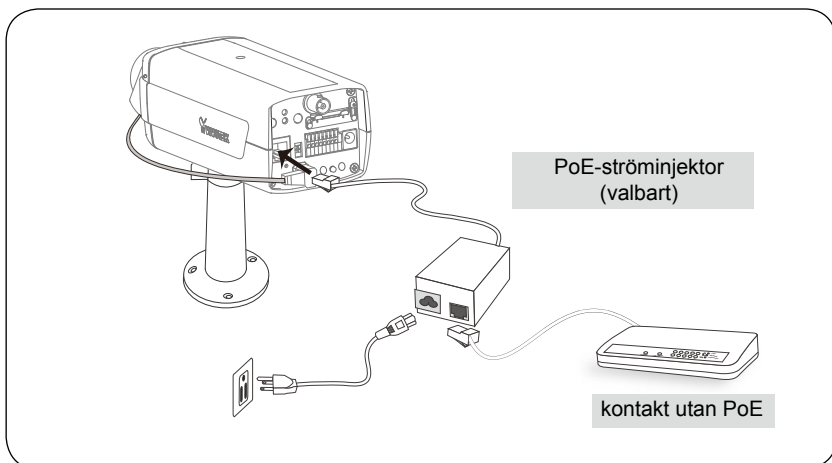


5 Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.



3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter sökningen kommer huvudfönstret för installation att visas. Klicka på den MAC som matchar den som finns på etiketten på sidan av kameralinsen eller S/N-numret på etiketten på kartongen för att ansluta Internet Explorer till nätverkskameran.

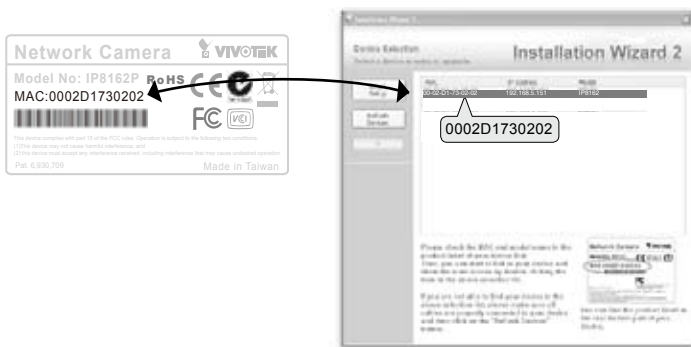


6 Klar att använda

1. Anslut till nätverkskameran från Internet.
2. Få livevideor via webbläsaren eller inspelningsprogram.



3. Skruva loss zoomkontrollen för att justera zoomfaktorn. Dra åt zoomkontrollen igen då du är färdig.
4. Skruva loss fokuskontrollen för att justera fokusområdet. Dra åt fokuskontrollen igen då du är färdig.





För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

7

Finjustering av CS-fästet


1. Demontera CS-objektivet från kamerahuset.
2. Vänd kameran så att högra sidan är uppåt.
3. Lossa objektivets låsskruv med den medföljande insexnyckeln varvid CS-fästets ring kan vridas.
4. Använd ett mynt för att vrida CS-fästets ring. Finjustera avståndet mellan sensorn och objektivet.
5. Dra fast objektivets låsskruv efter justeringen för att fästa CS-fästets ring.
6. Montera tillbaka CS-objektivet på kamerahuset.

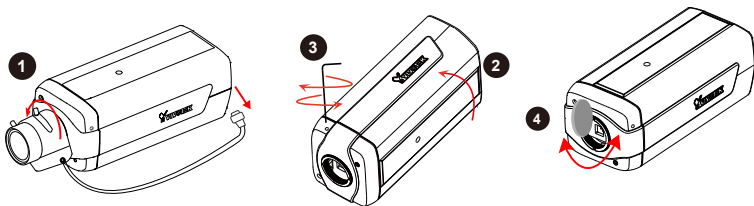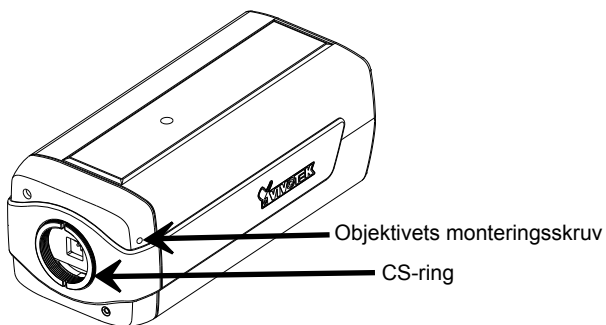


Obs

Var god observera nedanstående specifikationer vid val av objektiv till din IP8162/62P.


1. Bakre flänsens längd (mättet A-B) måste vara större än 12,5 mm. Om bakre flänsen är för kort kan skruvfästet vidröra ICR eller försäka ofokusering när fokuskontrollen justeras.
2. Skruvfästet (mättet A-C) måste vara kortare än 4,5 mm då annars skruvfästets undre del kan vidröra ICR.
3. Avståndet mellan objektivets kant (A) och frontpanelen (D) får INTE överstiga 0,5 mm då det annars kan vidröra frontpanelen när fokuskontrollen justeras eller försäka ofokusering.



1

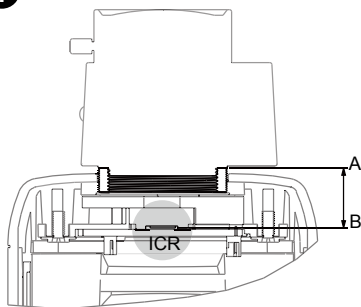

2

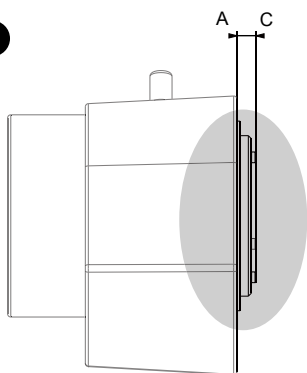

3

