




IP8173H Mini-box
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

3MP • Compact Size • WDR Pro

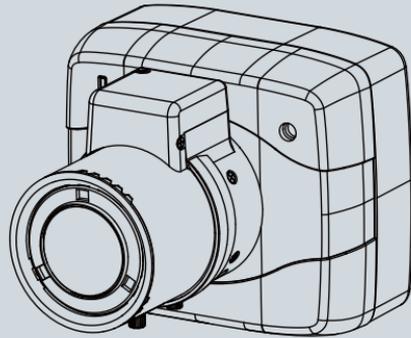


安装警告

- 如果网络摄像头冒烟或有异常气味，请立即关闭。
- 不要将网络摄像头放置在电视或烤箱等热源附近。
- 不要将网络摄像头暴露于阳光直射的地方。
- 切勿将网络摄像头放置在不稳定的表面上。
- 切勿自行拆解网络摄像头。
- 切勿在网络摄像头中插入任何物体，如针状物等。
- 请将网络摄像头远离水源。如果弄湿网络摄像头，请立即关闭。
- 工作温度请参考用户手册。
- 切勿将网络摄像头放在高湿环境中。
- 闪电时不要接触网络摄像头。
- 切勿使网络摄像头坠落。

1 检查包装内容

● IP8173H



● CS 固定镜头



● 保修卡



● 相机底座



● 软件 CD



● 快速安装向导




● L-型内六角扳手



● 螺丝




● 安装支架




2 物理描述


● 前面板

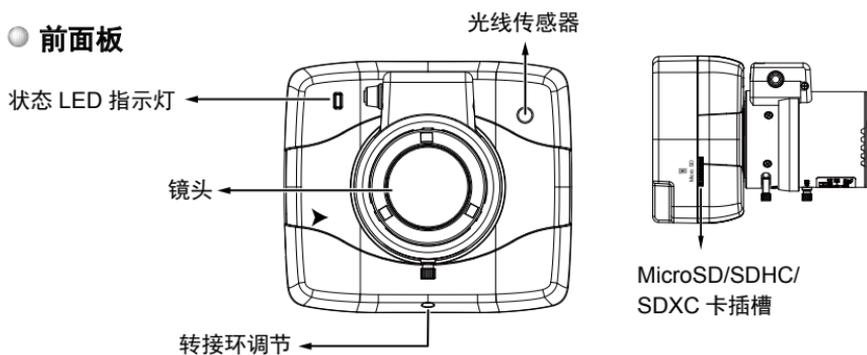

● 后面板

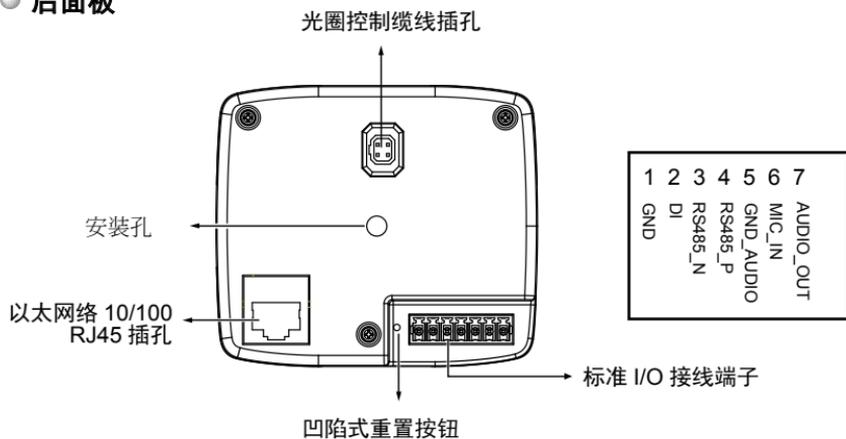


● 镜头

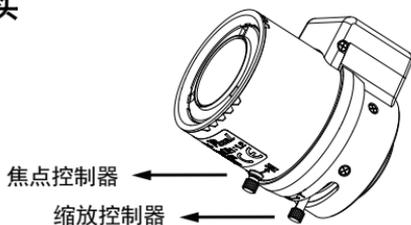


3 将镜头装到摄像头上


1. 顺时针转动镜头将其安装到摄像机支架上。
2. 将光圈控制电缆连接至插座。在通电之前连接光圈控制电缆。否则，您将无法访问曝光的相关设置。

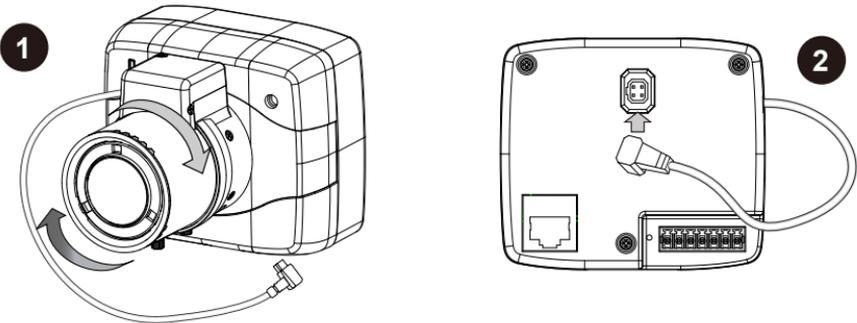

4 将摄像头装到脚架上

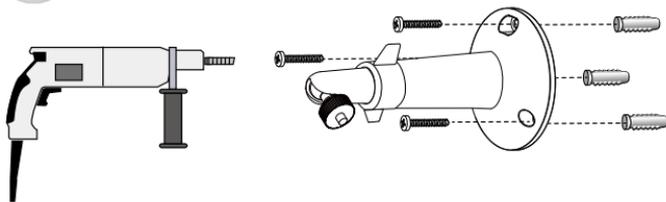

1. 使用相机支架上的孔在墙上标记钻孔。在您首选的位置上钻孔。
2. 用锤敲入随附的塑料锚柱。
3. 将螺丝穿过其中，
将相机支架安装到墙上或天花板上。
4. 通过旋转支架和固定环将相机连接到支架上。

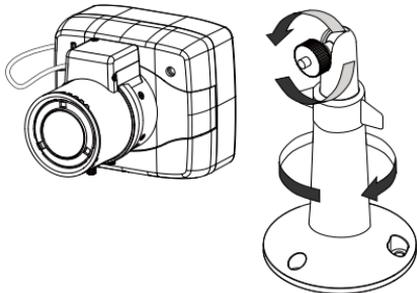


5 网络连线

以太网供电 (PoE)


● 使用以太网供电 (PoE) 的集线器

此摄像头符合以太网供电 (PoE) 标准, 可通过以太网线传送电能和数据。请参见下图, 通过以太网线连接摄像头与以太网供电的集线器。

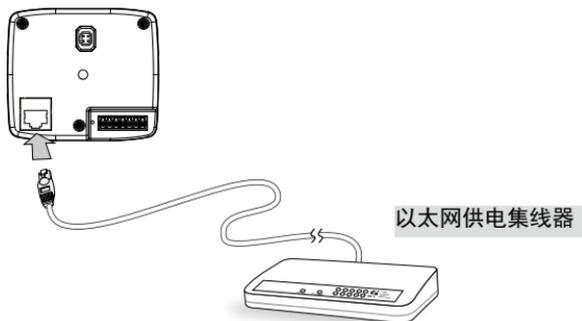

● 使用非以太网供电 (PoE) 的集线器

使用以太网供电 (PoE) 馈电器 (可选件) 连接摄像头和非以太网供电集线器。

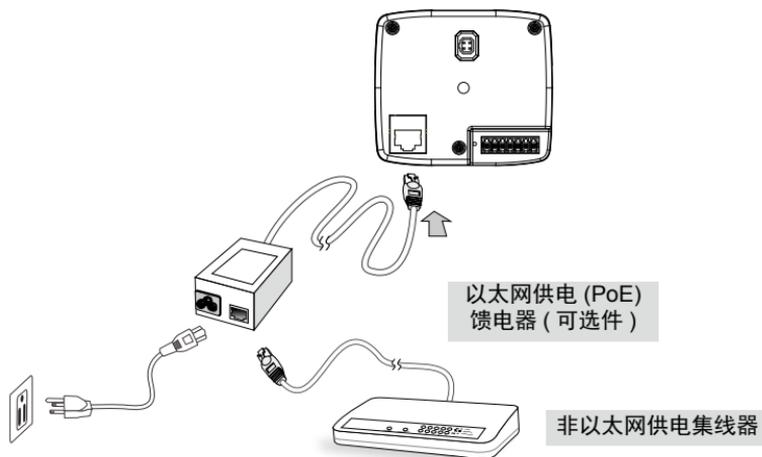

6 分配 IP 地址

1. 运行软件 CD 中 Software Utility (软件实用工具) 目录下的“安装向导 2”。
2. 程序将会对您的网络环境进行分析。分析完网络后, 请单击“下一步”按钮以继续运行程序。
3. 程序将搜索同一局域网中的 VIVOTEK 视频接收器、视频服务器或网络摄像头。
4. 搜索完毕后将弹出主安装窗口。单击与产品底部卷标相对应的 MAC 序号, 将 Internet Explorer 连接至网络摄像头。


7 准备使用

1. 带网络摄像机的浏览器会话将提示如下内容。
2. 您应能从您的摄影机中观看到现场视频。对于一个部署了多个摄影机的系统, 您还应安装软件 CD 中的 32 通道录影软件。如需了解其详细的安装信息, 敬请参见相关文件。



有关摄像头配置的更多信息, 请参阅软件 CD 上的用户指南。



3. 拧松缩放控制器以调整缩放倍数。完成后，拧紧缩放控制器。
4. 拧松焦点控制器以调整焦距范围。完成后，拧紧焦点控制器。

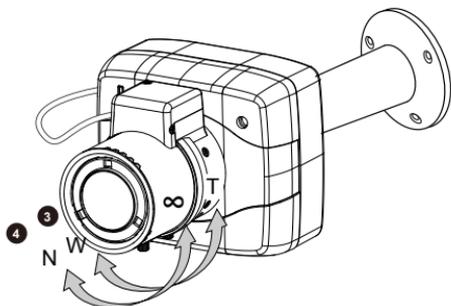

注意：

如果您喜欢 IP8173H 的其他镜头，请注意以下规格。。

1. 如果您选择其他镜头，则镜头法兰与相机上的红外滤光镜之间的距离应小于 7.0mm。
如果镜头从镜头模组底部伸出太多，则可能会碰到红外滤光镜，或导致调节焦距控制器时失焦。
2. 可变镜头在调节调焦器时可能会从螺丝型接环底部伸出。

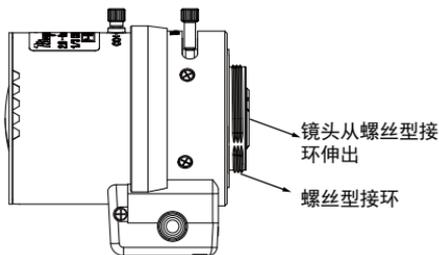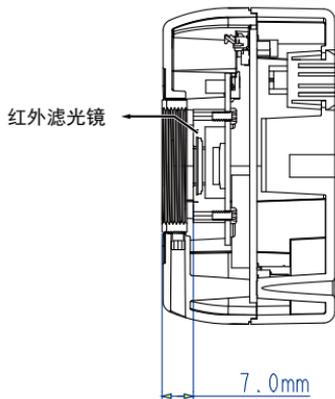

3. 仅在您遇到镜头焦距兼容性问题时，使用随附的六角扳手对 CS 转接环进行调节。

装入外壳中

1. 将泡沫垫放到摄像头的顶部和背面，将支架接到摄像头的背面。拧紧内六角螺丝，固定支架。



摄像头可以装入 VIVOTEK 外壳中，如 AE-211/-232/-233/-234/-235 系列。

2. 将 T 支架和摄像头接到摄像头支架上。将摄像头镜头调到前面，使其尽可能靠近外壳的钢化玻璃窗口。拧紧顶部的内六角螺丝，紧固安装。



P/N:625021901G Rev. 1.1

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com