

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

ST7501

Video Management Software




Table des matières

<i>Installation de ST7501.....</i>	<i>42</i>
Installer le logiciel ST7501	42
<i>Configuration de ST7501 LiveClient.....</i>	<i>44</i>
Activer ST7501 LiveClient	44
Interface Utilisateur de ST7501 LiveClient	44
Comment Ajouter des Périphériques.....	45
<i>Configuration ST7501 Playback.....</i>	<i>48</i>
Activer ST7501 Playback	48
Interface Utilisateur de ST7501 Playback	48
Comment Visualiser les Vidéos Enregistrées.....	49

Installation de ST750I

Installer le logiciel ST750I

1. Exécutez **ST7501_Setup.exe** sur votre ordinateur, et spécifiez le chemin d'installation du programme.

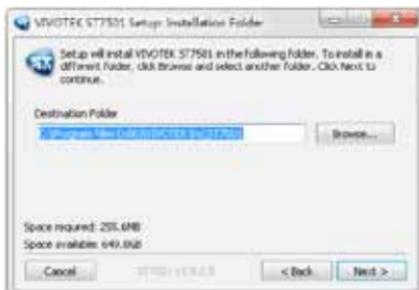

2. Sélectionnez les éléments à installer puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.



Application Client

Application Serveur


3. Attribuez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur ST7501.



- a. Le serveur ST7501 stockera le média enregistré dans le dossier par défaut c:\Recording. Cliquez sur **Parcourir ...** pour modifier le chemin si vous souhaitez stocker les données vers une autre destination. Puis, cliquez sur **Suivant** pour continuer.



- b. Patientez jusqu'à la fin du processus d'installation, puis cliquez sur **Fermer** afin de quitter le programme d'installation.

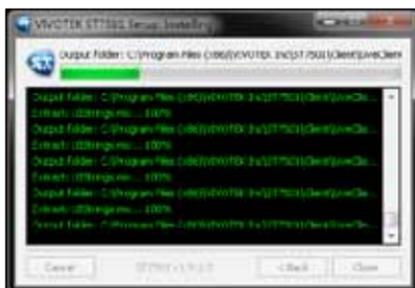


Configuration de ST7501 LiveClient

Activer ST7501 LiveClient

1. Après l'installation, exécutez le programme **ST7501 LiveClient**.
2. Saisissez l'**adresse IP**, le **Nom d'utilisateur**, le **Mot de Passe** et le **Port de Communication** du Serveur ST7501.
3. Cliquez sur **Connexion** pour afficher la fenêtre de surveillance.




Interface Utilisateur de ST7501 LiveClient

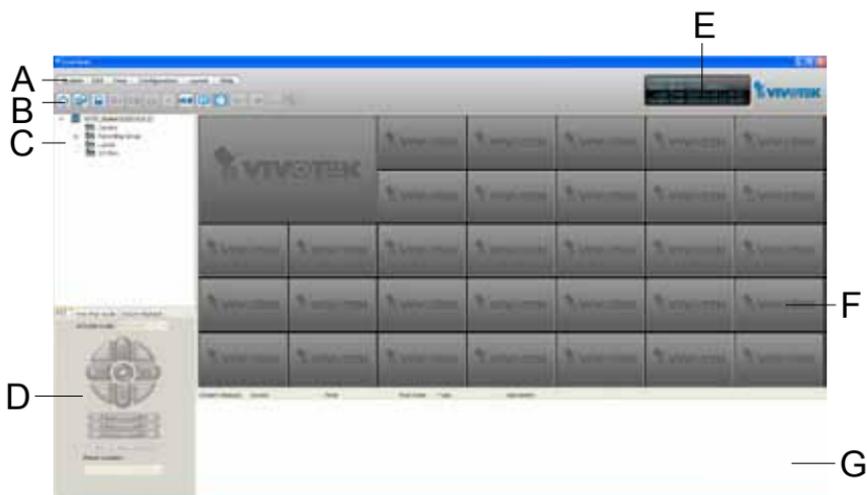

- A. Barre de Menu B. Barre d'accès rapide C. Arborescence de gestion hiérarchique
D. Panneau de commande de la caméra E. Panneau d'État F. Fenêtre de surveillance en direct
G. Fenêtre d'évènement

Comment Ajouter des Périphériques

Sélectionnez une station dans l'arborescence de gestion hiérarchique; cliquez sur **Configuration > Gestion de la caméra > Insérer la caméra par lot** sur la barre de menu (ou faites un clic droit sur la station cible, puis sélectionnez **Gestion de la caméra > Insérer la caméra par lot**). La fenêtre Insérer par lot s'affiche.

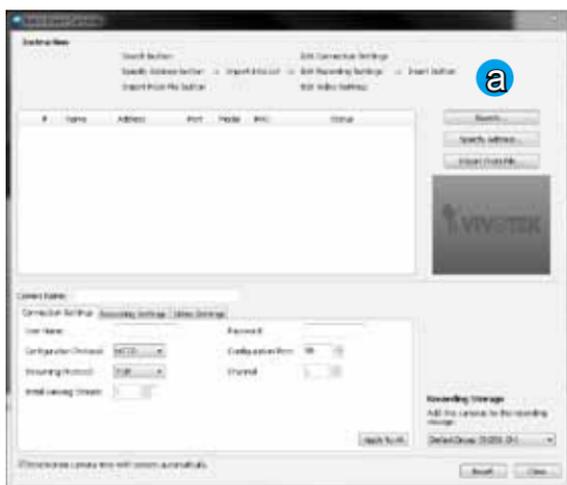

a. Cliquez sur **Rechercher** pour ouvrir la fenêtre **Rechercher la caméra**.


b. Vous pouvez choisir de rechercher « toutes les caméras » ou les « caméras qui ne sont pas insérées » en utilisant les cercles de contrôle sur le dessus.

c. Vous pouvez également spécifier les conditions de recherche en utilisant les critères suivants :


- Plage d'IP : Entrez une plage d'adresses IP (en notation décimale Classe C) pour affiner la liste;

- IP avec préfixe : Tapez le préfixe de l'adresse IP pour affiner la liste.

- Modèle avec préfixe : L'utilisateur peut taper une partie du nom du modèle ou le nom de modèle complet des caméras pour affiner la recherche.

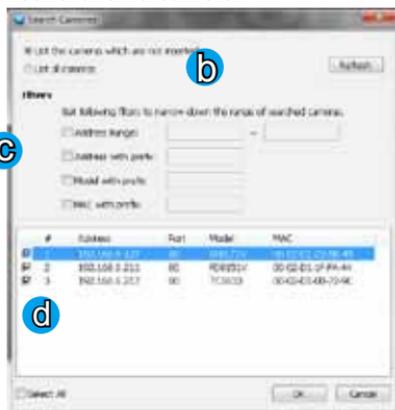

- **MAC avec préfixe :** Vous pouvez saisir le préfixe de l'adresse MAC des caméras pour affiner la recherche.
- d. Lorsque la recherche est filtrée, vous pouvez sélectionner chacune des caméras d'un simple clic ou cocher **Sélectionner toutes** pour les ajouter à la liste d'insertion par lot. Puis cliquez sur **OK** pour terminer la recherche.
- e. Toutes les caméras sélectionnées seront affichées sur la liste d'insertion par lot avec les informations associées et l'état de la connexion. Lorsque vous cliquez sur une caméra, une vue en direct s'affiche sur le côté droit pour vous permettre d'identifier les caméras sur la liste. Si vous voulez supprimer une caméra de la liste, cliquez sur l'icône de la corbeille pour la supprimer.

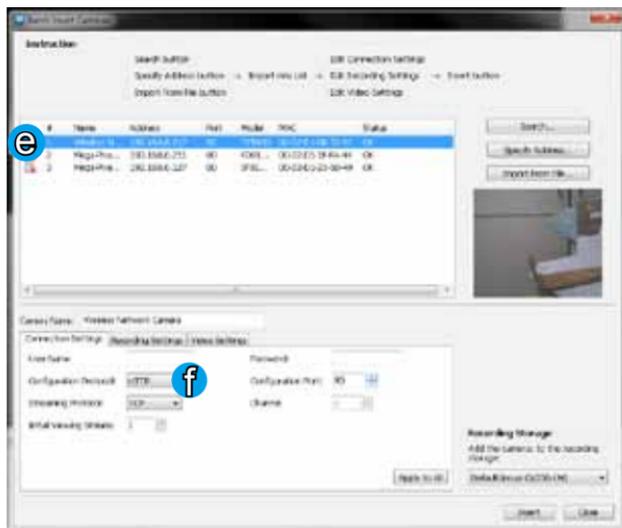

- f. Au bas de la fenêtre, un champ vous permet de modifier les réglages de la caméra, y compris les paramètres de connexion et les paramètres d'enregistrement. Vous pouvez appliquer les nouveaux paramètres à chaque caméra sur la liste, ou cliquer sur **Appliquer à toutes** pour appliquer les mêmes configurations à toutes les caméras. Pour plus d'informations sur les paramètres de connexion et les paramètres d'enregistrement, veuillez consulter votre manuel de l'utilisateur.

- g. Cliquez sur **Quitter** afin de fermer la fenêtre de gestion des caméras et retourner sur la fenêtre de surveillance.
- h. De retour sur la fenêtre principale, vous trouverez les nouveaux périphériques affichés sous la station et la vidéo en direct dans la cellule vidéo.




Configuration ST750I Playback

Activer ST750I Playback

1. Après l'installation, exécutez le programme **ST750I Playback**.
2. Saisissez l'**adresse IP**, le **Nom d'Utilisateur**, le **Mot de Passe** et le **Port de Communication** du Serveur ST750I.
3. Cliquez sur **Connexion** pour afficher la fenêtre de lecture.




Interface Utilisateur de ST750I Playback

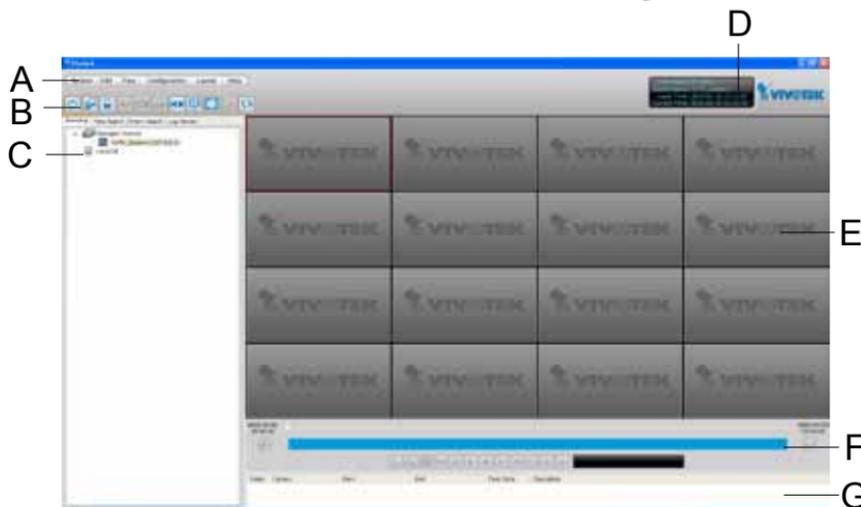

- A. Barre de Menu B. Barre d'accès rapide C. Panneau de requête (Navigation / Recherche Temporelle / Recherche d'évènement / Visualisation du journal) D. Panneau d'État E. Fenêtre de lecture des vidéos enregistrées F. Panneau de contrôle Lecture G. Liste des clips vidéo


Comment Visualiser les Vidéos Enregistrées

1. Sur la page de **Navigation**, **cliquez-droit** sur une station, un périphérique ou une date et cliquez sur **Rafraichir** pour afficher les clips vidéo enregistrés.

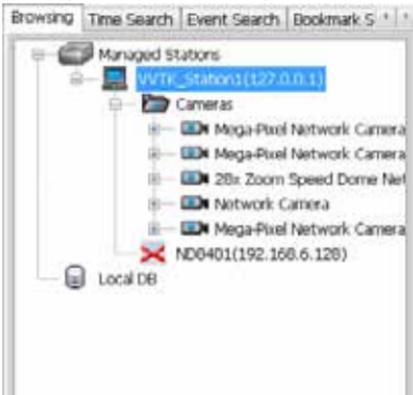


Vous pouvez également utiliser les menus à onglets pour rechercher des vidéos enregistrées via les menus **Heure**, **Événement**, **Favori**, et d'autres encore.

2. Cliquez sur une **date** dans l'arborescence de gestion hiérarchique. Les enregistrements vidéo correspondant seront listés dans la liste des clips vidéo. **Double-cliquez** sur un clip vidéo ou **glissez-le** dans l'une des cellules vidéo.

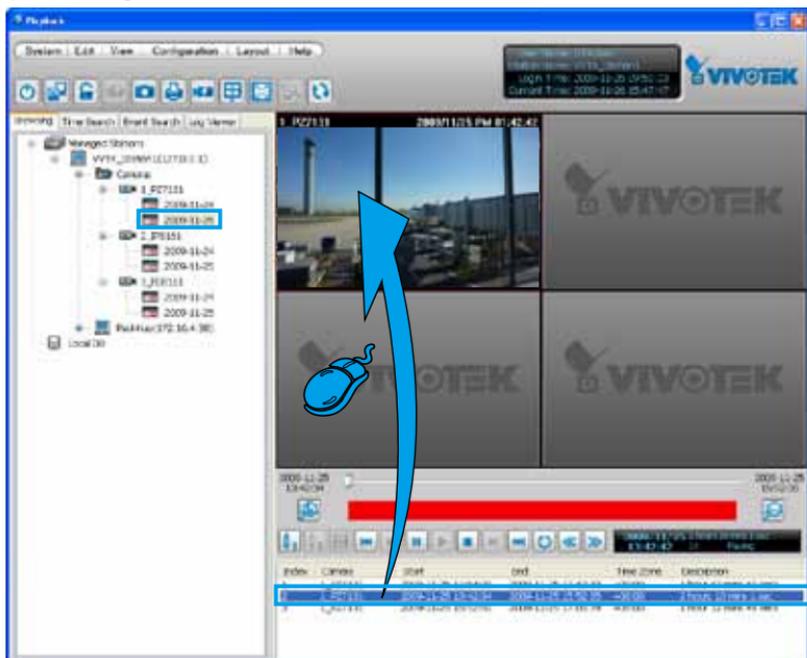

3. Si vous souhaitez revoir tous les clips enregistrés à la même date, sélectionnez une date et **glissez-la** dans l'une des cellules vidéo.

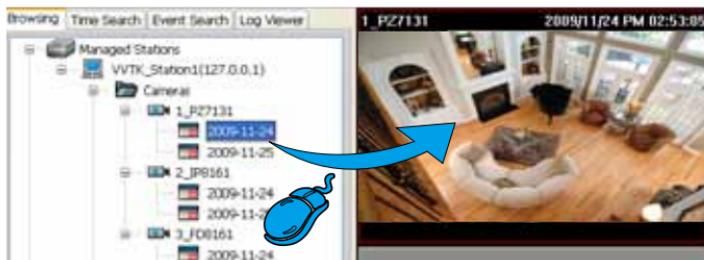



Ver.1.2

Copyright© 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com