



# 轻巧型 立方体网络摄像头 CC8130



1MP · 全景视角 · 结构紧凑

VIVOTEK CC8130 是一款专门针对室内监控而设计的轻巧型立方体摄像头。该摄像头因采用独特设计而成为精品店、公寓或便利店的最佳选择。它具有 180 度的宽视角范围，能够提供无死角的全面视频监控。独特的安装设计使其能轻松安装在墙上或桌面上，从而可捕获视平线处的人脸。内置麦克风可录制半径 5 米内的声音，进一步提升了监视水平。

CC8130 支持业界标准的 H.264 压缩技术，可大幅降低文件大小，节省宝贵的网络带宽。借助多语言 32 通道录制软件 ST7501，用户可以轻松搭建易于使用的 IP 监视系统。

## 特性


- 1MP CMOS 传感器
- 180° 水平全景视角
- 设计轻巧、优雅
- 实时 H.264 和 MJPEG 压缩 (双重编解码器)
- 30 fps (分辨率为 1280x800)
- 内置符合 IEEE 802.3af 标准的 PoE



## 技术规格

系统信息		报警和事件	
CPU	多媒体系统芯片 (M-Soc)	报警触发器	视频移动检测、手动触发、定期触发、系统引导、录制通知
闪存	128 MB	报警事件	事件通知、采用HTTP、SMTP、FTP和NAS服务器通过HTTP、SMTP、FTP和NAS服务器上传文件
RAM	128 MB		
摄像头特点		常规	
图像传感器	1/4" 逐行扫描 CMOS	连接器	RJ-45 · 用于网络/PoE 连接
最大分辨率	1280x800	LED 指示灯	系统电源和状态指示灯
镜头类型	定焦	电源输入	IEEE 802.3af PoE 标准 (1 级)
焦距	1.3 mm	功耗	最大 3.8W
变焦孔径	F1.8	尺寸	28 mm (D) x 50 mm (W) x 88 mm (H) (仅限机身) 35 mm (D) x 53 mm (W) x 118 mm (H) (含底座)
视野范围	180° (水平) 100° (垂直) 180° (倾斜)	重量	净重: 94 g
快门时间	1/5 秒到 1/32,000 秒	安全认证	CE、LVD、FCC B 类、VCCI、C-Tick
最低照度	0.47 Lux · 50 IRE	操作温度	0°C 到 40°C (32°F 到 122°F)
平移/倾斜/缩放功能	ePTZ: 4 倍数字缩放 IE 插件	保修期	24 个月
视频		系统要求	
压缩	H.264 & MJPEG	操作系统	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
最大帧率	H.264: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x800) MJPEG: 帧速为 30 fps (分辨率为 1280x800)	Web 浏览器	Mozilla Firefox 7~10 (仅用于数据流传输) Internet Explorer 7.x 或 8.x
最大数据流	2 个同步数据流	其他播放器	VLC: 1.1.11 或更高版本 QuickTime: 7 或更高版本
信噪比	高于 56 dB		
视频流	分辨率、质量和位率可调	随附配件	
图像设置	图像大小、质量和位率可调 时间戳记、文本覆盖、翻转和镜像 亮度、对比度、饱和度、清晰度、白平衡、曝光控制、增益、逆光补偿、隐私遮蔽可配置 计划配置文件设置	CD	用户手册、快速安装指南、安装向导 2、ST7501 32 通道录制软件
音频		其他	快速安装指南、保修卡、摄像头底座、螺丝组
音频功能	音频输入		
压缩	G.711	尺寸	
接口	内置麦克风		
有效范围	5 米		
网络			
用户	可供最多 10 个客户端即时查看		
协议	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X		
接口	10Base-T/100 BaseTX 以太网 (RJ-45)		
ONVIF 标准	欲获得支持及规格信息，请访问: <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>		
智能视频			
视频移动检测	三窗口视频移动检测		

## 尺寸

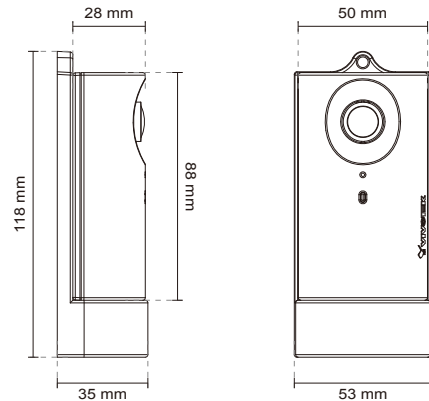

## 兼容配件

### PoE (以太网供电) 套件



**POE-IJ-1748NDN**  
PoE 供电器 · 符合 802.3af 标准

所有规格可随时更改 · 恕不另行通知 · Copyright © 2013 VIVOTEK INC. 版权所有 ·

经销商:



**VIVOTEK INC.**  
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**  
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0